

MEGAMAN

Eléctrica S. A.



CATÁLOGO TARIFA 2018 ADVANCE



ÍNDICE MARCAS



Pag 13 a 129



Pag 130 a 187



Pag 188 a 223



Pag 224 a 225



Pag 229 a 233



Pag 234 a 245



Pag 246 a 255



Pag 257 a 261



Pag 263 a 282

NOMENCLATURAS E ICONOS

NOMENCLATURAS

ICONO	DEFINICIÓN
COD.	Código de producto.
REF. INT	Referencia internacional de la fábrica.
W	Vatios.
TC	Temperatura de color.
Lm	Lúmenes.
CRI	Índice Cromático.
IP	Índice de protección.

ICONOS DE USOS ESPECIALES



Especial carnes o embutidos.



Especial frutas o verduras.



Especial plantas.



Especial panaderías.



Especial pescaderías.



ÚLTIMAS UNIDADES

ICONOS MEGAMAN



PROFESIONAL SERIES



ECONOMY SERIES



SMART SERIES



BASIC SERIES



DIM TO WARM

Atenuación de la TC de 2700K a 1800K.



INGENIUM SMART LIGHTING

Control de la iluminación por bluetooth.



U-DIM (either leading or trailing edge)

Compatible con una amplia gama de reguladores de luz.



Hybrid Reflector

Reflector multidireccional.



HIGH LUMEN

Alta salida de lúmenes.



PERFECT WHITE

Iluminación para realzar el color Blanco.



GARANTÍA 5 AÑOS *

Consultar condiciones de garantía.

ICONOS LIFUD



ALTA ROTACIÓN

Productos de alta demanda y entrega rápida.

ICONOS TÉCNICOS



DIMABLE

Producto regulable.



ÁNGULO

Haz de luz de la lámpara.



CASQUILLO

Tipo de portalámparas.



HORAS DE VIDA



DIÁMETRO

Medida del diámetro.



MEDIDAS



CORTE

Medida de corte de la luminaria.



PESO



ROTACIÓN

Ángulo de rotación de la luminaria.



INCLINACIÓN

Ángulo de inclinación de la luminaria.



ROLL UP 205x85

Megaman Lámparas - Vintage Series - Megaman Luminarias - Perox lighting - Soraa



Expositor de mesa



Tapete para sobremesa



Expositor Dim to WARM
No incluye lámpara - Pag 106



Expositor Bluetooth
No incluye lámpara - Pag 107




LUMINARIAS LED

EMPOTRAR FIJO




Siena 18
Megaman



Siena SR 20
Megaman



Rico 22
Megaman



Genoa 24
Megaman



Opera 230
Fozz



Conxento 25
Megaman



Planet 230
Fozz



Envy 26
Megaman



Elux R 134
PeroxLighting



Elux SR 138
PeroxLighting



Elux D 142
PeroxLighting



Mitec 150
PeroxLighting



Verop C 147
PeroxLighting



Verop R 149
PeroxLighting



Verop E 148
PeroxLighting



Nexio 100 152
PeroxLighting



Nexio 150 153
PeroxLighting



Hylux 158
PeroxLighting



Hedron DL 235
BLV



ARC 251
Soraa



Downlight 193
Redondo
MMelectric



Downlight 194
Cuadrado
MMelectric



Estela 28
Panel 1
Megaman



Estela 29
Panel 2
Megaman



Berto 30
Megaman



Tile 195
MMelectric



Barrel 250
Soraa



Gable 250
Soraa

EMPOTRAR ORIENTABLE



Siena Mini 42
Megaman



Vito 34
Megaman



Carlo 35
Megaman



Rico Hr 40
Megaman



Zeki 36
AR111
Megaman



Titlux 172
PeroxLighting



Mega 176
PeroxLighting

EMPOTRAR ORIENTABLE



Aero 230
Fozz



Zeki 50 37
Megaman



Abby 39
Megaman



Foco 41
Megaman



Sega 168
PeroxLighting



Axtos 68 161
PeroxLighting



Axtos 90 162
PeroxLighting



Zena 75A 163
PeroxLighting



Garlux 164
PeroxLighting



Signo 182
PeroxLighting



Wac 180
PeroxLighting



Kara 45
Megaman



Shoplighter 196
MMelectric



Shoplighter 196
MMelectric

SUPERFICIE



Conxento 48
Megaman



Canolux 186
PeroxLighting



Downlight 197
Redondo
MMelectric



Downlight 197
Cuadrado
MMelectric



ARC 251
Soraa



Arizona 231
Fozz



Oya 231
Fozz



Toledo 231
Fozz



Salsa 231
Fozz



Profil 231
Fozz



Aero 230
Fozz



Opus 230
Fozz



Strada 230
Fozz



Keto 51
Megaman



Pino 50
Megaman



Delta T2 49
Megaman



Sunlit T5 275
MMelectric



Sunlit T8 275
MMelectric



Ultra Slim 275
MMelectric



Mx T5 275
MMelectric



Tiras Led 198
MMelectric

LUMINARIAS LED

CARRIL



Marco
Megaman 54



Modena
Megaman 55



Alda
Megaman 56



Toby
Megaman 57



Corruna
Megaman 58



Mosaic
Megaman 60



Ricco
MMelectric 199



Decco
MMelectric 200



Loft
Megaman 59



Rays
PeroxLighting 185




Hedrion SL 235
BLV



ARC
Soraa 251



Carriles
MMelectric 61




Accesorios
Carriles
MMelectric 61

SUSPENSIÓN



Fresh
MMelectric 202



Pink
MMelectric 203



Bay
MMelectric 204



Luster
Megaman 64




Hedrion BL 235
BLV



Arabella
Fozz 232



Gabio
Megaman 63



ARC
Soraa 251

OUTDOOR



Ensio
Megaman 68



Tott
Megaman 70



Tott
Economy
Megaman 71



Cortona
Megaman 72



Keppa
Megaman 73




Advant
Megaman 74



Delta Slim
MMelectric 206



Ice
Fozz 232



Fonda
Megaman 75




Arko
Fozz 233



Lousiana
Fozz 233



Nevada
Fozz 233



Cappi
Megaman 73



Dino
Megaman 76

LÁMPARAS LED VINTAGE GOLDEN

FILAMENT 2200K



Vela 123
Megaman



Edison 123
Megaman



Estandar 123
Megaman



Globo 123
Megaman



Edison 209
Black Smooth
MMelectric



Edison 209
MMelectric



Mini 209
Edison
MMelectric



Estandar 209
MMelectric



Estandar 209
Mate
MMelectric



Estandar 209
Cupula
MMelectric



Vela
MMelectric



Tubular 210
MMelectric



Magnum 211
MMelectric



Globo 210
Opal
MMelectric

TWISTER 2200K




Globo, Oro, Cobre y Plata 210
MMelectric



Lineal 210
MMelectric




Bullet 209
MMelectric



Edison 211
Black Smooth
MMelectric




Globo 211
Black Smooth
MMelectric



Globo 211
MMelectric


AMBAR 1800K



Alhambra 211
MMelectric



Softone 211
MMelectric




Plus 211
MMelectric



Edison 212
MMelectric



Elipsoidal 212
MMelectric



Vela 212
MMelectric



Globo 212
MMelectric

GOLDEN RING



Edison 213
MMelectric



Globo 213
MMelectric



Clara, Azul, Marrón y Verde 214
MMelectric



Mini 216
Edison
MMelectric



Edison 216
MMelectric



Globo 216
MMelectric

CURVE 2200K

LÁMPARAS LED

MÓDULOS



CFx 80
Megaman



MHx 80
Megaman



THx 111 81
Megaman



THx 50 81
Megaman



Hedrion 236
BLV

AR111



GU10 83
Megaman



GU10 253
Soraa



G53 84
Megaman



G53 253
Soraa



GX8.5 83
Megaman

AR70



AR70 223
MMelectric

PAR




Par 20 91
Megaman



Par30L 92
Megaman



Par 30S 91
Megaman



Par 30S 92
Megaman



Par30S 254
Soraa



Par30L 254
Soraa



Par 38 93
Megaman



Par 38 93
Megaman



Par38 255
Soraa



Par 56 223
Piscina
MMelectric

PAR 16



GU10 96
Megaman



GU10 96
Megaman



GU10 98
Megaman



GU10 99
Megaman



GU10 100
Megaman



GU10 97
Megaman



Glaze 100
Megaman



Colores 218
MMelectric



GU10 252
Soraa

MR16




GU5.3 103
Megaman



GU5.3 104
Megaman



GU5.3 104
Megaman



Colores 219
MMelectric



GU5.3 252
Sora

MR11



G4 35mm 105
Megaman

REFLECTORAS



R50 217
MMelectric



R63 94
Megaman



R63 217
MMelectric



R80 94
Megaman



R80 217
MMelectric



R90 217
MMelectric

VELA



Vela 107
Megaman



Vela 107
Megaman



Vela 107
Megaman

PING PONG



Ping Pong 108
Megaman




Ping Pong 108
Megaman

ESFÉRICA



Esférica 109
Megaman



Esférica 109
Megaman

GLOBO



Globo 111
Megaman



Globo 95 111
Megaman

INCANDA



Incandled 124
Megaman

ESTÁNDAR



Estándar 113
Megaman



Estándar 113
Megaman




Estándar 113
Megaman



Estándar 115
Megaman



Estándar 114
Megaman




360° 114
Megaman



Sensor Light 115
Megaman


LÁMPARAS LED

CÚPULA



Cúpula 116
Megaman

LILIPUT



Liliput 116
Megaman

T-LAMP



T-lamp 116
Megaman

NIGHT LED



Night Kids 111
Megaman

BI-PIN G9



G9 117
Megaman



G9 117
Megaman




G9 220
MMelectric

BI-PIN G4



G4 117
Megaman



G4 117
Megaman

LINEAL



R7s 118
Megaman



R7s 118
Megaman



R7s 118
Megaman



R7s 227
Lightme

LINESTRA



Linestra 227
Lightme


SELLITE



GX53 119
Megaman



GX53 119
Megaman



GX53 119
Megaman

TUBOS



Economy 120
MMelectric



Basic 222
MMelectric



Alimentación 221
MMelectric

ALTAS POTENCIAS



Clusterlite 121
Megaman



Street Lamp 224
MMelectric



Titan 207
MMelectric

12V



Standar 113
Megaman

LÁMPARAS CFL



Dicróicas 126
Megaman



Sellite 126
Megaman



Lineal 126
Megaman



AR111 126
Megaman



Reflectoras 127
Megaman



Esféricas 127
Megaman



Estándar 127
Megaman



Softone 127
Megaman



Vela 128
Megaman



Zenia 128
Megaman



Clusterlite 128
Megaman



Liliput 128
Megaman



Injectables 129
Megaman



PLI
Injectables
Megaman



Bi-Pin 129
Megaman



Dimables 129
Megaman

BLV



Halógenas 240
BLV



Descarga 243
BLV

DRIVER / TRANSFORMADORES



Standar 258
Lumotech



Dimable 259
Lumotech



DALI 259
Lumotech



1-10V 260
Lumotech



Voltaje
Constante 261
Lumotech



Estándar 266
5 años
Lifud



Estándar 268
10 años
Lifud



Estándar 270
Flicker Free
Lifud



Lineal 271
Lifud



0-10V y
PWM 278
Lifud



Estándar 279
DALI
Lifud



Lineal 280
DALI
Lifud



Estándar 281
Zig Bee
Lifud



Kit de
Emergencia 282
Lifud



Dimmer 282
Lifud



Electrónico 245
BLV



Electrónico 283
MMelectric



MEGAMAN®

MEGAMAN® - LÍDER MUNDIAL EN ILUMINACIÓN

MEGAMAN® es una marca global que tiene productos de iluminación de bajo consumo de una larga vida útil. La marca ha tenido un crecimiento constante desde su fundación en 1994; Famosa por su amplia gama de lámparas CFL, ahora continuando su investigación y producción de lámparas y luminarias LED. Productos innovadores, eficientes y de gran calidad para la industria de la iluminación. Marca reconocida y posicionada entre las marcas mas relevantes y punteras de la iluminación.

MEGAMAN® cubre su distribución en todo el mundo en más de 90 países de Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, África, América del Norte y del Sur. Mediante el establecimiento de la gestión ambiental como una de las principales prioridades de la compañía, MEGAMAN® se centra en los procesos ambientales respetuosos del medio ambiente, desde el diseño inicial hasta la fabricación, investigación y desarrollo, y la eliminación y reciclaje de sus productos.



1.000.000 de encendidos

ACERCA DE MEGAMAN



2017

Lanzamiento de Perfect White, Hybrid Colour y Ultra Hybrid colour. La verdadera reproducción de los colores.

2016

Módulos led TECOH® THx para la industria retail. Presentación Gama Hybrid. Mejora de eficiencia lumínica de lámparas y luminarias Led.

2014

Lanzamiento del primer programa de iluminación inteligente, INGENIUM® BLU. Creación de la primera gama completa de Dim to Warm.

2013

Integración de tecnología LED en Luminarias.

2012

Módulos LED patentado - TECOH® MXH.
TECOH® CFx - Primer modulo led del mundo con 2000 Lm y certificación Zhaga.

2011

La tecnología R9 introducida en la gama LED.
La primera certificación de laboratorio NVLAP para los productos LED.

2010

Puesto en marcha la primera Estandar y Vela MEGAMAN® LED
Abre la oficina Internacional de Marketing en Europa.

2009

La innovadora tecnología térmica conductiva carretera TM incorporado en MEGAMAN® reflectores LED.
certificación de laboratorio NVLAP para los productos CFL.

2008

La tecnología de amalgama se emplea en gama completa CFL.

2007

La tecnología DIMMERABLE® introdujo a la gama CFL.

2005

La tecnología DorS introducida a la gama CFL.
Primeros RoHS obediente CFL.
MEGAMAN® lámparas globales, la venta en más de 90 países.

2004

La tecnología INGENIUM® se introduce en las lámparas CFL para una larga vida y el tiempo de precalentamiento corto.

2002

Creamos la primera CFL GU10 reflector
Introducido tecnología de protección con silicona a la gama CFL.

1999

Tecnología patentada de refrigeración de tubo introducido al rango de CFL.

1997

Lanzamiento de la primera VELA de CFL.

1996

Lanzamiento de la primera ESTANDAR de CFL.

1994

MEGAMAN®.



Sistemas de Gestión de Calidad y rigurosa

Todos los productos MEGAMAN® están fabricados, diseñados probados y testados en nuestras propias fábricas. MEGAMAN® ofrece productos innovadores, fiables y seguros con los estándares de alta calidad ahora y en el futuro.

Para garantizar que los productos MEGAMAN® cumplen con los estándares más altos de calidad, las plantas de fabricación de la compañía están equipadas con sus propias líneas de montaje. El laboratorio rige bajo la normativa ISO 17025 certificado por CNAS y NVLA, y marcas UL, Intertek y TÜV.

MEGAMAN® ha llevado a cabo una serie de acreditaciones internacionales. Éstas incluyen:

Sistemas de Gestión de Calidad de lámparas y luminarias


MEGAMAN® son fabricados y certificados con la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 140641:2006, OHSAS 18001:1999, SA 8000:2008 y QC 080000:2005.

Responsabilidad social de las empresas

MEGAMAN® ha recibido OHSAS 18001:1999 y SA 8000:2008, lo que confirma el nivel de cuidado para los empleados un refuerzo compromiso de la empresa para ser socialmente responsable.

Control del uso de sustancias peligrosas

El control de la utilización de sustancias peligrosas MEGAMAN® QC 080000 certificada, se subrayaba el hecho de que los procesos de fabricación de la compañía son controladas cuidadosamente para garantizar el máximo control de sustancias peligrosas.

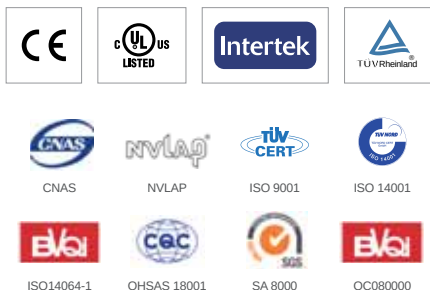

Innovación y productos exclusivos

Con nuestro diseño patentado y tecnología LED, MEGAMAN® lámparas y luminarias son capaces de ofrecer un excelente rendimiento, un bajo consumo de energía. Los productos Megaman son reconocidos en todo el mundo por ser los mas avanzados tecnológicamente y de cuidado diseño. Es por ello que la marca es una herramienta de uso para el mercado profesional.

Introducción de una nueva era en la iluminación LED y soluciones de luminarias

Características únicas

- Sustitución eficiente de energía para lámparas CFL, halogenuros metálicos, halógenas e incandescentes.
- Ofrecer un rendimiento excelente de iluminación.
- Alta eficacia luminosa de hasta 140 Lm x W.
- Alto mantenimiento del flujo luminoso: puntuación de mantenimiento lumínico del 70% (L70) de hasta 50.000 horas de vida.
- Alto rendimiento cromático hasta Ra94.
- Consistencia de la temperatura de color alta.
- Larga vida de hasta 50.000 horas.
- Productos ligeros y fáciles de instalar.
- Ahorro de alta energía alto.
- Sin radiación UV e IR.

Beneficio adicional

- Libre de mercurio.
- Conexión rápida.
- Amplia gama de funcionamiento de temperaturas.

Aplicaciones y usos

- Hospitales.
- Tiendas / Boutiques.
- Oficina.
- Residencial.
- Decorativo.
- Industrial.
- Exteriores y jardines.
- Etc...



LUMINARIAS LED

EMPOTRABLES FIJOS



Siena 18



Siena SR 20



Rico 22



Genoa 24



Conxento 25



Envy 26



Estela Panel 1 28




Estela Panel 2 29



Berto 30

SIENA MEGAMAN

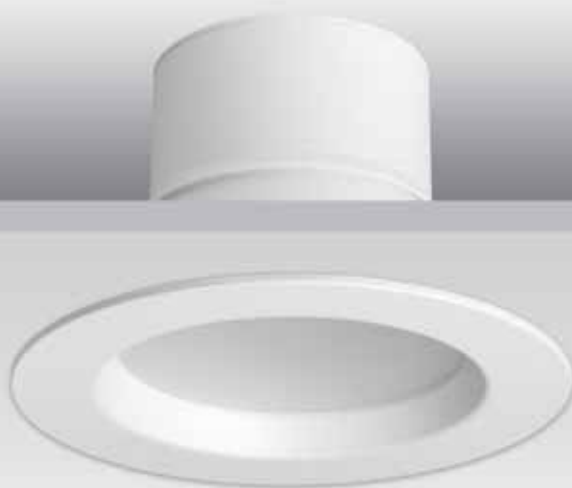

SIENA

MEGAMAN® Siena es una gama downlights LED con driver y led integrado que facilita la instalación. Una luminaria led de empotrar en un solo elemento.

Ideal para sustituir los downlights convencionales de cualquier potencia y medida.

Esta gama está disponible con índice de protección IP44 para ampliar los espacios donde pueden ser instalados.



Kit de superficie

El downlight **Siena 20,5W** pueden instalarse con este accesorio de superficie.

230V

UGR
≤25

IP44

Class
II

BLANCO



COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI	△	●	↗	🕒
38355	F27100RC	7,5W	2800K	550	80	90°	NO	130	25000h
38362	F27100RC	7,5W	4000K	550	80	90°	NO	130	25000h
36719	F26200RC-d	13W	2800K	900	80	60°	SI	110	25000h
36726	F26200RC-d	13W	4000K	900	80	60°	SI	110	25000h
38379	F26300RC	20,5W	2800K	1560	80	90°	NO	172	25000h
38386	F26300RC	20,5W	4000K	1560	80	90°	NO	172	25000h
50425	F27100RCv1	20,5W	4000K	1560	80	90°	NO	225	25000h
51447	KIT DE SUPERFICIE								

No necesita driver. Medidas en milímetros.

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

MEGAMAN SIENA



Siena 7,5W



m	Lux	Ø cm
0.5	1200	100
1	300	200
1.5	133	300
2	75	400

Beam angle = 90°



Siena 13W



m	Lux	Ø cm
0.5	2680	58
1	670	115
1.5	298	173
2	168	231

Beam angle = 60°



Siena 20,5W



m	Lux	Ø cm
0.5	3240	100
1	810	200
1.5	360	300
2	203	400

Beam angle = 90°

Siena 20,5W



m	Lux	Ø cm
0.5	4000	100
1	1000	200
1.5	444	300
2	250	400

Beam angle = 90°

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

SIENA SR MEGAMAN



SIENA SR



MEGAMAN® Siena SR, con características similares a la versión Siena estándar, la serie SR ofrece una reflexión de la luz para garantizar un mayor confort visual y así evitar el deslumbramiento.

Ideal para sustituir los downlights convencionales de cualquier potencia y medida.

Esta gama está disponible con índice de protección IP44 para ampliar los espacios donde pueden ser instalados.



Kit de superficie

El downlight **Siena 19W y 25,5W** pueden instalarse con este accesorio de superficie.

230V

UGR
≤22

IP44

Class
II

BLANCO



COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI	☐	☉	↗	🕒
46763	F54000RC	6W	2800K	550	80	90°	NO	130	50000h
46770	F54000RC	6W	4000K	550	80	90°	NO	130	50000h
46787	F54100RC-d	10,5W	2800K	950	80	90°	SI	110	50000h
46794	F54100RC-d	10,5W	4000K	950	80	90°	SI	110	50000h
46800	F54300RC	19W	2800K	2000	80	90°	NO	225	50000h
46817	F54300RC	19W	4000K	2000	80	90°	NO	225	50000h
46824	F54300RCv1	25,5W	2800K	2700	80	90°	NO	225	50000h
51446	F54300RCv1	25,5W	4000K	2700	80	90°	NO	225	50000h
51447	KIT DE SUPERFICIE								

No necesita driver. Medidas en milímetros.

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

SIENA SR MEGAMAN



Sienna SR 6W



m	Lux	Ø cm
0.5	2000	100
1	500	200
1.5	222	300
2	125	400

Beam angle = 90°



Sienna SR 10,5W



m	Lux	Ø cm
0.5	3400	100
1	850	200
1.5	378	300
2	213	400

Beam angle = 90°



Sienna SR 19W



m	Lux	Ø cm
0.5	3240	100
1	810	200
1.5	360	300
2	203	400

Beam angle = 90°

Sienna SR 25,5W



m	Lux	Ø cm
0.5	7600	100
1	1900	200
1.5	844	300
2	475	400

Beam angle = 90°

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

RICO MEGAMAN



RICO
EMPOTRAR FIJO 

LIFUD
Leading the LED Drivers' Standard

230V	UGR ≤25	IP44	Class III	BLANCO
------	------------	------	--------------	--------



MEGAMAN® RICO es una gama de downlights ultra finos. Es ideal para cualquier hueco con una profundidad limitada. Disponible en 3 versiones: Standar, regulación 1-10V y regulación DALI.

COD	REF. INT	+ DRIVER	W	TC	LM	CRI				
52375 + 47241	F29800RC	Standar	19W	4000K	1560	80	110°	NO	172	25000h
52375 + 47395	F29800RC	1-10V	19W	4000K	1560	80	110°	SI	172	25000h
52375 + 47425	F29800RC	DALI	19W	4000K	1560	80	110°	SI	172	25000h
52382 + 47258	F29900RCv1	Standar	25W	4000K	2000	80	110°	NO	225	25000h
52382 + 47401	F29900RCv1	1-10V	25W	4000K	2000	80	110°	SI	225	25000h
52382 + 47432	F29900RCv1	DALI	25W	4000K	2000	80	110°	SI	225	25000h

Driver incluido. Las medidas están dadas en milímetros.



Rico 19W





m	Lux	Ø cm
0.5	2480	143
1	620	286
1.5	276	428
2	155	571

Beam angle = 110°



Rico 25W



m	Lux	Ø cm
0.5	3520	143
1	880	286
1.5	391	428
2	220	571

Beam angle = 110°



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

GENOA MEGAMAN




GENOA

Zhaga

El downlight GENOA es el primer downlight led del mercado que ofrece una garantía de preservar la luminaria para toda la vida, únicamente cambiando la fuente de luz led. Para ello es tan sencillo como sustituir el módulo LED TECOH CFX una vez finalice su vida útil. Downlight LED multipotencia donde poder instalar módulo de 20w ó de 30w en función de las necesidades lumínicas. Sin fuente de alimentación externa y regulable.

El modelo GENOA ofrece una reflexión de la luz para garantizar un mayor confort visual y así evitar el deslumbramiento.




230V	UGR ≤22	IP20	Class I	DIMABLE	BLANCO	GRIS	NEGRO
------	---------	------	---------	---------	--------	------	-------

COD	REF. INT	W	LÁMPARA	COLOR	CRI	△	☉	🕒
36429	F25245RC/SV	20-30W	Tecoh CFx	●	82-85	90°	SI	25000h
36412	F25245RC/WH	20-30W	Tecoh CFx	○	82-85	90°	SI	25000h
36436	F25245RC/BK	20-30W	Tecoh CFx	●	82-85	90°	SI	25000h

No necesita driver. Se suministra sin lámpara.

Genoa - Tecoh CFx 20W



m	Lux	Ø cm
0.5	3240	100
1	810	200
1.5	360	300
2	203	400

Beam angle = 90°


Tecoh CFx

MÓDULOS LED



La luminaria GENOA monta el módulo led techo CFx. Ver más características de las lámpara en página 80.

Genoa - Tecoh CFx 30W



m	Lux	Ø cm
0.5	4320	100
1	1080	200
1.5	480	300
2	270	400

Beam angle = 90°

COD	W	V	TC	LM
33015	20W	230V	2800K	1100
33022	20W	230V	4000K	1200
33039	30W	230V	2800K	1800
33046	30W	230V	4000K	2000

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO


MEGAMAN CONXENTO



CONXENTO

Luminaria para empotrar de reducidas dimensiones. Conexión a 230V directo. Ligera y fácil de instalar. Lámpara led reemplazable de diferentes potencias y tonalidades de luz.

CONXENTO ofrece una reflexión de la luz para garantizar un mayor confort visual y así evitar el deslumbramiento.



230V	UGR ≤22	IP20	Class II	DIMABLE	GRIS	NEGRO
------	---------	------	----------	---------	------	-------

COD	REF. INT	Max. W		COLOR	CRI	☒
02424	L0503RCBK	7W	GX53	●	80	90°
02431	F25245RC/WH	7W	GX53	●	80	90°

Se suministra sin lámpara.



LÁMPARA SELLITE

La luminaria CONXENTO puede montar la lámpara Sellite de LED o CFL.



Pg 119



Pg 119



Pg 119



Pg 126

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO


ENVY MEGAMAN



ENVY

Luminaria diseñada y adaptada para la amplia gama de lámparas LED PAR16 de MEGAMAN®. Luminaria para aplicaciones exteriores y lugares húmedos gracias a su protección IP65.

Muy ligera y fácil de instalar.



Lámpara PLI 11W



	COD	REF. INT	W	TC	LÁMPARA		COLOR
★	06972	F05717RC	*	-	PAR 16	GU10	●
★	06958	F05730RC	11W	3000K	-	PLi	●
★	06965	F05730RC	11W	4000K	-	PLi	●

* Se suministra sin lámpara. 🇪🇸 Últimas unidades



LÁMPARA PAR 16 GU10

La luminaria ENVY puede montar la lámpara Par 16 GU10 de LED o CFL.



Pg 96



Pg 98



Pg 99



Pg 100





PANEL SERIES



Estela
Panel 1

28



Estela
Panel 2

29



Berto

30

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

ESTELA MEGAMAN



ESTELA



Nueva generación de luminarias modulares con estética innovadora.

- Sustituto perfecto para pantallas T5 y T8.
- Proporciona alta eficacia luminosa de 103 Lm / W.
- Permite un ahorro de energía considerable y una larga vida útil.
- Ahorro de costes innecesarios.
- Driver integrado en la luminaria.
- **Opción de versión con regulación DALI ó 1-10V con driver externo.**
- Confort visual e índice de deslumbramiento bajo para evitar la fatiga.
- Ángulo de haz amplio de 90°, ideal para la iluminación general y de oficinas.

230V

UGR
≤19

IP20


Class
I

BLANCO



ESTELA 1 NEW

UGR ≤19	IP20
Class I	BLANCO





COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI			
46558	FPL62400V0	30W	4000K	3500	80	90°	600x600	50000h
46565	FPL62400V0	30W	6500K	3500	80	90°	600x600	50000h

Driver incluido. Las medidas están dadas en milímetros.



ESTELA 2 NEW

UGR ≤19	IP20
Class I	BLANCO



COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI			
46572	FPL62500V0	30W	4000K	3500	80	90°	1197x297	50000h
46589	FPL62500V0	30W	6500K	3500	80	90°	1197x297	50000h

Driver incluido. Las medidas están dadas en milímetros.

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

BERTO PANEL MEGAMAN



BERTO PANEL 600x600



- Opción de versión con regulación DALI ó 1-10V con driver externo.



- La solución perfecta de ahorro de energía da hasta 98 Lm / W.
- Sustitución directa de luminarias T5 y T8.
- Difusor opal que ofrece un confort visual y evita la fatiga de los ojos.
- Ofrece ángulo de haz amplio que es ideal para la iluminación general.

230V	UGR ≤19	IP20	Class III	BLANCO
------	------------	------	--------------	--------

COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI	☒	↗	🕒
38683	F33400RCv1+LA11016	39W	3000K	3350	80	120°	600x600	50000h
38690	F33400RCv1+LA11016	39W	4000K	3600	80	120°	600x600	50000h
51200	F33400RCv2+LA11016	39W	6000K	3800	80	120°	600x600	50000h

Driver incluido. Las medidas están dadas en milímetros

Berto 600x600 mm



m	Lux	Ø cm
0.5	4400	173
1	1100	346
1.5	489	520
2	275	693

Beam angle = 120°

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

MEGAMAN BERTO PANEL



BERTO PANEL 600x1200



- La solución perfecta de ahorro de energía da hasta 98 Lm / W.
- Sustitución directa de luminarias T5 y T8.
- Difusor opal que ofrece un confort visual y evita la fatiga de los ojos.
- Ofrece ángulo de haz amplio que es ideal para la iluminación general.

230V

UGR
≤19

IP20



Class
III

BLANCO

COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI			
38720	F33600RC+LA11067	34W	3000K	3000	80	120°	600x1200	50000h
38737	F33600RC+LA11067	34W	4000K	3250	80	120°	600x1200	50000h
53044	F33600RCv1+LA11067	52W	4000K	5100	80	120°	600x1200	50000h

Driver incluido. Las medidas están dadas en milímetros

Berto 600x1200 mm



m	Lux	Ø cm
0.5	4800	173
1	1200	346
1.5	533	520
2	300	693

Beam angle = 120°

ACCESORIOS



Superficie
Cod. 38744

Empotrar
Cod. 38751

Suspensión
Cod. 38768

Marco de superficie 600x600
Cod. 51279

Marco de superficie 1200x600
Cod. 51286



LUMINARIAS LED

EMPOTRABLES ORIENTABLES



Vito 34



Carlo 35



Zeki AR111 36



Zeki 50 37



Abby 39



Rico HR 40



Foco 41



Siena Mini 42



Kara 45

VITO MEGAMAN




VITO 

 Zhaga

Diseñado para retail y aplicaciones de iluminación general, MEGAMAN® VITO tiene una construcción que proporciona la inclinación multi-direccional de la luz.

Integrado con MEGAMAN® TECOH® RDx módulo LED, la luminaria proporciona un increíble rendimiento de la iluminación de hasta 5600lm junto con 50.000 horas de vida útil que lo convierte en una solución de reemplazo de lámparas de halógeno metálico, ofreciendo un ahorro considerable.


230V	IP20	Class III		BLANCO
------	------	-----------	---	--------



COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI			
-	F29349RC-p	45W	3000K	4100	○	82	35°	SI	50000h
42635	F29249RC	65W	3000K	5100	○	82	35°	SI	50000h
42642	F29249RC	65W	4000K	5600	○	82	35°	SI	50000h

Driver incluido - Versión Perfect White no incluye driver - Módulo incluido

Vito - 35°




m	Lux	Ø cm
0.5	52000	32
1	13000	63
1.5	5778	95
2	3250	126

Beam angle = 35°



MÓDULO
TECOH RDx

Vito - 60°



m	Lux	Ø cm
0.5	26400	58
1	6600	115
1.5	2933	173
2	1650	231

Beam angle = 60°

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

MEGAMAN CARLO




CARLO



Zhaga

Diseñado para retail y aplicaciones de iluminación general, MEGAMAN® CARLO tiene una construcción que proporciona la inclinación multi-direccional de la luz.


Integrado con MEGAMAN® TECOH® RDx módulo LED, la luminaria proporciona un increíble rendimiento de la iluminación. Con 50.000 horas de vida útil que lo convierte en una solución de reemplazo de lámparas de halógeno metálico, ofreciendo un ahorro considerable.



COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI	Beam angle	Beam angle	Beam angle
-	F28249RC-p	34W	3000K	2400	○	82	35°	SI	50000h
42659	F28249RC	39W	3000K	3600	○	82	35°	SI	50000h
42666	F28249RC	39W	4000K	4500	○	82	35°	SI	50000h

Driver incluido - Módulo incluido

Carlo - 35°



m	Lux	Ø cm
0.5	16000	32
1	4000	63
1.5	1778	95
2	1000	126

Beam angle = 35°



**MÓDULO
TECOH RDx**

ZEKI 111 MEGAMAN

ZEKI 111 NEW

- Luminaria cardan multidireccional para el nuevo modulo TECOH ARx 111 y TECOH THx 50.
- TECOH ARx 111 de 3200 Lm. Hasta 9600 Lm en la versión de tres puntos de luz.
- TECOH THx 50 de 900 Lm. Hasta 2700 Lm en la versión de tres puntos de luz.
- Empotrable ideal para cadenas Retail, galerías, museos, etc....
- Ahorro considerable frente a lámparas y equipos de halogenuro metálico y halógenas.

ARx Ø111 - Pg 81

51217

51484

IP23


BLANCO

GRIS

NEGRO

COD	REF. INT	Nº LUCES	COLOR	
46831	F56353RC	1	○	176x176
46855	F56353RC	1	●	176x176
46848	F56353RC	1	●	176x176
46862	F56453RC	2	○	176x322
46886	F56453RC	2	●	176x322
46879	F56453RC	2	●	176x322
46893	F56553RC	3	○	176x467
46916	F56553RC	3	●	176x467
46909	F56553RC	3	●	176x467


Las medidas están dadas en milímetros. Módulo ARx no incluido



160x160




45°



160x306



30°



160x452



30°



ZEKI 50 NEW

IP23


BLANCO

GRIS

NEGRO

COD	REF. INT	Nº LUCES	COLOR	
46923	F55752RC	1	○	89x89
50432	F55752RC	1	●	89x89
50449	F55752RC	1	●	89x89
46930	F55852RC	2	○	89x165
50456	F55852RC	2	●	89x165
50463	F55852RC	2	●	89x165
46947	F55952RC	3	○	89x242
50470	F55952RC	3	●	89x242
50487	F55952RC	3	●	89x242


Las medidas están dadas en milímetros. Módulo THx no incluido



83x83




19°



83x159



19°



83x236



19°





LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

MEGAMAN ABBY




IP23

BLANCO

NEGRO

ABBY NEW

- Funciona con TECOH® THX 50 para la sustitución de los tradicionales halógenos de 50W.
- Fácil de instalar. Con tensión directa a 230V y sin fuentes de alimentación externa.
- Luminaria LED de diseño innovador para espacios reducidos e iluminar con haz de luz concentrado.
- Wall wash: bañador de pared con ángulo de inclinación de 30°, para buscar un efecto deseado.



ABBY PIN-HOLE



COD	REF. INT	COLOR	Ø
52368	F54952RC	○	80
-	F54952RC	●	80

Las medidas están dadas en milímetros. Módulo THx no incluido

ABBY WALL WASH



COD	REF. INT	COLOR	Ø
-	F55052RC	○	80
-	F55052RC	●	80

Las medidas están dadas en milímetros. Módulo THx no incluido

RICO HR MEGAMAN




RICO HR ULTRA SLIM

NEW




- El reemplazo ideal lámparas halógenas.
- Medida ideal para el reemplazo directo y sin complicaciones.
- Hasta 900lm y 50.000 de vida.
- IP44 clasificado para lugares húmedos como el cuarto de baño y cocinas.
- Dimable para la versión Ultra Slim.
- Directo a 230V para la versión Economy.
- Opcional: versión DALI y 1-10V

DC16 - 21V	IP44	Class III
BLANCO		



m	Lux	Ø cm
0.5	9600	32
1	2400	65
1.5	1067	97
2	600	130

Beam angle = 36°



COD	REF. INT	W	TC	Lm	COLOR	CRI			
46473	F53500RCv2	9W	2800K	900	○	80	36°	SI	50000h
46480	F53500RCv2	9W	4000K	900	●	80	36°	SI	50000h


Driver incluido



RICO HR ECONOMY

NEW

230V	IP23	BLANCO
------	------	--------



COD	REF. INT	W	TC	Lm	COLOR	CRI			
46497	F55100RCv2	7W	2800K	420	○	80	36°	NO	25000h
46503	F55100RCv2	7W	4000K	420	●	80	36°	NO	25000h

Driver integrado



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

MEGAMAN FOCO

FOCO

MEGAMAN® FOCO está diseñado para incorporar una lámpara LED PAR16 de Megaman.

- Angulo de inclinación de 30°.
- Fácil de instalar.
- Directo a 230V.

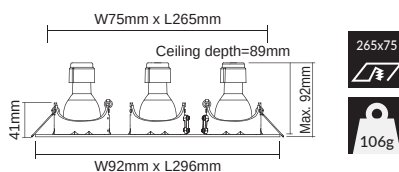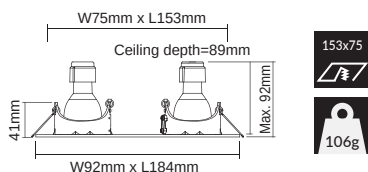

COD	REF. INT	V	LÁMPARA			COLOR
22026	F12817RC	230V	2 x PAR 16	GU10	82x184	●
22033	F12917RC	230V	3 x PAR 16	GU10	92x296	●

Se suministra sin lámpara - Las medidas son en milímetros. Últimas unidades



LÁMPARA

PAR 16 GU10

La luminaria FOCO puede montar la lámpara Par 16 GU10 de LED o CFL.



Pg 96



Pg 98



Pg 99



Pg 100

SIENA MINI MEGAMAN



SIENA MINI EMPOTRAR ORIENTABLE



230V

IP44

Class
III



BLANCO

Luminaria LED integrada con tecnología DIM TO WARM. Remplaza las lámparas y luminarias tradicionales. Luminaria integrada de un solo elemento para facilitar su instalación. Atenúa la temperatura de color la luminaria desde 2700k hasta 1800k o lo que es lo mismo de luz cálida a luz muy cálida. Crea un ambiente acogedor y de confort para lograr el efecto deseado.

COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI	△	●	↗	🕒
42611	F28100RC-W	8W	2700K	500	○	80	36°	SI	80	25000h
42628	F29500RC-W	8W	2700K	500	○	80	36°	SI	80x80	25000h



No necesita driver - Medidas dadas en milímetros

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

MEGAMAN SIENA MINI



Siena REDONDO





m	Lux	Ø cm
0.5	8000	32
1	2000	65
1.5	889	97
2	500	130

Beam angle = 36°



Siena CUADRADO



m	Lux	Ø cm
0.5	2680	58
1	670	115
1.5	298	173
2	168	231

Beam angle = 60°







KARA NEW

MEGAMAN® KARA, un proyector de LED integrado, ofrece un excelente rendimiento de la iluminación - por lo que es una solución ideal para el reemplazo de halógenos metálicos.

Proporciona una iluminación única y efectiva para vitrinas, paredes, escaparates, estantes o grandes exposiciones.


KARA incorpora el módulo TECOH FLx con una alta salida de lúmenes.



COD	REF. INT	W	TC	Lm	CRI			
46534	F51800RC	26W	3000K	2200	80	100°	SI	25000h
46541	F51800RC	26W	4000K	2400	80	100°	SI	25000h
46510	F51700RC	43W	3000K	4100	80	100°	SI	25000h
46527	F51700RC	43W	4000K	4500	80	100°	SI	25000h

Driver incluido


Kara - 26W



m	Lux	Ø cm
0.5	4800	119
1	1200	238
1.5	533	358
2	300	477

Beam angle = 100°

Kara - 43W



m	Lux	Ø cm
0.5	7600	119
1	1900	238
1.5	844	358
2	475	477

Beam angle = 100°



LUMINARIAS LED

SUPERFICIE



Conxento 48



Delta T2 49



Pino 50



Keto 51

LUMINARIAS LED | SUPERFICIE


CONXENTO MEGAMAN



CONXENTO

Luminaria de superficie de reducidas dimensiones y de fácil instalación. Instalación directa a 230V gracias a la lámpara GX53 de MEGAMAN®.

230V	IP20	Class II	BLANCO	GRIS	NEGRO
------	------	----------	--------	------	-------




COD	REF. INT	Max. W		COLOR	CRI	
02448	L0503CLWH	7W	GX53	○	80	90°
02455	L0503CLBK	7W	GX53	●	80	90°
02462	L0503CLSV	7W	GX53	●	80	90°



Se suministra sin lámpara. ✖ Últimas unidades

Conxento - GX53 - Máxima 7W



m	Lux	Ø cm
0.5	1000	100
1	250	200
1.5	111	300
2	63	400

Beam angle = 90°



LÁMPARA SELLITE

La luminaria CONXENTO puede montar la lámpara Sellite de LED o CFL.



Pg 111



Pg 111



Pg 111



Pg 118

LUMINARIAS CFL | SUPERFICIE MEGAMAN DELTA T2

DELTA T2



Regleta compacta fluorescente integrada de reducidas dimensiones y de fácil instalación.

DELTA T2 ideal para los bajos muebles de cocina y mobiliario comercial.

DELTA T2 cornisas para iluminación cornisas y evitar las zonas oscuras para las conexiones entre ellas.



230V

	COD	REF. INT	W	TC	LM			
★	07009	SB0123i	23W	3000K	1260	282	NO	18000h
★	07016	SB0123i	23W	4000K	1260	282	NO	18000h

Las medidas dadas son en milímetros. ★ Últimas unidades



DELTA T2 CORNISA



230V

	COD	REF. INT	W	TC	LM			
★	07023	SB0308i	8W	3000K	440	344	NO	18000h
★	07030	SB0308i	8W	4000K	440	344	NO	18000h
★	06989	SB0316i	16W	3000K	890	644	NO	18000h
★	20367	LA4006	CONEXIÓN LINEAL T2					
★	20374	LA4003	CONEXIÓN FLEXIBLE T2					

Las medidas dadas son en milímetros. ★ Últimas unidades




PINO MEGAMAN

PINO **NEW**

MEGAMAN® PINO es la regleta con tecnología LED de MEGAMAN.

La elección perfecta para superficie en la pared de la cocina, bajo muebles, iluminación comercial y aplicaciones ocultas de iluminación lineales. El diseño de tubo lineal de LED integrado con sistema de alta eficacia luminosa de hasta 100 Lm / W es un verdadero sustituto de tubos fluorescentes T8 Y T5 tradicionales.


230V	IP20	Class II	BLANCO
------	------	----------	--------




COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI			
46596	F29000SM	11W	3000K	1000	80	120°	NO	25000h
46602	F29000SM	11W	4000K	1100	80	120°	NO	25000h
46619	F29100SM	17W	3000K	1600	80	120°	NO	25000h
46626	F29100SM	17W	4000K	1700	80	120°	NO	25000h

Driver integrado


Pino - 11W - 3000K




Pino - 17W - 3000K



Pino - 11W - 4000K



Pino - 17W - 4000K






KETO NEW

- Regleta LED integrada para sustituir T5 y T8.
- Dos enchufes extras para conectar aparatos eléctricos.
- Ofrece una alta eficacia luminosa de hasta 100 Lm / W
- Distribución de haz de luz amplio.
- El diseño simple y discreto.

230V	IP20	Class I	BLANCO
------	------	------------	--------



COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI				
47098	F60000SM	9W	2800K	900	80	110°	NO	718	40000h
47104	F60000SM	9W	4000K	900	80	110°	NO	718	40000h
47111	F60100SM	14,5W	2800K	1450	80	110°	NO	1020	40000h
47128	F60100SM	14,5W	4000K	1450	80	110°	NO	1020	40000h

Driver incluido - Medidas dadas en milímetros



LUMINARIAS LED

CARRIL



Marco 54



Modena 55



Alda 56



Toby 57



Corruna 58




Loft 59



Mosaic 60



Carriles 61



Accesorios
Carriles 61


LUMINARIAS LED | CARRIL

MARCO MEGAMAN



MARCO ULTRA HYBRID COLOURS

- Luminaria de carril LED con fuente de alimentación integrada.
- Diseño vanguardista e innovador.
- La tecnología **MEGAMAN® Hybrid Reflector**, ofrece un mejor control del haz de luz, gracias a su excelente óptica.
- Marco incorpora el nuevo chip led con **CRI97**.
- Accesorios opcionales disponibles incluyendo: rejilla de panel para mejorar el control del deslumbramiento.
- Aplicaciones: iluminación de tiendas, hoteles, salas de exposiciones, restaurantes, museos, etc.



220V
240V

IP20

Class II








BLANCO

NEGRO



COD	REF. INT	W	TC	LM	△	CRI	COLOR	●	⌚
53129	FTK70100v1-r	37W	3000K	2400	12°	97	○	NO	50000h
53143	FTK70100v1-r	37W	3000K	2600	25°	97	○	NO	50000h
53167	FTK70100v1-r	37W	3000K	2600	45°	97	○	NO	50000h
53136	FTK70100v1-r	37W	3000K	2400	12°	97	●	NO	50000h
53150	FTK70100v1-r	37W	3000K	2600	25°	97	●	NO	50000h
53174	FTK70100v1-r	37W	3000K	2600	45°	97	●	NO	50000h
53204	FTK70100v1-r	52W	3000K	3700	25°	97	○	NO	50000h
53228	FTK70100v1-r	52W	3000K	3700	45°	97	○	NO	50000h
53211	FTK70100v1-r	52W	3000K	3700	25°	97	●	NO	50000h
53235	FTK70100v1-r	52W	3000K	3700	45°	97	●	NO	50000h



LUMINARIAS LED | CARRIL

MEGAMAN MODENA



MODENA


Zhaga

Luminaria led de carril con tecnología TECOH MHX de Megaman con potencias de 24w y hasta 50w.

Ideal para sustituir luminarias convencionales de halogenuro metálico de 35w y 70w respectivamente.

Luminaria con lámpara intercambiable.

Diseño innovador y de cuidada estética para cadenas comerciales (Retail). MODENA tiene un ángulo de inclinación vertical de 90° y un ángulo de rotación horizontal 355° para la iluminación multidireccional.



COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI	COLOR	
35385	F25343TK/SV	24W	3000K	2700	80	○	SI
35361	F25343TK/SV	24W	3000K	2700	80	●	SI
33992	F25343TK/SV	24W	3000K	2700	80	●	SI
35392	F25343TK/SV	24W	4000K	3000	80	○	SI
35378	F25343TK/SV	24W	4000K	3000	80	●	SI
34005	F25343TK/SV	24W	4000K	3000	80	●	SI

Se Suministra con módulo tecoh MHx.



Tecoh MHx

MÓDULOS LED

La luminaria Modena incorpora el módulo led tecoh MHx.

Ver en página 74



LUMINARIAS LED | CARRIL

ALDA MEGAMAN



ALDA

- Luminaria de carril para lámpara LED AR111 GU10 de MEGAMAN®.
- Conexión directa a 230V.
- Temperatura de color 2800k y 4000k.
- Luz acentuada con ángulos de apertura de 8°, 24° y 45°.

230V

IP20

Class II



BLANCO

GRIS

NEGRO

COD	REF. INT	MAX. W	LÁMPARA		CRI	COLOR	
46336	F26817TK	15W	AR111	GU10	82	○	SI
50500	F26817TK	15W	AR111	GU10	82	●	SI
41416	F26817TK	15W	AR111	GU10	82	●	SI

Se suministra sin lámpara AR111.



PS



LÁMPARA LED

AR 111 GU10



Ver en la página 83 y 87.





TOBY

- Luminaria de carril para lámpara LED AR111 GU10 de MEGAMAN.
- Conexión directa a 230V.
- Temperatura de color 2800k y 4000k.
- Luz acentuada con ángulos de apertura de 8°, 24° y 45°.
- Multidireccional.

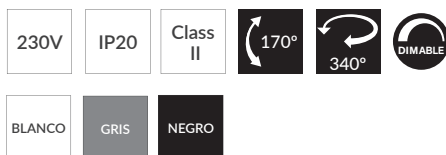

COD	REF. INT	MAX. W	LÁMPARA		CRI	COLOR	
41447	F13117TK	15W	AR111	GU10	82	○	SI
41430	F13117TK	15W	AR111	GU10	82	●	SI
41423	F13117TK	15W	AR111	GU10	82	●	SI

Se suministra sin lámpara AR111.

PS



LÁMPARA LED AR 111 GU10

Ver en la página 83 y 87.


LUMINARIAS LED | CARRIL

CORRUNA MEGAMAN



CORRUNA

- Luminaria de carril para lámpara LED AR111 GU10 de MEGAMAN®.
- Conexión directa a 230V.
- Temperatura de color 2800k y 4000k.
- Luz acentuada con ángulos de apertura de 8°, 24° y 45°.
- Multidireccional.



COD	REF. INT	MAX. W	LÁMPARA		CRI	COLOR	
35422	F30417TK	15W	AR111	GU10	82	○	SI
34661	F30417TK	15W	AR111	GU10	82	●	SI

Se suministra sin lámpara AR111.

PS



LÁMPARA LED

AR 111 GU10

Ver en la página 83 y 87.



LOFT


- Luminaria de carril para lámpara LED AR111 GU10 y LED PAR 38 de MEGAMAN®.
- Conexión directa a 230V.
- Temperatura de color 2800k y 4000k.
- Luz acentuada con ángulos de apertura de 8°, 24° y 45° para la lámpara LED AR111 GU10.
- Hasta 1200 Lm de salida con la lámpara LED PAR38.

230V	IP20	Class II	250°	330°	DIMABLE	BLANCO	GRIS	NEGRO
------	------	----------	------	------	---------	--------	------	-------


COD	REF. INT	MAX. W	LÁMPARA		CRI	COLOR	
27014	L0601TKWH12	20W	PAR 38	E27	80	○	SI
27137	L0601TKBK12	20W	PAR 38	E27	80	●	SI
20343	F12617TKSV22	15W	AR111	GU10	80	●	SI

Se suministra sin lámpara.

Loft AR111 GU10

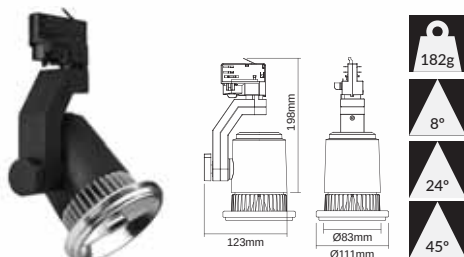

Loft PAR 38

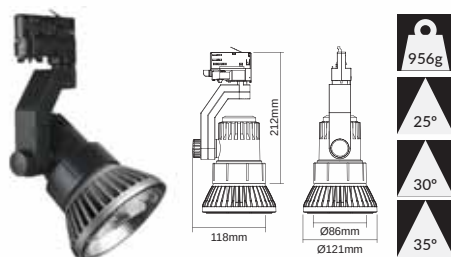

PS



LÁMPARA AR 111 GU10

Ver en la página 83 y 87.

PS



LÁMPARA PAR 38

Ver en la página 93.

LUMINARIAS LED | CARRIL


MOSAIC MEGAMAN



MOSAIC

Luminaria de carril para lámpara LED PAR16 de MEGAMAN®. Conexión directa a 230V.

Múltiples opciones gracias a la gran variedad de modelos existentes de lámpara LED PAR16.



COD	REF. INT	MAX. W	LÁMPARA		CRI	COLOR	
50517	F11517TK	8W	PAR 16	GU10	82	○	SI
50524	F11517TK	8W	PAR 16	GU10	82	●	SI
50531	F11517TK	8W	PAR 16	GU10	82	●	SI

Se suministra sin lámpara.



LÁMPARA

PAR 16 GU10

La luminaria Foco puede montar la lámpara Par 16 GU10 de LED o CFL.




Pg 96



Pg 98



Pg 99



Pg 100

LUMINARIAS LED | CARRIL

MEGAMAN CARRILES



CARRILES

NORDIC ALUMINIUM

Gran variedad de carril electrificado trifásico.

Diferentes medidas, acabados de color y accesorios disponibles.



COD	MEDIDA	COLOR
44516	1 m	○
44523	1 m	●
44530	1 m	●
44547	2 m	○
44554	2 m	●
44561	2 m	●
44578	3 m	○
44585	3 m	●
44592	3 m	●

ACCESORIOS



COD	DESCRIPCIÓN	COLOR	PVR	COD	DESCRIPCIÓN	COLOR
44608	Conector corriente	○	10,42 €	44691	Conector - L	○
44615	Conector corriente	●	10,42 €	44707	Conector - L	●
44622	Conector corriente	●	10,42 €	44714	Conector - L	●
44639	Unión mini	○	6,92 €	44721	Conector - T	○
44646	Unión mini	●	6,92 €	44738	Conector - T	●
44653	Unión mini	●	6,92 €	44745	Conector - T	●
44660	Tapa final	○	2,50 €	44752	Conector - X	○
44677	Tapa final	●	2,50 €	44769	Conector - X	●
44684	Tapa final	●	2,50 €	44776	Conector - X	●
52153	Cable suspensión 1,5 m	○	8,33 €	45179	Superficie	○
52177	Cable suspensión 1,5 m	●	8,33 €	45186	Superficie	●
52160	Cable suspensión 1,5 m	●	8,33 €	45162	Superficie	●

LUMINARIAS LED

SUSPENSIÓN



Gabio

63



Luster

64

LUMINARIAS LED | SUSPENSIÓN

GABIO MEGAMAN



GABIO  

Nueva generación de luminaria lineal de diseño vanguardista, que se adapta a cualquier iluminación de interiores.

Alto confort visual ideal para la iluminación en ambientes de trabajo.

Opciones de montaje para diferentes aplicaciones: montaje de superficie, suspensión y empotrado (con kit de accesorios adicional).

Sistema modular para conexión en serie lineal disponible bajo petición.

Aplicaciones: Oficinas, despachos, escuelas, almacenes y comercios.

IP20	UGR ≤19	Class I	GRIS	HASTA 117 Lm/W
------	---------	---------	------	----------------



CÓDIGO	REF. INT	W	V	TC	LM	CRI		MEDIDAS	
52443	FLP70000v1	30W	230V	4000K	3500 lm	82	90°	1140x56x55	50.000h

Driver incluido, consultar la versión regulable 1-10V y DALI - Medidas dadas en milímetros



LUMINARIAS LED

SUSPENSIÓN



**50°C**

**50000hrs**

LED módulo con disipador



ó

Reflector




ó

Tapa (opcional)



ó

Las parte son intercambiables, minimizando almacenamiento y transporte.

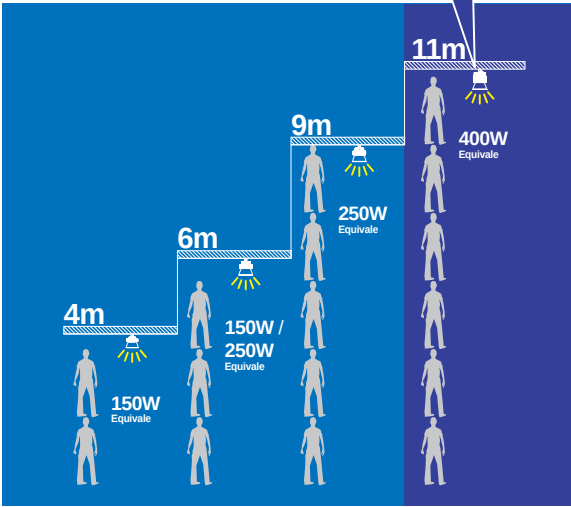

LUMINARIAS LED | SUSPENSIÓN

MEGAMAN LUSTER

CAMPANA LUSTER NEW

MEGAMAN® LUSTER LED tiene un LED integrado. Dispone de luz instantánea y de alta calidad que es ideal para su uso en grandes áreas internas y externas.

- Diseñado como alternativa a campanas con lámparas de descarga de 150W, 250W y 400W.
- Hasta 21000 Lm de salida.
- Eficacia de hasta 110 Lm x watio.
- La opción 21000 Lm se puede utilizar en 50°C temperatura ambiente (Ta 50°C) con tiempo de vida de 50000 horas (L70).
- Idóneo para aplicaciones extremas, como la parte superior del techo de una fábrica, techos altos, pasillos, almacenes, muelles de fabricación, ferias y exposiciones al aire libre.
- Los reflectores son intercambiables, lo que minimiza los costes de almacenamiento y transporte.
- El diseño del reflector es de tamaño compacto y ligero de peso, que permite una mayor iluminación.
- Importante reducción en el consumo de energía y costes de mantenimiento.



100
-240V

IP65

Class
I



CONFORT VISUAL ANTI-DESLUMBRAMIENTO

COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI	ACABADO			
50548	LA3202+LA3130	65W	4000K	7200	60°	80	POLICARBONATO	335	318	50000h
50555	LA3202+LA3129	65W	4000K	7200	90°	80	ALUMINIO	275	240	50000h
50562	LA3203+LA3130	110W	4000K	11000	60°	80	POLICARBONATO	355	318	50000h
50579	LA3203+LA3129	110W	4000K	11000	90°	80	ALUMINIO	295	240	50000h
50586	LA3204+LA3130	210W	4000K	21000	60°	80	POLICARBONATO	415	318	50000h
50593	LA3204+LA3129	210W	4000K	21000	90°	80	ALUMINIO	355	240	50000h

Medidas dadas en milímetros



OUTDOOR

LUMINARIAS DE EXTERIOR



Ensis 68



Tott 70



Tott Economy 71



Cortona 72




Keppa 73



Advant 74



Fonda Redondo 75



Fonda Ovalado 75



Dino 1 76



Dino 2 77

OUTDOOR | PROYECTOR

ENSIO MEGAMAN




ENSIO



- Proyector LED de altas prestaciones para iluminación exterior.
- Hasta 22000 Lm de salida a 122 Lm por vatio sistema.
- Diseñado como una alternativa para sustitución de lámparas de descarga de 250W y 400W.
- Ahorro de más del 50% de energía en comparación proyectores con lámpara de descarga.
- LED de bajo deslumbramiento, luz simétrica y asimétrica.
- Larga vida útil de 50.000 horas (L70).
- Carcasa de aluminio fundido para la protección contra la corrosión.
- Peso ligero y delgado para permitir una fácil instalación.



Ensio 90W




230V	IP66	IK08	Class I
NEGRO	120°	110°	

COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI		
51651	FFL70000v0	90W	4000K	11000	80	NO	50000h



Ensio 180W



230V	IP66	IK08	Class I
NEGRO	120°	110°	

COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI		
52825	FFL70100v0	180W	4000K	22000	80	NO	50000h

OUTDOOR | PROYECTOR

TOTT MEGAMAN



TOTT

Proyector led para iluminación interior y exterior. Ideal para sustituir los proyectores halógenos y bajas potencias en lámparas de descarga. Hasta 25.000 horas de vida ahorrando costes de energía y mantenimiento.

Construido en aluminio y es compacto y ligero. Innovador posicionamiento de la fuente de luz led para evitar deslumbramiento semejante a la iluminación lineal de lámparas de cuarzo.





230V	IP65	Class I	GRIS	NEGRO
------	------	---------	------	-------

	COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI		
★	36696	F25500SM	12W	4000K	900	●	80	NO	25000h
★	39093	F25400SM	33W	4000K	2300	●	80	NO	25000h

Últimas unidades



Tott S - 12W



m	Lux	Ø cm
0.5	2400	84
1	600	165
1.5	267	252
2	150	336

Beam angle = 80°

Tott M - 33W



m	Lux	Ø cm
0.5	4260	119
1	1065	238
1.5	473	358
2	266	477

Beam angle = 100°

OUTDOOR | PROYECTOR MEGAMAN TOTT



TOTT ECONOMY NEW

Proyector led para iluminación interior y exterior. Ideal para sustituir los proyectores halógenos y bajas potencias en lámparas de descarga. Hasta 25.000 horas de vida ahorrando costes de energía y mantenimiento.

220V
240V


IP65

Class
I


NEGRO

COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI	☀	🕒
52405	FFL70300v0	9,5W	4000K	900	●	80	NO	25000h
52412	FFL70200v0	24W	4000K	2300	●	80	NO	25000h
52429	FFL70400v0	45W	4000K	4200	●	80	NO	25000h


Tott S - 9,5W



Tott M - 24W



Tott L - 45W



OUTDOOR | PROYECTOR CORTONA MEGAMAN



CORTONA

Zhaga

Proyector led integrado gracias al modulo TECOH CFx de MEGAMAN®.
Proyector sin fuente de alimentación.
Módulo intercambiable y de fácil instalación.
De diseño similar a los proyectores de exterior tradicionales.

230V	IP44	IK03	Class I	DIMABLE	NEGRO
------	------	------	---------	---------	-------

1040g

115°

COD	REF. INT	MAX. W	Tc	LÁMPARA	COLOR	CRI		
34050	F25845	30W	2800K	TECOH CFx	●	80	SI	25000h
34067	F25845	30W	4000K	TECOH CFx	●	80	SI	25000h

Se suministra con lámpara



Tecoh CFx MODULOS LED

La luminaria CORTONA monta el módulo led TECOH CFx. Ver más características de las lámpara en página 80.

COD	W	V	TC	LM
33015	20W	230V	2800K	1100
33022	20W	230V	4000K	1200
33039	30W	230V	2800K	1800
33046	30W	230V	4000K	2000

OUTDOOR | PROYECTOR MEGAMAN KEPPA



KEPPA



Proyector para exterior donde poder incorporar lámpara LED de MEGAMAN®.

Ángulo de inclinación de hasta 330° para poder orientar la luz según se desee. Luminaria a prueba de corrosión.



LÁMPARA LED CLUSTERLITE

El proyector KEPPA funciona con la lámpara CLUSTERLITE de LED.
Ver CLUSTERLITE LED pag. 121.



230V

IP65

IK03

Class
II

GRIS

COD	REF. INT	LÁMPARA		COLOR	CRI	
★ 02318	F006015M/AS	CLUSTERLITE	E27	●	80	25000h

Se suministra sin lámpara. ★ Últimas unidades



CAPPI

Pincho de jardín con índice de protección IP54 para uso en exteriores.



LÁMPARA PAR 38

Ver en la página 93.



230V

IP54

IK03

Class
II

NEGRO

COD	REF. INT	LÁMPARA		COLOR
53525	F32114SP	PAR38	E27	●

Se suministra sin lámpara.

OUTDOOR | PROYECTOR


ADVANT MEGAMAN




ADVANT

Proyector portátil multifunción para exteriores e interiores.
Como pincho de jardín, como proyector de fachada o suspensión.
Fácil de instalación y manejo.

230V	IP66	IK03	Class II	GRIS
------	------	------	----------	------



COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI		
36702	F27000PL	19W	4000K	1350	●	80	NO	25000h



m	Lux	Ø cm
0.5	2600	100
1	650	200
1.5	289	300
2	163	400

Beam angle = 90°





FONDA CIRCULAR

Luminaria led decorativa integrada para su uso en exteriores e interiores. Como sustituto de plafones convencionales.

Gran ahorro en consumo de energía y durabilidad. Idóneo para comunidades, viviendas, exteriores, zonas comunes, etc...

230V	IP66	IK10	Class II	110°	720g	Ø300
------	------	------	----------	------	------	------

COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI		
50609	F51100SM-WH	10,5W	3000K	800	○	80	NO	25000h
50616	F51100SM-WH	10,5W	4000K	800	○	80	NO	25000h
50623	F51100SM-SL	10,5W	3000K	800	●	80	NO	25000h
50630	F51100SM-SL	10,5W	4000K	800	●	80	NO	25000h
50647	F51100SM-BK	10,5W	3000K	800	●	80	NO	25000h
50654	F51100SM-BKv	10,5W	4000K	800	●	80	NO	25000h

Medidas dadas en milímetros



FONDA OVAL

230V	IP66	IK10	Class II	110°	666g	Ø230x330
------	------	------	----------	------	------	----------

COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI		
50661	F51300SM-WH	10,5W	3000K	800	○	80	NO	25000h
50678	F51300SM-WH	10,5W	4000K	800	○	80	NO	25000h
50685	F51300SM-SL	10,5W	3000K	800	●	80	NO	25000h
50692	F51300SM-SL	10,5W	4000K	800	●	80	NO	25000h
50708	F51300SM-BK	10,5W	3000K	800	●	80	NO	25000h
50715	F51300SM-BK	10,5W	4000K	800	●	80	NO	25000h

Medidas dadas en milímetros

DINO 1 MEGAMAN



DINO 1 PANTALLA ESTANCA



230V

IP66

IK08

Class II

GRIS



Construido con un cuerpo de policarbonato resistente y difusor prismático opal, el MEGAMAN® DINO tiene protección IP66 contra agua y polvo y IK08 de resistencia al vandalismo y a los golpes. - una alternativa ideal a pantallas estancas T5 y T8.

MEGAMAN® DINO está diseñado para ser fácil de instalar, fácil de limpiar y mantener. Perfecta para su uso en aparcamientos, almacenes, talleres, áreas subterráneas y aplicaciones más industriales. 120° de distribución de la luz.

COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI			
43168	F50100SMv1	22,5W	4000K	2350	82	1300	NO	50000h
43175	F50300SMv1	35W	4000K	3600	82	1600	NO	50000h
46459	F50300SM	63W	4000K	6500	82	1600	NO	50000h

Driver integrado. Medidas dadas en milímetros



Dino - 22,5W



m	Lux	Ø cm
0.5	2200	173
1	550	346
1.5	244	520
2	138	693

Beam angle = 120°

Dino - 35W



m	Lux	Ø cm
0.5	3120	173
1	780	346
1.5	347	520
2	195	693

Beam angle = 120°

OUTDOOR | PANTALLA ESTANCA MEGAMAN DINO 2




DINO 2

- Construido con un cuerpo de policarbonato resistente y difusor prismático opal, el MEGAMAN® DINO tiene protección IP66 contra agua y polvo y IK08 de resistencia al vandalismo y a los golpes. - una alternativa ideal a pantallas estancas T5 y T8.
- MEGAMAN® DINO está diseñado para ser fácil de instalar, fácil de limpiar y mantener.
- Perfecta para su uso en aparcamientos, almacenes, talleres, áreas subterráneas y aplicaciones más industriales.
- 120° de distribución de la luz.
- Gran variedad de modelos a elegir.
- Accesorio para ocultar los cables entre conexiones con otras pantallas DINO 2.



Accesorio

Tapa final y cubre conexiones para DINO 2



230V	IP66	IK08	Class II	GRIS
------	------	------	----------	------

COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI			
47135	F61400SM	19,5W	3000K	1750	80	620	NO	50000h
47142	F61400SM	19,5W	4000K	1800	80	620	NO	50000h
47159	F61500SM	22,5W	3000K	2250	80	1220	NO	50000h
47166	F61500SM	22,5W	4000K	2350	80	1220	NO	50000h
47197	F61600SM	35W	3000K	3500	80	1520	NO	50000h
50722	F61600SM	35W	4000K	3600	80	1520	NO	50000h
50739	F61500SMv1	41,5W	3000K	4150	80	1220	NO	50000h
47180	F61500SMv1	41,5W	4000K	4300	80	1220	NO	50000h
47210	F61600SMv1	63W	3000K	6300	80	1520	NO	50000h
47227	F61600SMv1	63W	4000K	6500	80	1520	NO	50000h

Driver integrado. Medidas dadas en milímetros



PIR Sensor Module

Diseñado con sistema modular, minimizando los costes de mantenimiento y energía.



Ref. int. LA 11076

**PVR
35 €**

NEW



Masters

Slave

Características del producto

- Detección hasta 8 m de distancia y 120° de cobertura.



LÁMPARAS LED

PROFESIONAL, SMART,
ECONOMY Y BASIC SERIES



Módulos Tecoh 80



AR111 82



Hybrid Colour 86



Perfect White 88



Par 90



Reflectoras 94



Dicróica 95



Vela 106



Ping Pong 108



Esféricas 109



Globo 110



Night Light 103



Estándar 112



Cúpula 116



Liliput 116



T-Lamp 116



Bi-pin 117



Lineal 118



Sellite 119



Tubos 120



Clusterlite 121



Vintage Golden 123



Incanda 124

LÁMPARAS LED | MÓDULOS TECOH

CFx y MHx MEGAMAN



Módulo CFx Tecoh



Genoa - Pg 24



Cortona - Pg 72



230V



COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI	●	↗	⊘	SERIE	⌚
33015	CF0112d	20W	2800K	1100	82	SI	70	41	PS	25000h
33022	CF0112d	20W	4000K	1200	85	SI	70	41	PS	25000h
33039	CF0120d	30W	2800K	1800	82	SI	70	41	PS	25000h
33046	CF0120d	30W	4000K	2000	85	SI	70	41	PS	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



Módulo MHx Tecoh



Modena - Pg 54



DC36V



COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI	●	↗	⊘	SERIE	⌚
35330	MH0130+LB2601	24W	3000K	2700	82	SI	62	34	PS	50000h
35354	MH0130+LB2601	24W	4000K	3000	85	SI	62	34	PS	50000h
38652	LD0424x1v-C700	24W	DRIVER	-	-	-	123x35	-	-	50000h

* Las medidas dadas son en milímetros



Módulo THx Tecoh - Ø111



Zekki 111 - Pg 36



COD	REF. INT	W	TC	LM	△	CRI	●	↗	⊘	SERIE	⌚
46954	TH0532-24D	32W	3000K	3200	24°	80	SI	92	111	PS	50000h
46985	TH0532-24D	32W	4000K	3200	24°	80	SI	92	111	PS	50000h
46961	TH0532-45D	32W	3000K	3200	45°	80	SI	92	111	PS	50000h
46992	TH0532-45D	32W	4000K	3200	45°	80	SI	92	111	PS	50000h
46978	TH0532-60D	32W	3000K	3200	60°	80	SI	92	111	PS	50000h
47005	TH0532-60D	32W	4000K	3200	60°	80	SI	92	111	PS	50000h

* Las medidas dadas son en milímetros. Driver incluido. Opcional versión Dali y 1-10V



Módulo THx Tecoh - Ø50



HoneyComb
PVR 10€



Zekki 50 - Pg 37



COD	REF. INT	W	TC	LM	△	CRI	●	↗	⊘	SERIE	⌚
47050	TH0309/828-24D	10,5W	2800K	900	24°	80	NO	75	50	PS	25000h
47067	TH0309/840-24D	10,5W	4000K	900	24°	80	NO	75	50	PS	25000h
47074	TH0309/828-36D	10,5W	2800K	900	36°	80	NO	75	50	PS	25000h
47081	TH0309/840-36D	10,5W	4000K	900	36°	80	NO	75	50	PS	25000h
47012	TH0205d/828-24D	8W	2800K	500	24°	80	SI	55	50	PS	25000h
47029	TH0205d/840-24D	8W	4000K	500	24°	80	SI	55	50	PS	25000h
47036	TH0205d/828-36D	8W	2800K	500	36°	80	SI	55	50	PS	25000h
47043	TH0205d/840-36D	8W	4000K	500	36°	80	SI	55	50	PS	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros. No necesita driver



SERIE AR111

Excelente intensidad lumínica para proporcionar el mejor rendimiento en la sustitución de una fuente de luz tradicional.


Excelente gama de lámparas LED AR111 de innovadora estética como sustituto perfecto de las lámparas halógenas, reflexión de la luz mejorando el rendimiento lumínico y el efecto deseado anti-deslumbramiento. Todas en versión regulable y disponibles en tres grados de apertura para potenciar el efecto acentuado de los objetos o espacios a iluminar.



LÁMPARAS LED

MEGAMAN AR111


AR111 GU10

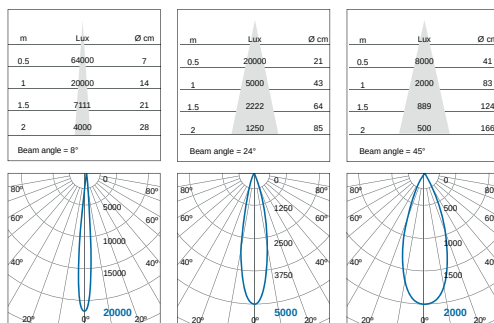

	COD	REF. INT	W	TC	LM	▲	CRI	☾	↗	⊘	SERIE	⌚
★	35231	LR1715d-75H08D	15W	2800K	950	8°	80	SI	89	111	PS	40000h
★	35248	LR1715d-75H08D	15W	4000K	950	8°	80	SI	89	111	PS	40000h
★	33107	LR1615d-75H24D	15W	2800K	950	24°	80	SI	89	111	PS	40000h
★	33114	LR1615d-75H24D	15W	4000K	950	24°	80	SI	89	111	PS	40000h
★	33121	LR1815d-75H45D	15W	2800K	950	45°	80	SI	89	111	PS	40000h
★	33138	LR1815d-75H45D	15W	4000K	950	45°	80	SI	89	111	PS	40000h

* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades

AR111 GX 8.5




COD	REF. INT	W	TC	LM	▲	CRI	☾	↗	⊘	SERIE	⌚
27229	ER0716-20M24D	16W	2800K	800	24°	85	SI	79	111	PS	40000h
27809	ER0716-20M24D	16W	4000K	800	24°	85	SI	79	111	PS	40000h
27243	LD0116x1v-C800	16W	DRIVER	-	-	-	-	147x50	-	-	-

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED

AR111 MEGAMAN


AR111 G53 20V



COD	REF. INT	W	TC	LM	☐	CRI	☾	↕	⊘	SERIE	⌚
30045	ER0110-50H24D	10W	4000K	600	24°	85	SI	58	111	PS	40000h
30076	ER0310-50H45D	10W	2800K	600	45°	82	SI	58	111	PS	40000h
30083	ER0310-50H45D	10W	4000K	600	45°	85	SI	58	111	PS	40000h
29322	LD0310x1v-C500	10W	DRIVER	-	-	-	-	147x50	-	-	50000h

* Las medidas dadas son en milímetros

AR111 G53 12V

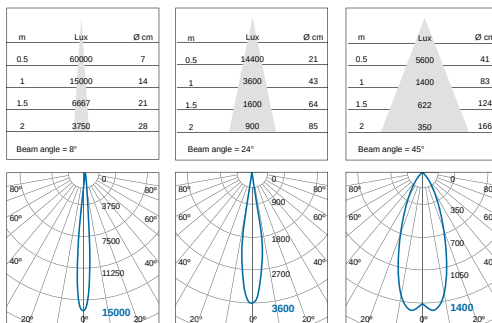

	COD	REF. INT	W	TC	LM	☐	CRI	☾	↕	⊘	SERIE	⌚
★	30007	ER1211-50H08D	11W	4000K	530	8°	80	NO	58	111	PS	30000h
★	42291	ER2711d-50H24D	11W	2800K	600	24°	80	SI	58	111	PS	30000h
★	36542	ER2011d-50H24D	11W	4000K	600	24°	80	SI	58	111	PS	30000h
★	45667	ER2911d-50H45D	11W	4000K	630	45°	80	SI	58	111	PS	30000h

* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades

LÁMPARAS LED

MEGAMAN AR111




Recomendado
Pag 283

12V




m	Lux	Ø cm
0.5	68000	7
1	17000	14
1.5	7556	21
2	4250	28

Beam angle = 8°




m	Lux	Ø cm
0.5	20000	21
1	5000	43
1.5	2222	64
2	1250	85

Beam angle = 24°



m	Lux	Ø cm
0.5	8000	41
1	2000	83
1.5	889	124
2	500	166

Beam angle = 45°



	COD	REF. INT	W	TC	LM	◻	CRI	☾	↗	⊘	SERIE	⌚
★	34296	ER2115d-75H08D	15W	2800K	850	8°	80	SI	62	111	PS	30000h
★	34302	ER2115d-75H08D	15W	4000K	850	8°	80	SI	62	111	PS	30000h
★	44974	ER2712d-75H24D	12W	2800K	850	24°	80	SI	62	111	PS	30000h
★	45759	ER2712d-75H24D	12W	4000K	850	24°	80	SI	62	111	PS	30000h
★	42727	ER2912d-75H45D	12W	2800K	850	45°	80	SI	62	111	PS	30000h
★	42734	ER2112-75H45D	12W	4000K	850	45°	80	SI	62	111	PS	30000h

* Las medidas dadas son en milímetros. - 🇪🇸 Últimas unidades




12V



Recomendado
Pag 283


m	Lux	Ø cm
0.5	28000	21
1	7000	43
1.5	3111	64
2	1750	85

Beam angle = 24°



m	Lux	Ø cm
0.5	10000	41
1	2500	83
1.5	1111	124
2	625	166

Beam angle = 45°



	COD	REF. INT	W	TC	LM	◻	CRI	☾	↗	⊘	SERIE	⌚
★	43083	ER2016d-100H24D	16W	2800K	1300	24°	82	SI	62	111	PS	30000h
★	43090	ER2016d-100H24D	16W	4000K	1300	24°	85	SI	62	111	PS	30000h
★	43106	ER2216d-100H45D	16W	2800K	1300	45°	82	SI	62	111	PS	30000h

* Las medidas dadas son en milímetros. - 🇪🇸 Últimas unidades



HYBRID COLOUR CRI95

VERDADERA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES

MEGAMAN® Hybrid Colour es la nueva serie diseñada para maximizar la riqueza y calidad de colores. Con una alta interpretación del color de hasta Ra95, **MEGAMAN® Hybrid Colour** es la sustitución perfecta para lámparas halógenas, halogenuros metálicos y led en aquellos usos donde la reproducción del color ha de ser fiel a la luz natural y de suma importancia para el sector retail, alimentación, galerías de arte, museos, etc...

MEGAMAN se convierte así en un fabricante top de soluciones de iluminación en este campo. **Hybrid Colour** maximiza la riqueza y la calidad de los colores en los espacios ó productos a iluminar. Reproducción cromática RA95 (**CRI95**) para interpretar fielmente los colores.

MEGAMAN arranca esta nueva serie con una de sus lámparas mas famosas, **LED AR111** en 12V y **LED AR111 230V**



LÁMPARAS LED

MEGAMAN HYBRID COLOUR



NEW



COD	REF. INT	W	TC	LM	△	CRI	↗	⌚	SERIE	⌚
51590	ER2812dR9HR-75H08D	12W	2800K	650	8°	95	58	111	PS	40000h
53334	ER2812dR9HR-75H08D	12W	4000K	650	8°	95	58	111	PS	40000h
51606	ER4013dR9HR-75H24D	13W	2800K	800	24°	95	58	111	PS	40000h
53341	ER4013dR9HR-75H24D	13W	4000K	800	24°	95	58	111	PS	40000h
51613	ER4113dR9HR-75H45D	13W	2800K	800	45°	95	58	111	PS	40000h
53358	ER4113dR9HR-75H45D	13W	4000K	800	45°	95	58	111	PS	40000h

* Las medidas dadas son en milímetros



NEW



COD	REF. INT	W	TC	LM	△	CRI	↗	⌚	SERIE	⌚
51620	LR6510dR9HR-75H08D	10W	2800K	650	8°	95	66	111	PS	40000h
53365	LR6510dR9HR-75H08D	10W	4000K	650	8°	95	66	111	PS	40000h
51637	LR6611dR9HR-75H24D	11W	2800K	800	24°	95	66	111	PS	40000h
53372	LR6611dR9HR-75H24D	11W	4000K	800	24°	95	66	111	PS	40000h
51644	LR6711dR9HR-75H45D	11W	2800K	800	45°	95	66	111	PS	40000h
53389	LR6711dR9HR-75H45D	11W	4000K	800	45°	95	66	111	PS	40000h

* Las medidas dadas son en milímetros

Life is colour





PERFECT WHITE

ILUMINACIÓN PARA REALZAR EL COLOR BLANCO

La última innovación de **MEGAMAN** es una nueva tecnología **LED** llamada **Perfect White**, mejora los textiles, dando vida a los blancos y acentuando los colores. Ofreciendo excelente eficacia y alta eficiencia energética, **Perfect White** es ideal para todas las aplicaciones, pero realmente brilla en las instalaciones de **Retail**. La gama incluye **Downlight LED Vito**, **Downlight LED Carlo**, **Proyector de Carril LED Modena** y Lámpara **AR111**, todos diseñados para producir una luz vibrante que acentúa los objetos blancos, haciéndolos aparecer aún más blancos y brillantes.

Muchos textiles que se encuentran en tiendas, contienen Agentes Blanqueadores Fluorescentes (FWAs). Esta es la razón por la que la ropa a menudo se ve mejor cuando se muestra en la luz natural. **MEGAMAN Perfect White** tiene un revestimiento especial de fósforo que introduce la luz violeta con un pico a 410 nm en la parte visible, no perjudicial del espectro - también encontrado en la luz solar natural - para proporcionar una luz que imita el efecto de la luz natural sobre objetos blancos.

Además, el elemento violeta dentro de la tecnología **Perfect White** de **MEGAMAN**, deja el resto del espectro sin cambios - por lo que otros colores mantienen su vitalidad también. El violeta sólo afecta los FWAs, produciendo un acabado blanco puro.



LÁMPARAS LED

MEGAMAN PERFECT WHITE



AR111 G53 12V



COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam	CRI	SI	Beam	Beam	SERIE	Life
52757	ER2712p-75H24D	12W	3000K	700	24°	82	SI	58	111	PS	35000h
52764	ER2912p-75H45D	12W	3000K	700	45°	82	SI	58	111	PS	35000h

* Las medidas dadas son en milímetros



VITO EMPOTRABLE ORIENTABLE



COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI	Beam	SI	Life
-	F29349RC-p	45W	3000K	4100	○	82	35°	SI	50000h

Driver no incluido - Módulo incluido



CARLO EMPOTRABLE ORIENTABLE



COD	REF. INT	W	TC	LM	COLOR	CRI	Beam	SI	Life
-	F28249RC-p	34W	3000K	2400	○	82	35°	SI	50000h

Driver incluido - Módulo incluido



DIM TO WARM

REGULACIÓN DE 2800K A 1800K

La tecnología **MEGAMAN® Dim to Warm** permite ofrecer un ambiente único y exclusivo

El modelo **LED AR111** atenúa del **100% al 10% su temperatura de color**, cambiando de 2800K a un cálido y acogedor 1800K que imita exactamente el color de la incandescencia, para crear un ambiente relajante y confortable.

MEGAMAN® es el primer fabricante de iluminación que ofrece una gama completa de lámparas LED de tipo **"Dim to Warm"**, permitiendo tanto a los consumidores domésticos como a los profesionales de la iluminación replicar las características de las lámparas incandescentes y halógenas en sus instalaciones ofreciendo el mismo nivel de rendimiento de iluminación y perfil compacto Como los equivalentes tradicionales. El usuario también se beneficiará de todas las características de vanguardia que esperan de un **MEGAMAN® LED** en toda la gama, incluyendo un ahorro de energía significativo de hasta 80%, una vida útil más larga de hasta 35.000 horas, mantenimiento de alto lúmenes y por lo tanto menores costes de mantenimiento En comparación con la iluminación tradicional.



1800K < 2800K

Dim to **WARM**



AR111 G53



DRIVER - AR111
Lumotech



0-10V
COD 52351

DALI
COD 52597

COD	REF. INT	W	TC	LM	θ	CRI	●	↕	⌚	SERIE	⌚
51538	ER3712w-75HD	12W	1800K	850	24°	82	SI	58	111	PS	40000h
51545	ER3712w-75H45D	12W	1800K	850	45°	82	SI	58	111	PS	40000h

* Las medidas dadas son en milímetros



SERIE PAR





LÁMPARAS LED

PAR MEGAMAN



PAR 20



m	Lux	Ø cm
0.5	6400	27
1	1600	54
1.5	711	80
2	400	107


Beam angle = 30°

COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam	CRI	SI	Beam	Beam	SERIE	Life
23009	LR0308s-50H30D	8W	4000K	480	30°	82	SI/4P	95	65	PS	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



PAR 30S



m	Lux	Ø cm
0.5	3400	32
1	850	63
1.5	378	95
2	213	126

Beam angle = 30°



COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam	CRI	SI	Beam	Beam	SERIE	Life
41621	LR3010.5WFL	10,5W	2800K	700	30°	80	NO	88	95	EC	15000h
41638	LR3010.5WFL	10,5W	4000K	700	30°	80	NO	88	95	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros



PAR 30L CDM

Sustituto Halogenuro Metálico



m	Lux	Ø cm
0.5	18000	22
1	4500	44
1.5	2000	67
2	1125	89

Beam angle = 25°

COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam	CRI	SI	Beam	Beam	SERIE	Life
28660	ER0815-20M25D	15W	4000K	860	25°	80	SI	116	95	PS	40000h
24198	LD0115x1v - C380	15W	DRIVER	-	-	-	-	147x50	-	-	50000h

* Las medidas dadas son en milímetros





LÁMPARAS LED MEGAMAN PAR



PAR 38



230V	E27	485g	133 mm	121 mm
------	-----	------	--------	--------



COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
22699	LR0915-75H30D	15W	4000K	630	30°	85	NO	133	121	PS	30000h
26833	LR0920-25M25D	20W	4000K	1200	25°	85	NO	133	121	PS	30000h
32346	LR0920R9-25M25D	20W	2800K	900	25°	94	NO	133	121	PS	30000h
32353	LR0920R9-25M25D	20W	4000K	1200	25°	94	NO	133	121	PS	30000h



* Las medidas dadas son en milímetros



230V	35°	E27
------	-----	-----

204g	132 mm	121 mm
------	--------	--------

IP55
IP54



COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
41645	LR3215.5WFL	15,5W	2800K	950	35°	80	NO	132	121	EC	15000h
41652	LR3215.5WFL	15,5W	4000K	950	35°	80	NO	132	121	EC	15000h
53648	LR032135-GN	13,5W	●	-	35°	-	NO	132	121	EC	15000h
53655	LR032125-PT	14,5W	●	-	35°	-	NO	132	121	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros



LÁMPARAS LED

REFLECTORAS MEGAMAN

REFLECTORA



R63



m	Lux	Ø cm
0.5	920	100
1	230	200
1.5	102	300
2	58	400



Beam angle = 90°

COD	REF. INT	W	TC	LM	⏏	CRI	☾	↗	⌚	SERIE	🕒
36665	LR2407.5	7,5W	2800K	600	90°	80	NO	103	63	EC	15000h
36672	LR2407.5	7,5W	4000K	600	90°	80	NO	103	63	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros



R80



m	Lux	Ø cm
0.5	920	100
1	230	200
1.5	102	300
2	58	400

Beam angle = 90°

COD	REF. INT	W	TC	LM	⏏	CRI	☾	↗	⌚	SERIE	🕒
46183	LR4307	7W	2800K	520	90°	80	NO	112	78	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros



SERIE PAR16



LÁMPARAS LED | DICRÓICAS

PAR16 MEGAMAN



230V

35°


GU10

98g

70 mm

50 mm

DIMABLE



m	Lux	Ø cm
0.5	4800	32
1	1200	63
1.5	533	95
2	300	126

Beam angle = 35°

COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dim	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
34487	LR2008d-50H24D	8W	4000K	480	24°	82	SI	70	50	PS	25000h
34463	LR2008d-50H35D	8W	4000K	480	35°	85	SI	70	50	PS	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros - Últimas unidades



230V

GU10

CRI95 COLOUR


U-DIM

Hybrid Reflector

57 mm


50 mm

DIMABLE



m	Lux	Ø cm
0.5	8000	21
1	2000	43
1.5	889	64
2	325	85

Beam angle = 24°



m	Lux	Ø cm
0.5	4800	32
1	1200	63
1.5	533	95
2	300	126

Beam angle = 35°

COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dim	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
53051	LR5906dHR-75H24D	6W	2800K	550	24°	82	SI	57	50	PS	25000h
53068	LR5906dHR-75H24D	6W	4000K	550	24°	82	SI	57	50	PS	25000h
53075	LR5906dHR-75H35D	6W	2800K	550	36°	82	SI	57	50	PS	25000h
53082	LR5906dHR-75H35D	6W	4000K	550	36°	82	SI	57	50	PS	25000h
53112	LR5906dR9HR-75H24D	6W	2800K	460	24°	95	SI	57	50	PS	25000h
53105	LR5906dR9HR-75H35D	6W	2800K	460	35°	95	SI	57	50	PS	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros




230V

GU10

64 mm

50 mm

DIMABLE



m	Lux	Ø cm
0.5	8000	21
1	2000	43
1.5	889	64
2	325	85

Beam angle = 24°

COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dim	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
44172	LR4407d-50H24D	7W	2800K	450	24°	82	SI	64	50	PS	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED | DICRÓICAS MEGAMAN PAR16



PAR16 INGENIUM-BLU

LA FORMA MAS INTELIGENTE Y FÁCIL DE ILUMINAR TU ESPACIO



230V

35°


GU10

70g

64 mm

50 mm

DIMABLE



m	Lux	Ø cm
0.5	3000	32
1	750	63
1.5	333	95
2	188	126

Beam angle = 35°

COD	REF. INT	W	TC	LM	⏏	CRI	🌙	↕	🕒	SERIE	🕒
44875	LR3808dbt	8W	2800K	540	35°	82	SI	65	50	SM BLU	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



Fácil instalación

Puede instalarse sin necesidad de cableado, por lo que es accesible y rentable para todo el mundo



Control desde cualquier lugar

Controlar las lámparas MEGAMAN® LED desde el Smartphone o Tablet



Ahorro de energía

Ahorro de energía más altos cuando se utiliza la función de regulación




Ajuste de escena

Escenas de iluminación establecidos que se adaptan a todos los gustos



LÁMPARAS LED | DICRÓICAS

PAR16 MEGAMAN



m	Lux	Ø cm
0.5	12000	13
1	3000	26
1.5	1333	39
2	750	53

Beam angle = SP15°

COD	REF. INT	W	TC	LM	∠	CRI	☾	↕	⊙	SERIE	🕒
20688	LR0707-SP	7W	2800K	350	15°	80	NO	74	50	SM	20000h
20695	LR0707-SP	7W	4000K	350	15°	80	NO	74	50	SM	20000h

* Las medidas dadas son en milímetros





COD	REF. INT	W	TC	LM	∠	CRI	☾	↕	⊙	SERIE	🕒
46237	LR4605.5 dDGWF	5,5W	2800K	500	38°	80	SI	57	50	SM	25000h
46244	LR4605.5 dDGWF	5,5W	4000K	500	38°	80	SI	57	50	SM	25000h
51422	LR4605.5 dvDGVWF	5,5W	2800K	500	60°	80	SI	57	50	SM	25000h
51439	LR4605.5 dvDGVWF	5,5W	4000K	500	60°	80	SI	57	50	SM	25000h
51552	LR5006wDG-WFL	6W	2800K 1800K	380	35°	80	SI	57	50	SM DIM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros





LÁMPARAS LED | DICRÓICAS

MEGAMAN PAR16





COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
46312	LR4605DGv2-WFL	5W	2800K	500	35°	80	NO	57	50	EC	15000h
50814	LR4605DGv2-WFL	5W	4000K	500	35°	80	NO	57	50	EC	15000h
51743	LR4605DGv2-WFL	5W	2800K	500	60°	80	NO	57	50	EC	15000h
51750	LR4605DGv2-WFL	5W	4000K	500	60°	80	NO	57	50	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros



COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
50784	LR4605dDG-WFL	5W	2800K	360	38°	80	SI	57	50	EC	15000h
50791	LR4605dDG-WFL	5W	4000K	360	38°	80	SI	57	50	EC	15000h
44219	LR4606dDG-WFL	6W	4000K	360	40°	80	SI	57	50	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros




COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
46206	LR4604.5DG	4,5W	2800K	360	60°	80	NO	57	50	EC	15000h
46213	LR4604.5DG	4,5W	4000K	360	60°	80	NO	57	50	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED | DICRÓICAS

PAR16 MEGAMAN



m	Lux	Ø cm
0.5	2240	32
1	560	63
1.5	249	95
2	140	126

Beam angle = 35°

COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE	
45865	LR4604.5LN-WFL	4,5W	2800K	360	35°	80	NO	57	50	BS	15000h
45872	LR4604.5LN-WFL	4,5W	4000K	360	35°	80	NO	57	50	BS	15000h
51415	LR4604.5LN-WFL	4,5W	6500K	360	35°	80	NO	57	50	BS	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

NEW

LÁMPARA LED

PAR 16 CRISTAL

GLAZE



COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE	
51569	LR6305LN-WFL	5W	2800K	500	35°	80	NO	53,5	50	EC	15000h
51576	LR6305LN-WFL	5W	4000K	500	35°	80	NO	53,5	50	EC	15000h
51583	LR6305LN-WFL	5W	6000K	500	35°	80	NO	53,5	50	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros





SERIE MR16




LÁMPARAS LED | DICRÓICAS

MEGAMAN MR16



COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
23931	ER0604-FL	4W	2800K	200	24°	82	NO	64	50	PS	30000h
24303	ER0604-FL	4W	4000K	200	24°	82	NO	64	50	PS	30000h

* Las medidas dadas son en milímetros





m	Lux	Ø cm
0.5	2400	32
1	600	65
1.5	267	97
2	150	130

Beam angle = 36°

COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
28516	ER1006-35H36D	6W	4000K	240	36°	85	NO	51	50	PS	30000h

* Las medidas dadas son en milímetros





m	Lux	Ø cm
0.5	4400	32
1	1100	65
1.5	489	97
2	275	130

Beam angle = 36°

COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
30137	ER1708d-50H36D	8W	2800K	430	36°	82	SI	62	50	PS	25000h
30144	ER1708d-50H36D	8W	4000K	430	36°	85	SI	62	50	PS	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros. Últimas unidades

MR16 MEGAMAN




m	Lux	Ø cm
0.5	22000	11
1	5500	21
1.5	2444	32
2	1375	42

Beam angle = 12°

COD	REF	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
46275	ER3308dLN-SP	8W	2800K	450	12°	82	SI	46	50	SM	25000h
50760	ER3308dLN-SP	8W	4000K	450	12°	82	SI	46	50	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros





m	Lux	Ø cm
0.5	7200	32
1	1800	65
1.5	800	97
2	450	130

Beam angle = WFL36°

COD	REF	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
38201	ER2607.5LN-WFL	7,5W	2800K	500	36°	82	NO	51	50	SM	25000h
38348	ER2607.5LN-WFL	7,5W	4000K	500	36°	85	NO	51	50	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros




m	Lux	Ø cm
0.5	7200	32
1	1800	65
1.5	800	97
2	450	130

Beam angle = WFL36°

COD	REF	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
51460	ER3308dDG-WF	8W	2800K	600	36°	82	SI	49	50	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



m	Lux	Ø cm
0.5	1200	58
1	300	115
1.5	133	173
2	75	231



Beam angle = 35°

COD	REF. INT	W	TC	LM	Beam angle	CRI	Dimmable	Beam angle	Beam angle	SERIE	Life
46268	ER3406DG-VWFL	6W	2800K	400	36°	80	NO	47	50	EC	15000h
46688	ER3406DG-VWFL	6W	4000K	400	36°	80	NO	47	50	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros



MR11 G4



m	Lux	Ø cm
0.5	2400	32
1	600	65
1.5	267	97
2	150	130

Beam angle = 36°

COD	REF. INT	W	TC	LM	△	CRI	☉	↗	⊘	SERIE	⌚
33329	ER2304-20H36D	4W	2800K	230	36°	80	NO	42	35	SM	25000h
33336	ER2304-20H36D	4W	4000K	230	36°	80	NO	42	35	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



SERIE VELA



LÁMPARAS LED | DECORATIVAS

MEGAMAN VELA



230V	330°	E14	63g	111 mm	42 mm	DIMABLE	25000h
------	------	-----	-----	--------	-------	---------	--------

	COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE
★	36498	LC0607dCSv2	7W	2800K	400	E14	80	SI	111	42	SM
★	36504	LC0607dCSv2	7W	4000K	400	E14	80	SI	111	42	SM

* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades



230V	330°	65g	111 mm	42 mm	DIMABLE	25000h
------	------	-----	--------	-------	---------	--------

	COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE
★	33169	LC0607dv2	7W	2800K	400	E14	80	SI	111	42	SM
★	33176	LC0607dv2	7W	4000K	400	E14	80	SI	111	42	SM
★	33152	LC0607dv2	7W	4000K	400	E27	80	SI	111	42	SM

* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades



230V	330°	63g	106 mm	41 mm	DIMABLE	15000h
------	------	-----	--------	-------	---------	--------

	COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE
	44226	LC1106dv3	6W	2800K	470	E14	80	SI	106	41	EC
	44233	LC1106dv3	6W	4000K	470	E14	80	SI	106	41	EC
NEW	45575	LC1106dv3	6W	2800K	470	E27	80	SI	106	41	EC

* Las medidas dadas son en milímetros.



230V	330°	30g	100 mm	35 mm	15000h
------	------	-----	--------	-------	--------

	COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE
	45582	LC0405.5	5,5W	2800K	470	E14	80	NO	100	35	EC
	45599	LC0405.5	5,5W	4000K	470	E14	80	NO	100	35	EC
NEW	45766	LC2405	5W	2800K	470	E14	80	NO	100	35	BS
NEW	45773	LC2405	5W	4000K	470	E14	80	NO	100	35	BS



* Las medidas dadas son en milímetros.

LÁMPARAS LED | DECORATIVAS

PING PONG MEGAMAN



PING PONG



COD	REF. INT	W	TC	LM	E	CRI	SI	↗	⌚	SERIE	⌚
33206	LG1405dv2	5W	2800K	270	E14	80	SI	84	45	SM	25000h
41966	LG2603.5	3,5W	2800K	250	E14	80	NO	84	45	EC	15000h
42741	LG2603.5	3,5W	4000K	250	E14	80	NO	84	45	EC	15000h
40273	LG2603.5	3,5W	2800K	250	E27	80	NO	77	45	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros.

S

ESFÉRICA



COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE
42406	LG5205.5	5,5W	2800K	470	E14	80	NO	84	45	EC
53310	LG5205.5	5,5W	4000K	470	E14	80	NO	84	45	EC
42413	LG2605.5	5,5W	2800K	470	E27	80	NO	77	45	EC
53327	LG2605.5	5,5W	4000K	470	E27	80	NO	77	45	EC
52771	LG2605dv2	5,5W	2800K	470	E14	80	SI	84	45	EC
52788	LG2605dv2	5,5W	2800K	470	E27	80	SI	77	45	EC

* Las medidas dadas son en milímetros.



COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE
45780	LG9905	5W	2800K	470	E14	80	NO	84	45	BS
45797	LG9905	5W	4000K	470	E14	80	NO	84	45	BS
45810	LG9905	5W	4000K	470	E27	80	NO	77	45	BS

* Las medidas dadas son en milímetros.





SERIE GLOBO



LÁMPARAS LED | DECORATIVAS

MEGAMAN GLOBOS



COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE	
46220	LG7610.5d	10,5W	2800K	810	E27	80	SI	132	95	SM	25000h
46664	LG7610.5d	10,5W	4000K	810	E27	80	SI	132	95	SM	25000h
51453	LG7611	11W	2800K	1055	E27	80	NO	132	95	EC	15000h
46190	LG7611	11W	4000K	1055	E27	80	NO	132	95	EC	15000h
42376	LG7713d	13W	2800K	1055	E27	80	SI	155	120	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros

NIGHT LIGHT

Ilumina cualquier lugar de tu casa durante las horas oscuras

Una sensación de seguridad y un remedio contra el miedo a la oscuridad. La serie MEGAMAN® NIGHT LIGHT LED ofrece una apariencia elegante que ilumina escaleras, pasillos y dormitorios.



COD	REF. INT	W	TC			
02004	NL050.2-AU	0,2W	●	57	41	20000h
02011	NL050.2-AU	0,2W	○	57	41	20000h

* Las medidas dadas son en milímetros



SERIE ESTANDAR



LÁMPARAS LED | DECORATIVAS

MEGAMAN ESTANDAR



230V	330°	E27	25000h	SM
------	------	-----	--------	----

COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI					
★ 33275	LG1708v2	8W	4000K	600	80	NO	-	-	-	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros y peso en gramos - ★ Últimas unidades



230V	330°	E27	15000h	DIMABLE	EC
------	------	-----	--------	---------	----

	COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI					
NEW	45643	LG7209.5	9,5W	2800K	810	80	NO	115	60	97	15000h
NEW	45650	LG7209.5	9,5W	4000K	810	80	NO	115	60	97	15000h
	46657	LG7311	11W	2800K	1055	80	NO	117	60	67	15000h
	45674	LG7311	11W	4000K	1055	80	NO	117	60	67	15000h
	44189	LG6010.5d	10,5W	2800K	810	80	SI	110	60	110	15000h
	44196	LG6010.5d	10,5W	4000K	810	80	SI	110	60	110	15000h
NEW	52801	LG7209.5dv2	9,5W	2800K	810	80	SI	115	60	97	15000h
NEW	52818	LG7209.5dv2	9,5W	4000K	810	80	SI	115	60	97	15000h
	45605	LG7414	14W	2800K	1521	80	NO	131	70	91	15000h
	45612	LG7414	14W	4000K	1521	80	NO	131	70	91	15000h
NEW	46701	LG11514.5	14,5W	2800K	1921	80	NO	125	60	-	15000h
NEW	46718	LG11514.5	14,5W	4000K	1921	80	NO	125	60	-	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros y peso en gramos



230V	330°	E27	15000h	BS
------	------	-----	--------	----

	COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI					
NEW	45827	LG8607	7W	2800K	600	80	NO	107	60	47	15000h
NEW	45834	LG8607	7W	4000K	600	80	NO	107	60	47	15000h
★	45841	LG8710	10W	2800K	810	80	NO	110	60	91	15000h
★	45858	LG11310	10W	4000K	810	80	NO	110	60	91	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros y peso en gramos - ★ Últimas unidades



AC 12V	330°	E27	25000h	SM
--------	------	-----	--------	----

	COD	REF. INT	W	TC	LM	CRI					
NEW	46725	LG2105.5	5,5W	2800K	450	80	NO	115	60	63	25000h
NEW	46732	LG2105.5	5,5W	4000K	450	80	NO	115	60	63	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros y peso en gramos

LÁMPARAS LED | DECORATIVAS

ESTANDAR MEGAMAN

CLASSIC 360° ESTANDAR

El nuevo led classic de MEGAMAN® ofrece una distribución uniforme de la luz con la iluminación de 360° para crear un ambiente confortable. Con su forma clásica, elegante y un rendimiento de iluminación general y aplicaciones de iluminación decorativa.



COD	REF. INT	W	TC	LM	E	CRI	●	↗	⌚	SERIE	⌚
45988	LG4507.4	7,4W	2800K	810	E27	80	NO	107	60	SM	25000h
52450	LG8008.5	8,5W	2800K	810	E27	80	NO	107	60	EC	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

Dim to WARM 1800K > 2700K

Con la tecnología Dim to WARM podrás atenuar la temperatura de color de 2700K a 1800K o lo que es lo mismo luz cálida a luz muy cálida sustituyendo lámpara halógenas e incandescentes.



COD	REF. INT	W	TC	LM	E	CRI	●	↗	⌚	SERIE	⌚
43045	LG2310.5W	10,5W	2700K	810	E27	80	SI	125	65	SM DIM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED | DECORATIVAS

MEGAMAN ESTANDAR

SENSOR LIGHT

ESTANDAR

Lámpara de led con sensor de luz, la lámpara se encenderá al caer la noche y se apagará al amanecer automáticamente. Como medida disuasoria. Ideal para exteriores, hogares, fincas, hoteles, restaurantes, etc...



SENSOR
Light



COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE	
46299	LG7206r	6W	2800K	600	E27	80	NO	115	60	SM	25000h
46695	LG2106r	6W	4000K	600	E27	80	NO	115	60	SM	25000h
-	LG2108r	8W	2800K	600	E27	80	NO	115	60	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros

ingenium BLU

ESTANDAR

Enciende, apaga y regula la luz de tu lámpara led con tu Smartphone sin necesidad de sobrecostos de instalación por conexión Bluetooth. Fácil de usar. Crea grupos de lámparas para obtener los efectos de luz deseados en cualquier espacio a iluminar.



COD	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE	
43052	LG2311dBT	11W	2800K	810	E27	80	SI	125	65	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED | DECORATIVAS

ESTANDAR MEGAMAN



CROWN

230V



COD	REF. INT	W	TC		COLOR	CRI				SERIE	
35880	LS0205d	5W	2800K	E14		80	SI	84	45	SM	25000h
35897	LS0205d	5W	4000K	E14		80	SI	84	45	SM	25000h
35873	LS0505d	5W	2800K	E27		80	SI	106	60	SM	25000h
42673	LS0505d-Brass	5W	2800K	E27		80	SI	106	60	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



LILIPUT MINI

230V



COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI				SERIE
45629	LG8207	7W	2800K	600	E14	80	NO	101	40	EC
45636	LG8207	7W	2800K	600	E27	80	NO	101	40	EC

* Las medidas dadas son en milímetros



T-LAMP

230V



COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI				SERIE
45551	LG5502,4	2,4W	2800K	180	E14	80	NO	57	26	EC
45964	LG2402d	2,4W	2800K	180	E14	80	SI	57	26	EC

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED | DECORATIVAS

MEGAMAN BI-PIN

BI-PIN



G9

220-240V	22g	46 mm	22 mm	DIMABLE	25000h
----------	-----	-------	-------	---------	--------

COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI				SERIE
34630	LU0303d	3W	2800K	180	GU9	80	SI	46	22	SM
36917	LU0303d	3W	4000K	180	GU9	80	SI	46	22	SM

* Las medidas dadas son en milímetros



G9

220-240V	15g	46 mm	22 mm		15000h
----------	-----	-------	-------	--	--------

NEW

COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI				SERIE
42420	LU0403	3W	2800K	220	GU9	80	NO	53	22	EC
53303	LU0903.5	3,5W	2800K	330	GU9	80	NO	53	18	EC

* Las medidas dadas son en milímetros



G4

★

12V	11g	45 mm	19 mm		25000h
-----	-----	-------	-------	--	--------

COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI				SERIE
33343	EU0102	2W	3000K	120	GU4	80	NO	45	16	SM

* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades



G4

12V	1,9g	30 mm	9 mm		15000h
-----	------	-------	------	--	--------


NEW

COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI				SERIE
45568	EU0301.2	1,2W	2800K	100	GU4	80	NO	30	9	EC

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED | LINEAL

R7S MEGAMAN



COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI				SERIE	
46251	LJ0409d	9W	2800K	810	R7s	80	SI	118	25	SM	25000h
46671	LJ0409d	9W	4000K	810	R7s	80	SI	118	25	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



	COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI			SERIE	
★	35811	LJ0107	7W	2800K	450	R7s	80	NO	83 x 56 x 30	SM	25000h
★	35828	LJ0107	7W	4000K	450	R7s	80	NO	83 x 56 x 30	SM	25000h
★	33978	LJ0209	9W	2800K	600	R7s	80	NO	118 x 56 x 29	SM	25000h
★	33985	LJ0209	9W	4000K	600	R7s	80	NO	118 x 56 x 29	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto) - ★ Últimas unidades

LÁMPARAS LED | SELLITE

MEGAMAN GX53



COD	REF. INT	W	TC	Lm			CRI				SERIE	
27779	LR1305-60D	5W	2800K	350	GX53	60°	80	NO	25	75	PS	30000h
27786	LR1305-60D	5W	4000K	350	GX53	60°	80	NO	25	75	PS	30000h

* Las medidas dadas son en milímetros



COD	REF. INT	W	TC	Lm			CRI				SERIE	
39154	LR3307d	7W	2800K	480	GX53	120°	80	SI	32	75	SM	25000h
39161	LR3307d	7W	4000K	480	GX53	120°	80	SI	32	75	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros




COD	REF. INT	W	TC	Lm			CRI				SERIE	
34647	LR2205	5W	2800K	300	GX53	120°	80	NO	24	75	EG	15000h
34654	LR2205	5W	4000K	300	GX53	120°	80	NO	24	75	EG	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED

TUBOS MEGAMAN

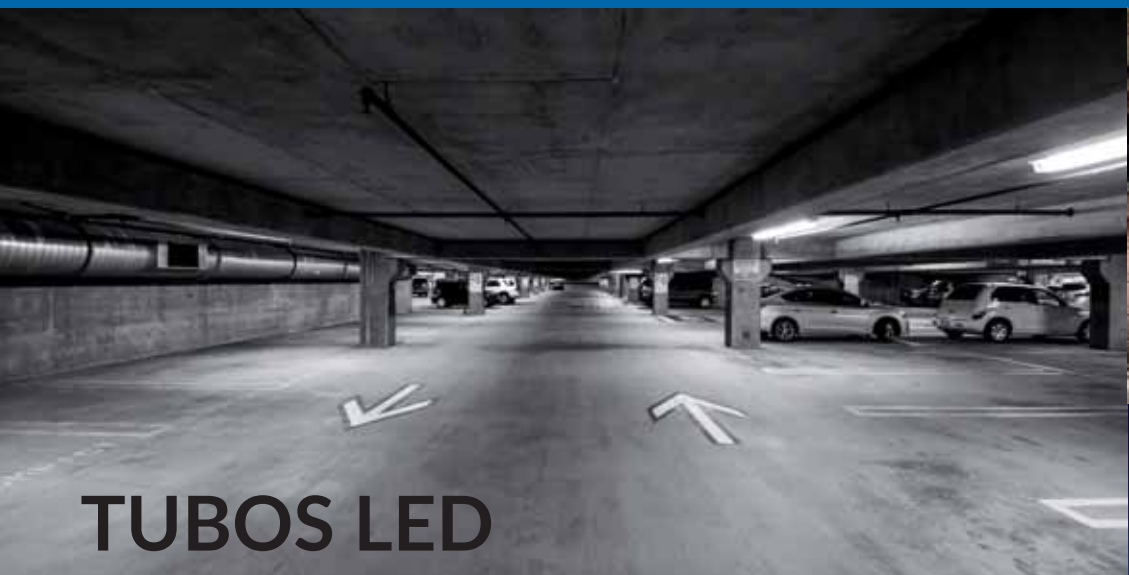

TUBOS LED

Una alternativa ideal para sustituir tubos T8 Fluorescentes.

Gama de tubos led **fabricados en cristal y con un film protector para evitar rotura de cristales**, reemplazo directo de tubos fluorescentes. Ahorra en un 50% el consumo de energía instalando los tubos led MEGAMAN®. Conexión por un extremo. Se suministra con cebador para pantallas con reactancia magnética. Si se quiere evitar la reactancia electrónica se debe recablear la pantalla y hacer la conexión 230V por un extremo. Cobertura de luz 330° por lo que no es necesario que los casquillos sean giratorios. Hasta 40.000 horas de vida. Aplicaciones en garajes, comercios, industria, oficinas, hogar, etc.



CRISTAL

220-
240V



COD	REF. INT	W	TC	Lm			CRI			SERIE	
41768	LT0409.5	9,5W	3000K	800	G13	330°	80	NO	600	EC	40000h
41775	LT0409.5	9,5W	4000K	880	G13	330°	80	NO	600	EC	40000h
45681	LT0409.5	9,5W	6500K	880	G13	330°	80	NO	600	EC	40000h
41782	LT0518	18W	3000K	1600	G13	330°	80	NO	1200	EC	40000h
41799	LT0518	18W	4000K	1750	G13	330°	80	NO	1200	EC	40000h
45698	LT0518	18W	6500K	1750	G13	330°	80	NO	1200	EC	40000h
41805	LT0622	22W	3000K	2000	G13	330°	80	NO	1500	EC	40000h
41812	LT0622	22W	4000K	2200	G13	330°	80	NO	1500	EC	40000h
45704	LT0622	22W	6500K	2200	G13	330°	80	NO	1500	EC	40000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS LED | ALTAS POTENCIAS

MEGAMAN CLUSTERLITE



CLUSTERLITE LED

by MEGAMAN®

Nueva gama de lámparas led de altas potencias y de excelentes prestaciones para espacios donde se necesite alta luminosidad. Fabricadas en reducidas dimensiones y con una cuidada estética. **Hasta 5.000 lúmenes de salida para la versión en 33W.** Sustituto ideal para lámparas de vapor mercurio, sodio, luz mezcla y bajo consumo. Para uso en interior y exterior (índice de protección IP20, recomendado su uso con luminarias con índice de protección IP54 o superior).

HASTA 152 Lm/W

220-
240V



	COD	REF. INT	W	TC	Lm		CRI				SERIE	
	42352	LH0127	27W	2800K	2800	E27	80	NO	188	63	SM	25000h
	42369	LH0127	27W	4000K	2800	E27	80	NO	188	63	SM	25000h
	45209	LH0132	32W	2800K	4000	E27	80	NO	188	63	SM	25000h
	43069	LH0132	32W	4000K	4160	E27	80	NO	188	63	SM	25000h
NEW	46749	LH0133	33W	2800K	4800	E27	80	NO	188	63	SM	25000h
NEW	46756	LH0133	33W	4000K	5000	E27	80	NO	188	63	SM	25000h
NEW	-	LH0246	46W	2800K	6700	E40	80	NO	238	63	SM	25000h
NEW	52467	LH0246	46W	4000K	7000	E40	80	NO	238	63	SM	25000h
NEW	-	LH201080	80W	2800K	11500	E40	80	NO	265	63	SM	25000h
NEW	53396	LH201080	80W	4000K	12000	E40	80	NO	265	63	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros

VINTAGE SERIES

FILAMENT GOLDEN 2200K - DIMABLE

Iluminación confortable y decorativa con temperatura de color de 2200K y un consumo de 3W.

- Proporciona una iluminación cálida y armoniosa que crea un estado de bienestar en el ambiente.
- Diferentes tipos de lámparas Vela, Classic A75, Globo G95, G125 y Edison ST58 están disponibles para atender a diversas aplicaciones.
- Diseño exclusivo e innovador en COLOR dorado.
- 100% - 10% regulación lineal para todas las versiones.

LÁMPARAS LED | VINTAGE SERIES

MEGAMAN FILAMENT GOLDEN



VELA

CLASSIC

EDISON

GLOBO S

GLOBO L

SERIE FILAMENT GOLDEN

VINTAGE SERIES



COD	MODELO	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE	
46633	VELA	LC1403GD/TP	3W	2200K	210	E14	80	NO	118	35	EC	15000h
43120	CLASSIC	LG6303dGD	3W	2200K	210	E27	80	SI	156	75	SM	15000h
43151	EDISON	LG6603dGD	3W	2200K	210	E27	80	SI	152	58	SM	15000h
43137	GLOBO S	LG6403dGD	3W	2200K	210	E27	80	SI	159	95	SM	15000h
43144	GLOBO L	LG6503dGD	3W	2200K	210	E27	80	SI	196	125	SM	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros



ACCESORIOS VINTAGE

CABLE DE COLORES

Cable textil de 1,5 metros de longitud. Hasta 8 colores a elegir.
Ver página 213.

LÁMPARAS LED | SERIE SMART INCANDA MEGAMAN



VELA



ESFÉRICA



ESTÁNDAR



GLOBO

SERIE INCANDA



	COD	MODELO	REF. INT	W	TC	LM		CRI				SERIE	
★	41669	VELA	LC0805dCS	5W	2800K	400	E14	80	SI	104	35	SM	25000h
★	41676	VELA	LC0805dCS	5W	4000K	400	E14	80	SI	104	35	SM	25000h
★	41683	ESFÉRICA	LG4003.5dCS	3,5W	2800K	250	E14	80	SI	77	45	SM	25000h
★	41706	ESTÁNDAR	LG6503dGD	6W	2800K	470	E27	80	SI	104	55	SM	25000h
★	41713	ESTÁNDAR	LG4106dCS	6W	4000K	470	E27	80	SI	104	55	SM	25000h
★	41720	GLOBO	LG4106dCS	9,5W	2800K	810	E27	80	SI	148	98	SM	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades



LÁMPARAS CFL



Dicróicas

126



Sellite

126



Lineal

126



AR111

126



Bi-pin

126



Reflector

127



Esférica

127



Ping Pong

127



Estándar

127



Softone

127



Vela

128



Zenia

128



Clusterlite

128



12V
Electrónicas

128



Liliput

129



Injectables

129



Injectables
PLI

129



Dimables

129

LÁMPARAS

CFL MEGAMAN



DICROICAS



COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
03681	BR0707i	7W	230V	6500K	-	GU10	NO	15000h
03704	BR0709i	9W	230V	4000K	-	GU10	NO	15000h
03711	BR0709i	9W	230V	6500K	-	GU10	NO	15000h
03599	BR0711i	11W	230V	4000K	-	GU10	NO	15000h
03612	BR2114i	14W	230V	2700K	-	GU10	NO	15000h
03629	BR2114i	14W	230V	3000K	-	GU10	NO	15000h
03636	BR2114i	14W	230V	4000K	-	GU10	NO	15000h
22606	BR1609	9W	230V	2700K	-	GU10	NO	10000h
22613	BR1609	9W	230V	4000K	-	GU10	NO	10000h
22620	BR2711	11W	230V	2700K	-	GU10	NO	10000h
22637	BR2711	11W	230V	4000K	-	GU10	NO	10000h
03728	BR0407	7W	230V	2700K	-	GU10	NO	8000h
03735	BR0407	7W	230V	4000K	-	GU10	NO	8000h
03742	BR0409	9W	230V	2700K	-	GU10	NO	8000h
03759	BR0409	9W	230V	4000K	-	GU10	NO	8000h



SELLITE



COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
03483	GX0109IRD	9W	230V		280	GX53	NO	15000h



LINEAL

COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
22569	4P424i	24W	230V	3000K	1519	R7s	NO	8000h
22552	4P424i	24W	230V	4000K	1519	R7s	NO	8000h



AR111



COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
03537	BR1511i	11W	230V	4000K	-	GU10	NO	15000h
03568	BR1511i	11W	230V	4000K	-	GX53	NO	15000h



REFLECTORAS



COD	REF. INT	MODELO	W	V	TC			
00185	BR0909i	R50	9W	230V	2700K	E14	NO	15000h
00192	BR0909i	R50	9W	230V	4000K	E14	NO	15000h
00246	BR1113i	R63	13W	230V	2700K	E27	NO	15000h
00284	BR1215i	R80	15W	230V	2700K	E27	NO	15000h
00291	BR1215i	R80	15W	230V	4000K	E27	NO	15000h
00307	BR1015	R90	15W	230V	2700K	E27	NO	15000h
00314	BR1015	R90	15W	230V	4000K	E27	NO	15000h



ESFÉRICAS

COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
01694	GA609	9W	230V	2700K	-	E14	NO	10000h
01717	GA609	9W	230V	2700K	-	E27	NO	10000h
01687	GA607GN	7W	230V	●	-	E27	NO	10000h



ESTÁNDAR

COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
00390	GSU111	11W	230V	2700K	570	E27	NO	10000h
00406	GSU111	11W	230V	4000K	570	E27	NO	10000h



SOFTONE

COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
01526	CT0107	7W	230V	2700K	-	E14	NO	12000h
01519	CT0107	7W	230V	2700K	-	E27	NO	12000h
01502	CT0109i	9W	230V	2700K	405	E27	NO	15000h
01557	CT0311	11W	230V	2700K	570	E27	NO	12000h
01458	CT0215i	15W	230V	2700K	810	E27	NO	15000h
01601	CT0215	15W	230V	6500K	810	E27	NO	12000h
01571	CT0318i	18W	230V	2700K	900	E27	NO	15000h



LÁMPARAS

CFL MEGAMAN

VELA



COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
00543	CL707iCS/SE	7W	230V	2700K	286	E14	NO	15000h
00550	CL707iCS/SE	7W	230V	4000K	286	E14	NO	15000h
00574	CL409CS/SE	9W	230V	4000K	405	E14	NO	10000h
22460	CL811i CSSE	11W	230V	2700K	531	E14	NO	10000h
00482	CL407CS/TP	7W	230V	2700K	286	E14	NO	10000h
00642	CL409CT/SE	9W	230V	6500K	405	E14	NO	10000h



ZENIA



COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
01335	W1608	8W	230V	2700K	-	E27	NO	8000h
22088	W1508	8W	230V	4000K	-	E14	NO	8000h
01298	3U120	20W	230V	2700K	-	E27	NO	8000h
01304	3U120	20W	230V	4000K	-	E27	NO	8000h
01311	3U123	23W	230V	2700K	-	E27	NO	8000h
01328	3U123	23W	230V	4000K	-	E27	NO	8000h

CLUSTERLITE



COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
03001	HC01100i	100W	230V	2700K	6700	E40	NO	15.000 h
29476	HC01100i	100W	230V	3000K	6700	E40	NO	15.000 h
07092	CP010120	120W	230V	DRIVER				
03049	HC01200x	200W	230V	2700K	14400	E40	NO	15.000 h
02981	CP010200	200W	230V	DRIVER				
03070	HC01320x	320W	230V	2700K	23000	E40	NO	15.000 h
03094	HC01320x	320W	230V	4000K	23000	E40	NO	15.000 h
02998	CP010320	320W	230V	DRIVER				



LILIPUT



COD	REF. INT	MODELO	W	V	TC			
01090	SLU111	LILIPUT	11W	230V	4000K	E14	NO	10000h
01113	SLU114	LILIPUT	14W	230V	2700K	E14	NO	15000h
01137	SLU114	LILIPUT	14W	230V	4000K	E27	NO	15000h
00895	MU111i	PLUS	11W	230V	2700K	E14	NO	15000h
00901	MU111i	PLUS	11W	230V	4000K	E14	NO	15000h
01816	MU211	PLUS	11W	230V	6500K	E27	NO	12000h
00949	MU115i	PLUS	15W	230V	2700K	E14	NO	15000h



INYECTABLES



COD	REF. INT	W	TC	V	TC		
02257	T1G2309	9W	230V	2700K	565	G23 2PIN	8000h
02028	T1G2311	11W	230V	2700K	900	G23 2PIN	8000h
02059	T4G24D113	13W	230V	3000K	900	G24d1 2PIN	8000h
02066	T4G24Q113	13W	230V	3000K	900	G24q1 4PIN	8000h
02110	T4G24D218	18W	230V	2700K	1200	G24d2 2PIN	8000h
02134	T4G24D218	18W	230V	3000K	1200	G24d2 2PIN	8000h
02127	T4G24Q218	18W	230V	2700K	1200	G24q2 4PIN	8000h
02141	T4G24Q218	18W	230V	3000K	1200	G24q2 4PIN	8000h
02172	T4G24Q218	18W	230V	6500K	1200	G24q2 4PIN	8000h
02202	T4G24D326	26W	230V	3000K	1800	G24d3 2PIN	8000h
02219	T4G24Q326	26W	230V	3000K	1800	G24q3 4PIN	8000h



PLI INYECTABLES

COD	REF. INT	W	V	TC	LM		
06927	4P311i	11W	230V	3000K	650	GY29.3	15000h
06934	4P311i	11W	230V	4000K	650	GY29.3	15000h



BI-PIN

COD	REF. INT	W	V	TC	LM			
02929	4U107i	7W	230V	3000K	310	G9	NO	15000h
02936	4U107i	7W	230V	4000K	310	G9	NO	15000h



DIMABLES

COD	REF. INT	MODELO	W	V	TC			
01861	BR1411s	PAR16	11W	230V	2700K	GU10	4 PASOS	10000h
24310	BR1411s	PAR16	11W	230V	4000K	GU10	4 PASOS	10000h
03247	BR1411d	PAR16	11W	230V	2700K	GU10	LINEAL	10000h
01915	GSU111s	ESTÁNDAR	11W	230V	2700K	E27	4 PASOS	10000h
01885	GK715s	ESTÁNDAR	15W	230V	3000K	E27	4 PASOS	10000h
24327	CL809s	VELA	9W	230V	2700K	E27	4 PASOS	10000h







Perox Lighting es un fabricante de luminarias LED. El diseño único de nuestros productos y servicios para crear una luz que aumenta el valor de su entorno, junto con las tecnologías necesarias para garantizar la óptima proyección de la iluminación. Un fabricante de iluminación LED líder en el segmento arquitectónico y comercial del mercado de la iluminación.

Iniciativas de conservación del medio ambiente son un foco central de nuestros objetivos, y que trabajan para desarrollar tecnologías y proporcionar conocimientos técnicos de iluminación que

proporciona entornos de iluminación de mayor valor con menos energía. Nos esforzamos no sólo para ayudar a las instalaciones arquitectónicas y comerciales aumentar el rendimiento luminotécnico y ahorrar costes energéticos.

Nuestros fabricados cumplen rigurosamente los controles de calidad, para ello en nuestras luminarias incorporamos componentes de primera calidad para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas. El resultado final es un producto de diseño de vanguardia y de gran duración para un mercado exigente de especialistas de iluminación.

CHIP

DRIVER



LUMINARIAS LED

EMPOTRABLES FIJOS



Elux R 134



Elux SR 138



Elux D 142



Verop C 146



Verop E 148



Verop R 149



Mitec 150



Nexio 100 152



Nexio 150 153



Hylux 156

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

ELUX R PEROX



ELUX R

EMPOTRAR FIJO

Elux R' es una nueva generación de LED con reflector de aluminio, diseñado para proyectos arquitectónicos y áreas comerciales. Una serie de productos pensados para sustituir el anticuado downlight halógeno.

UGR ≤19	BLANCO	TITAN	IP20	 40,000
------------	--------	-------	------	--




LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

PEROX ELUX 68R



Elux 68R

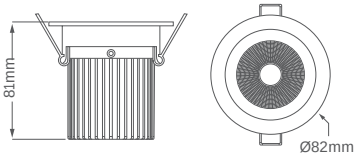


MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
ACABADO:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REFLECTOR:	Reflector de Plástico	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	747.10 lm (500mA 10W 3000K)	ELX068RRS30
	860.50 lm (500mA 10W 4000K)	ELX068RRS40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	85.92 lm/W (10W 3000K)	
	98.54 lm/W (10W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 83.40	
	4000K = CRI 83.20	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5500K	
DRIVER:	HEP	


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◡	⌚
36160	HEP	10W	230V	3000K	747	○	36°	40000h
36962	HEP	10W	230V	3000K	747	●	36°	40000h
36177	HEP	10W	230V	4000K	860	○	36°	40000h
36979	HEP	10W	230V	4000K	860	●	36°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


10W - 3000K BLANCO CALIDO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 34.9°



10W - 4000K BLANCO NEUTRO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 34.6°



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

ELUX 110R PEROX

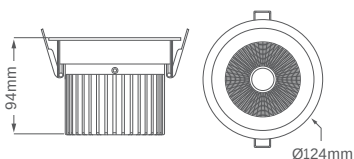


Elux 110R

MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REFLECTOR:	Reflector de Aluminio	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	19W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	1488 lm (500mA 19W 3000K)	ELX110RRS30-19
	1645 lm (500mA 19W 4000K)	ELX110RRS40-19
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	79.98 lm/W (19W 3000K)	
	87.12 lm/W (19W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 83.40	
	4000K = CRI 83.70	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	MEAN WELL	


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◡	⌚
36184	MEAN WELL	19W	230V	3000K	1488	○	46°	40000h
37006	MEAN WELL	19W	230V	3000K	1488	●	46°	40000h
36191	MEAN WELL	19W	230V	4000K	1645	○	46°	40000h
37013	MEAN WELL	19W	230V	4000K	1645	●	46°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


19W - 3000K
BLANCO CALIDO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 42.9°



19W - 4000K
BLANCO NEUTRO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 42.9°



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

PEROX ELUX 140R


Elux 140R

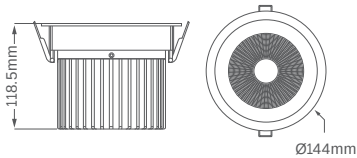

MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REFLECTOR:	Reflector de Aluminio	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	26W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	2027 lm (500mA 26W 3000K)	ELX140RRS30-26
	2135 lm (500mA 26W 4300K)	ELX140RRS40-26
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	71.89 lm/W (26W 3000K)	
	81.54 lm/W (26W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 82.90	
	4000K = CRI 83.70	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	▲	⌚
36207	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1985	○	40°	40000h
37044	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1985	●	40°	40000h
36214	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2135	○	40°	40000h
37051	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2135	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

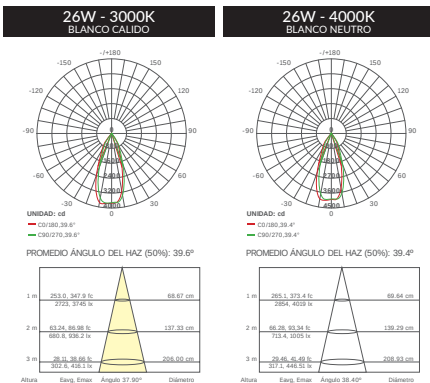

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

ELUX SR PEROX



ELUX SR

EMPOTRAR FIJO

Elux SR pertenece a la serie Elux. El Elux SR tiene una moldura antirreflejo. Con su aspecto cuadrado consigue crear otra opción en decoración para centros comerciales, oficinas, pasillos y áreas residenciales.

UGR
≤19

BLANCO

TITÁN


IP20

40,000





ELUX 68SR

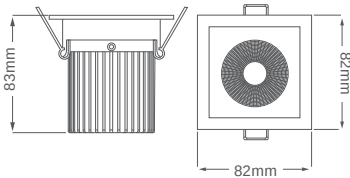


MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REFLECTOR:	Reflector de Plástico	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	747.10 lm (500mA 10W 3000K) 860.50 lm (500mA 10W 4000K)	ELX068SR530 ELX068SR540
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	85.92 lm/W (10W 3000K) 98.54 lm/W (10W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 83.40 4000K = CRI 83.20	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5500K	
DRIVER:	HEP	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	▲	🕒
36108	HEP	10W	230V	3000K	747	○	36°	40000h
37082	HEP	10W	230V	3000K	747	●	36°	40000h
36115	HEP	10W	230V	4000K	860	○	36°	40000h




* ● 5500K Consultar disponibilidad - 🕒 Regulación 1-10V y DALI bajo pedido - 🚩 Últimas unidades

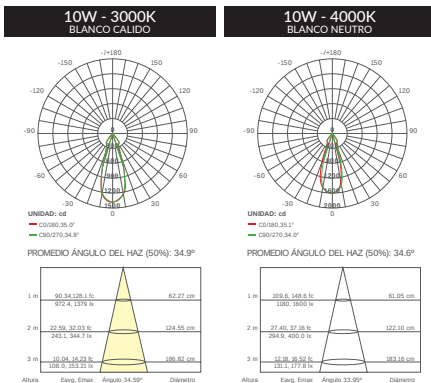

ELUX 110SR PEROX




ELUX 110SR

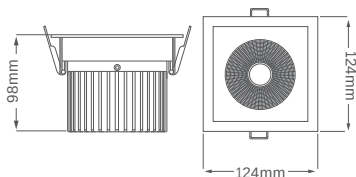



MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REFLECTOR:	Reflector de Aluminio	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	19W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	1488 lm (500mA 19W 3000K)	ELX110SR530-19
	1645 lm (500mA 19W 4000K)	ELX110SR540-19
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	79.98 lm/W (19W 3000K)	
	87.12 lm/W (19W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 83.40	
	4000K = CRI 83.70	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	MEAN WELL	

	COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◡	⌚
★	36122	MEAN WELL	19W	230V	3000K	1488	○	46°	40000h
★	37129	MEAN WELL	19W	230V	3000K	1488	●	46°	40000h


* ● 5500K Consultar disponibilidad - Regulación 1-10V y DALI bajo pedido - ★ Últimas unidades

19W - 3000K
BLANCO CALIDO

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 42.9°

19W - 4000K
BLANCO NEUTRO


PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 42.9°



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

PEROX ELUX 140SR


ELUX 140SR

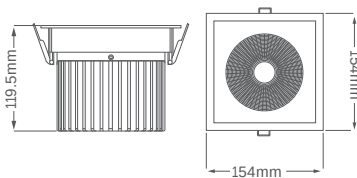

MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REFLECTOR:	Reflector de Aluminio	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	26W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	2027 lm (500mA 26W 3000K) 2135 lm (500mA 26W 4300K)	ELX140SR530-26 ELX140SR540-26
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	71.89 lm/W (26W 3000K) 81.54 lm/W (26W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 82.90 4000K = CRI 83.70	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	MEAN WELL	

	COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	▲	⌚
★	36146	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2027	○	40°	40000h
★	36153	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2135	○	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido - ★ Últimas unidades

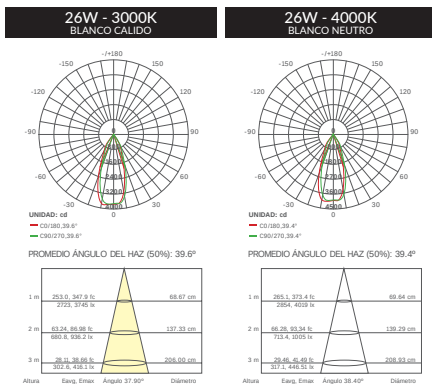

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

ELUX D PEROX



ELUX D

EMPOTRAR FIJO

Elux D equipado con difusor obtiene una luz uniforme y apacible. Este modelo es ideal para hogares, pasillos, baños, cocinas y áreas comerciales.


UGR ≤19	BLANCO	TITÁN	IP20	 40,000
------------	--------	-------	------	--



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

PEROX ELUX 68D


ELUX 68D

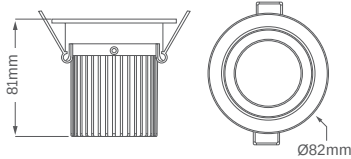


MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
DIFUSOR:	PET	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W	
FLUJO LUMINOSO (lm):	695 lm (500mA 10W 3000K)	ELX068RDS30
	717.30 lm (500mA 10W 4000K)	ELX068RDS40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (lm / W):	81.23 lm/W (10W 3000K)	
	78.89 lm/W (10W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 82.50	
	4000K = CRI 83.10	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5500K	
DRIVER:	HEP	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	⚡	🕒
37204	HEP	10W	230V	3000K	695	○	60°	40000h
37211	HEP	10W	230V	3000K	695	●	60°	40000h
37228	HEP	10W	230V	4000K	717	○	60°	40000h
37235	HEP	10W	230V	4000K	717	●	60°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

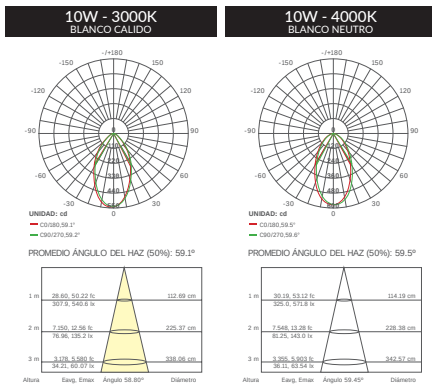

ELUX 110D PEROX

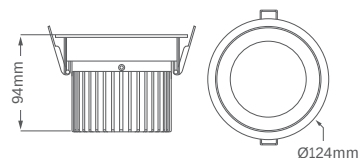


ELUX 110D



MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
DIFUSOR:	PET	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	13W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	929.40 lm (500mA 13W 3000K)	ELX110RDS30
	1107 lm (500mA 13W 4000K)	ELX110RDS40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	75.74 lm/W (13W 3000K)	
	91.45 lm/W (13W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 82.80	
	4000K = CRI 84.40	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5400K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	△	⌚
37266	MEAN WELL	13W	230V	3000K	929	○	72°	40000h
37273	MEAN WELL	13W	230V	3000K	929	●	72°	40000h
37280	MEAN WELL	13W	230V	4000K	1107	○	72°	40000h
37297	MEAN WELL	13W	230V	4000K	1107	●	72°	40000h


* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

13W - 3000K
BLANCO CALIDO

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 69.2°

13W - 4000K
BLANCO NEUTRO


PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 72.0°



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

PEROX ELUX 140D


ELUX 140D

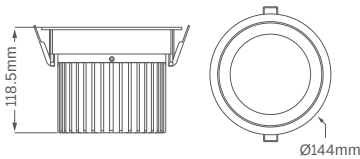

MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
DIFUSOR:	PET	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	19W	
FLUJO LUMINOSO (lm):	1333 lm (500mA 19W 3000K)	ELX140RDS30
	1473 lm (500mA 19W 4000K)	ELX140RDS40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (lm / W):	75.20 lm/W (19W 3000K)	
	82.16 lm/W (19W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 83.40	
	4000K = CRI 83.90	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5400K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	☒	🕒
37327	MEAN WELL	19W	230V	3000K	1333	○	68°	40000h
37334	MEAN WELL	19W	230V	3000K	1333	●	68°	40000h
37341	MEAN WELL	19W	230V	4000K	1473	○	68°	40000h
37358	MEAN WELL	19W	230V	4000K	1473	●	68°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

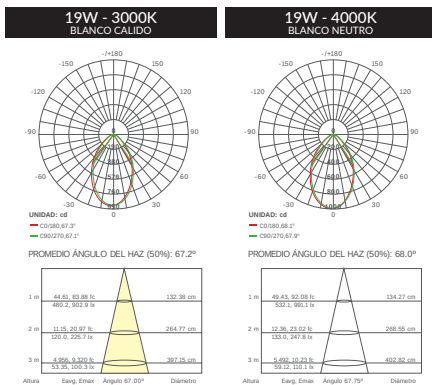

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

VEROP R PEROX



VEROP R

EMPOTRAR FIJO


Verop R' - luminaria discreta de diseño minimalista, es la solución ideal para las necesidades de iluminación de hoteles, minoristas y zonas deportivas.

UGR ≤19	BLANCO	TITÁN	IP20	40,000
------------	--------	-------	------	--------






VEROP C



MOLDURA:	Aluminio fundido. Spray de pintura	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
ÁNGULO DEL HAZ:	32°	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	280 lm (500mA 10W 3000K) 309 lm (500mA 10W 4000K)	VER70CRRS30-10-32 VER70CRRS40-10-32
CRI:	CRI > 80	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	HEP	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	Á	⌚
40402	HEP	10W	230V	3000K	280	○	32°	40000h
40419	HEP	10W	230V	3000K	280	●	32°	40000h
40426	HEP	10W	230V	4000K	309	○	32°	40000h
40433	HEP	10W	230V	4000K	309	●	32°	40000h


* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

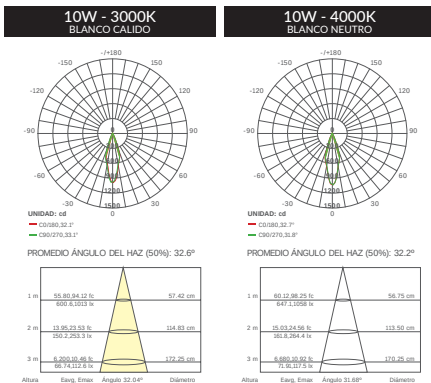

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

VEROP PEROX E

VEROP E




MOLDURA:	Aluminio fundido. Spray de pintura	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	284 lm (500mA 10W 3000K)	VER70ERRS30-10-28
	295 lm (500mA 10W 4000K)	VER70ERRS40-10-28
CRI	CRI > 80	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	HEP	


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◻	⌚
39796	MEAN WELL	10W	230V	3000K	284	○	28°	40000h
39802	MEAN WELL	10W	230V	3000K	284	●	28°	40000h
39819	MEAN WELL	10W	230V	4000K	295	○	28°	40000h
39826	MEAN WELL	10W	230V	4000K	295	●	28°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


10W - 3000K
BLANCO CALIDO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 27.8°




10W - 4000K
BLANCO NEUTRO



PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 27.4°




VEROP R

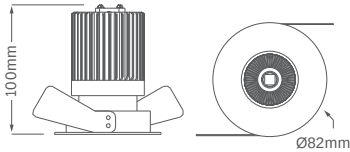

MOLDURA:	Aluminio fundido. Spray de pintura
COLOR:	Blanco / Titán
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz
POTENCIA:	10W
FLUJO LUMINOSO (Lm):	611 lm (500mA 10W 3000K) VER70RRRS30-10-26 632 lm (500mA 10W 4000K) VER70RRRS40-10-26
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K
DRIVER:	HEP

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	☒	🕒
40464	MEAN WELL	10W	230V	3000K	611	○	26°	40000h
40471	MEAN WELL	10W	230V	3000K	611	●	26°	40000h
40488	MEAN WELL	10W	230V	4000K	632	○	26°	40000h
40495	MEAN WELL	10W	230V	4000K	632	●	26°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ☒ Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

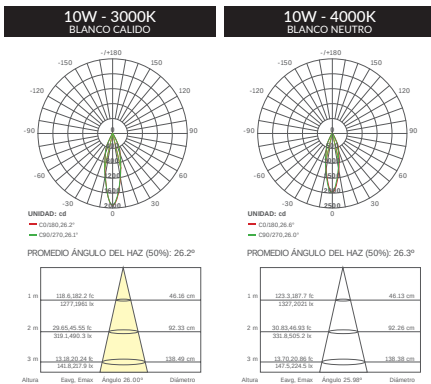


LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

MITEC PEROX



MITEC 50R

UGR ≤19	BLANCO	TITÁN	IP20	40,000
------------	--------	-------	------	--------

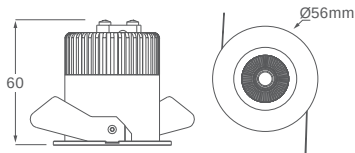


MOLDURA:	Aluminio mecanizado, Spray de pintura	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Extrusión de Aluminio, anodizado negro	
ÁNGULO DEL HAZ:	30°	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	100-120 VAC o 220-240 VAC, 50-60Hz	
POTENCIA:	6W	
FLUJO LUMINOSO (LM):	392 lm (500mA 10W 3000K) 439 lm (500mA 10W 4000K)	MIT050RRS30-6-30 MIT050RRS40-6-30
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (LM / W):	74.07 lm/W (10W 3000K) 83.42 lm/W (10W 4000K)	
CRI	CRI > 80	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	HEP	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	Á	⌚
39314	HEP	6W	230V	3000K	392	○	30°	40000h
39338	HEP	6W	230V	3000K	392	●	30°	40000h
39321	HEP	6W	230V	4000K	439	○	30°	40000h
39345	HEP	6W	230V	4000K	439	●	30°	40000h


* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

6W - 3000K BLANCO CALIDO




UNIDAD: cd
 ● C01080.29.7°
 ● C010710.30.8°

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 29.8°




6W - 4000K BLANCO NEUTRO



UNIDAD: cd
 ● C01080.30.4°
 ● C010710.30.9°

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 30.4°



Mitec R' mini-foco alcanza un flujo luminoso excepcionalmente alto para su tamaño.



NEXIO EMPOTRAR FIJO

Nexio R es un potente downlight, con un exclusivo diseño para disipar el calor.

Destaca su altísima eficacia Lumen / Vatio para sus reducidas dimensiones. Luminaria idónea para la sustitución de lámparas de descarga.


UGR ≤19	BLANCO	TITÁN	IP20	40,000
------------	--------	-------	------	--------



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

NEXIO 100 PEROX


NEXIO 100



MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	19W - 26W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	1616 lm (500mA 26W 3000K) 1703 lm (500mA 26W 4000K) 2095 lm (700mA 26W 3000K) 2278 lm (700mA 26W 4000K)	NEX100RRS30-19-50 NEX100RRS40-19-50 NEX100RRS30-26-50 NEX100RRS40-26-50
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	86.83 lm/W (26W 3000K) 91.00 lm/W (26W 4000K) 84.52 lm/W (26W 3000K) 90.29 lm/W (26W 4000K)	
CRI	CRI > 80	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◡	⌚
40891	MEAN WELL	19W	230V	3000K	1616	○	50°	40000h
40907	MEAN WELL	19W	230V	3000K	1616	●	50°	40000h
40914	MEAN WELL	19W	230V	4000K	1703	○	50°	40000h
40921	MEAN WELL	19W	230V	4000K	1703	●	50°	40000h
36283	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2095	○	50°	40000h
36306	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2095	●	50°	40000h
36290	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2278	○	50°	40000h
36313	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2278	●	50°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

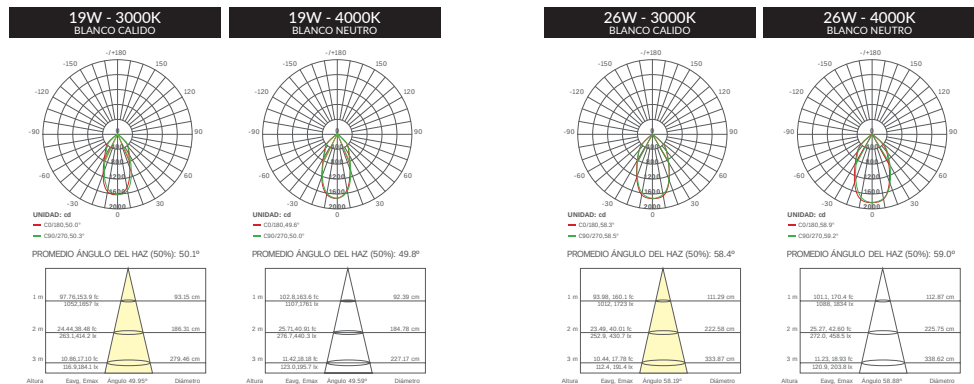


NEXIO 150



MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	26W - 35W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	2113 lm (700mA 26W 3000K) 2303 lm (700mA 26W 4000K) 2601 lm (900mA 35W 3000K) 2847 lm (900mA 35W 4000K)	NEX150RRS30-26-55 NEX150RRS40-26-55 NEX150RRS30-35-55 NEX150RRS40-35-55
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	82.39 lm/W (26W 3000K) 88.45 lm/W (26W 4000K) 77.36 lm/W (35W 3000K) 83.10 lm/W (35W 4000K)	
CRI	CRI > 80	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	☒	⌚
40952	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2113	○	55°	40000h
40969	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2113	●	55°	40000h
40976	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2303	○	55°	40000h
40983	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2303	●	55°	40000h
41010	HEP	35W	230V	3000K	2601	○	55°	40000h
41027	HEP	35W	230V	3000K	2601	●	55°	40000h
41034	HEP	35W	230V	4000K	2847	○	55°	40000h
41041	HEP	35W	230V	4000K	2847	●	55°	40000h


* ● 5500K Consultar disponibilidad - ☒ Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

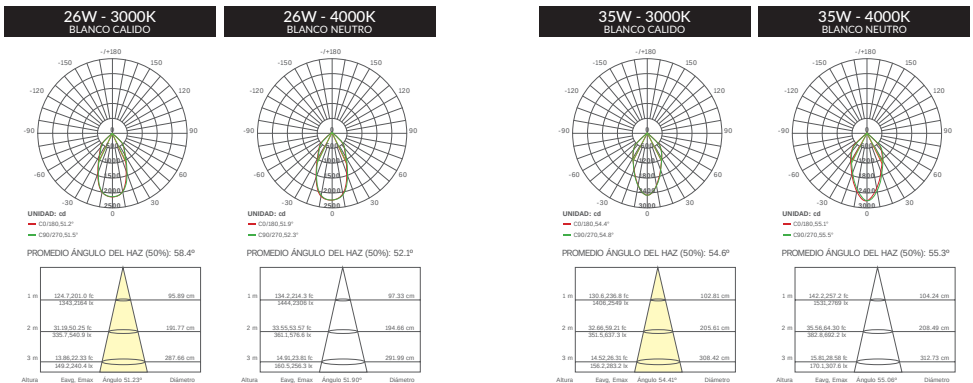

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

NEXIO 150 PEROX


NEXIO 150

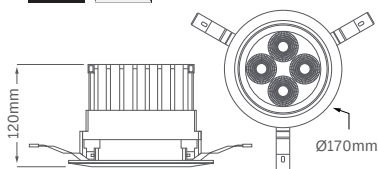

MOLDURA:	Aluminio fundido a presión y pintado a pistola	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	41W - 52W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	3059 lm (1050mA 41W 3000K) 3162 lm (1050mA 41W 4000K) 4212 lm (1400mA 52W 3000K) 4659 lm (1400mA 52W 4000K)	NEX150RRS30-41-55 NEX150RRS40-41-55 NEX150RRS30-52-75 NEX150RRS40-52-75
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	75.70 lm/W (41W 3000K) 80.20 lm/W (41W 4000K) 84.54 lm/W (52W 3000K) 89.44 lm/W (52W 4000K)	
CRI	CRI > 80	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	▲	⌚
41072	MEAN WELL	41W	230V	3000K	3059	○	55°	40000h
41089	MEAN WELL	41W	230V	3000K	3059	●	55°	40000h
41102	MEAN WELL	41W	230V	4000K	3162	○	55°	40000h
41119	MEAN WELL	41W	230V	4000K	3162	●	55°	40000h
38034	MEAN WELL	52W	230V	3000K	4212	○	55°	40000h
38041	MEAN WELL	52W	230V	3000K	4212	●	55°	40000h
38058	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4659	○	55°	40000h
38065	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4659	●	55°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

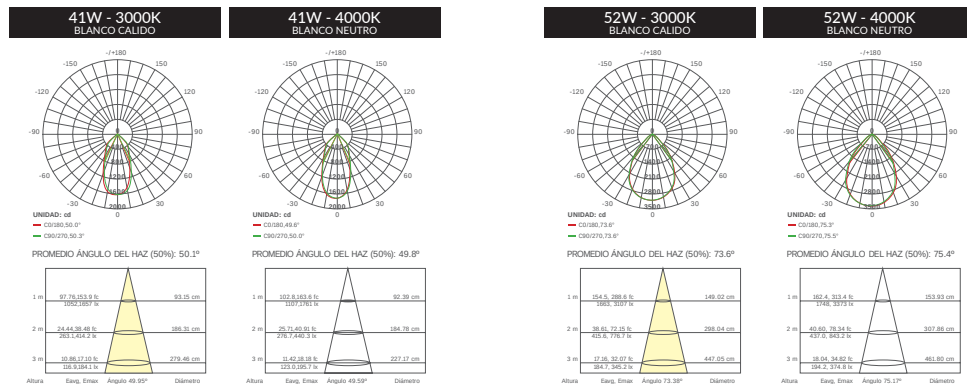



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO


HYLUX PEROX



HYLUX

EMPOTRAR FIJO

Hylux 220 R es un downlight de 220 mm ideal para la sustitución, sin obra, del clásico 2x26W o 2x32W de fluorescencia.

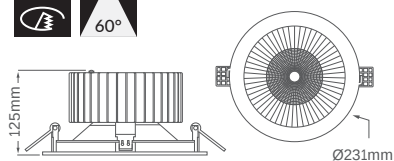

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	△	🕒
36320	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1959	○	60°	40000h
38096	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1959	●	60°	40000h
36337	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2335	○	60°	40000h
38102	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2335	●	60°	40000h
36344	MEAN WELL	35W	230V	3000K	2515	○	60°	40000h
38119	MEAN WELL	35W	230V	3000K	2515	●	60°	40000h
36351	MEAN WELL	35W	230V	4000K	2771	○	60°	40000h
38126	MEAN WELL	35W	230V	4000K	2771	●	60°	40000h
41140	MEAN WELL	41W	230V	3000K	3153	○	60°	40000h
41157	MEAN WELL	41W	230V	3000K	3153	●	60°	40000h
41164	MEAN WELL	41W	230V	4000K	3242	○	60°	40000h
41171	MEAN WELL	41W	230V	4000K	3242	●	60°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.







LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

PEROX HYLUX



HYLUX

MOLDURA:	Aluminio y pintado a pistola
COLOR:	Blanco / Titán
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz
POTENCIA:	26W - 35W - 41W
FLUJO LUMINOSO (Lm):	1959 lm (700mA 26W 3000K) HYX220RRS30-26-60 2335 lm (700mA 26W4000K) HYX220RRS40-26-60 2515 lm (900mA 35W 3000K) HYX220RRS30-35-60 2771 lm (900mA 35W 4000K) HYX220RRS40-35-60 3153 lm (1050mA 41W 3000K) HYX220RRS30-41-60 3242 lm (1050mA 41W 4000K) HYX220RRS40-41-60
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	80.77 lm/W (26W 3000K) 81.72 lm/W (26W 4000K) 75.81 lm/W (35W 3000K) 78.52 lm/W (35W 4000K) 77.96 lm/W (41W 3000K) 79.45 lm/W (41W 4000K)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas
TEMPERATURA DE COLOR:	3000K 4000K 5200K
DRIVER:	MEAN WELL

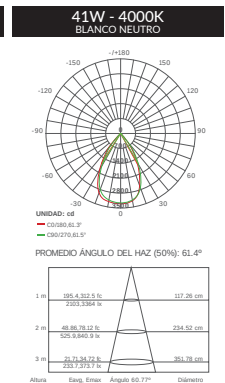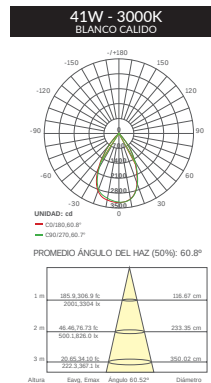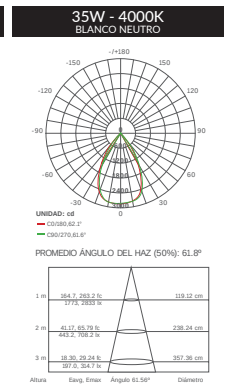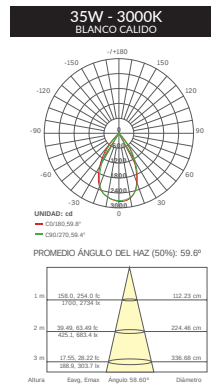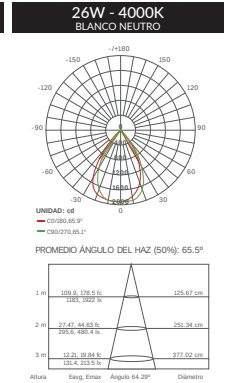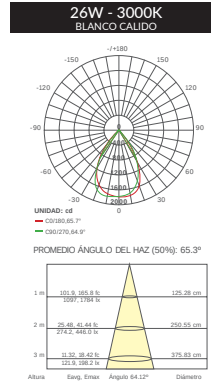



LUMINARIAS LED

EMPOTRABLES ORIENTABLES




Axtox 68 161



Axtox 90 162



Zena 75A 163



Garlux 164



Sega 168



Titlux 172



Mega 176



Wac 180



Signo 182

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

AXTOS R PEROX



AXTOS R

EMPOTRAR ORIENTABLE

UGR ≤19	IP20	 40,000	BLANCO	TITÁN	CROMO
------------	------	--	--------	-------	-------


Axtos R' es un Downlight LED orientable con un diseño elegante. Es un LED de alto rendimiento con un consumo de electricidad muy bajo, no más de 10W. En definitiva, es un reemplazo completo de lámparas halógenas dicroicas de 50W.



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

PEROX ASTOX 68R

ASTOX 68R




MOLDURA:	Aleación de zinc de fundición a presión. Spray de pintura	
COLOR:	Blanco / Titán / Cromo	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	769 lm (500mA 10W 3000K) 833 lm (500mA 10W 4000K)	ATX068RRS30-10 ATX068RRS40-10
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	87.36 lm/W (10W 3000K) 95.75 lm/W (10W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 82.80 4000K = CRI 84.50	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5500K	
DRIVER:	HEP	


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	⚙️	🕒
36221	HEP	10W	230V	3000K	769	○	36°	40000h
36245	HEP	10W	230V	3000K	769	●	36°	40000h
37563	HEP	10W	230V	3000K	769	●	36°	40000h
36238	HEP	10W	230V	4000K	833	○	36°	40000h
36252	HEP	10W	230V	4000K	833	●	36°	40000h
37570	HEP	10W	230V	4000K	833	●	36°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ⚙️ Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


10W - 3000K BLANCO CALIDO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 34.3°



10W - 4000K BLANCO NEUTRO



PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 33.2°



AXTOS 90R PEROX


AXTOS 90R



MOLDURA:	Aleación de zinc de fundición a presión. Spray de pintura	
COLOR:	Blanco / Titán / Cromo	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	769 lm (500mA 10W 3000K) 833 lm (500mA 10W 4000K)	ATX090RRS30-10 ATX090RRS40-10
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	87.36 lm/W (10W 3000K) 95.75 lm/W (10W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 82.80 4000K = CRI 84.50	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5500K	
DRIVER:	HEP	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	☒	🕒
37617	HEP	10W	230V	3000K	769	○	40°	40000h
37624	HEP	10W	230V	3000K	769	●	40°	40000h
37631	HEP	10W	230V	3000K	769	●	40°	40000h
37648	HEP	10W	230V	4000K	833	○	40°	40000h
37655	HEP	10W	230V	4000K	833	●	40°	40000h
37662	HEP	10W	230V	4000K	833	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

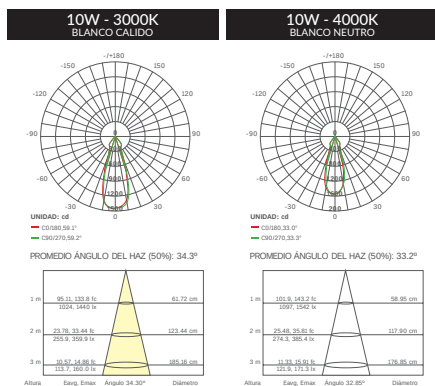

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE PEROX ZENA 75A

ZENA 75A


UGR
≤19

BLANCO

TITÁN

IP20

40,000




MOLDURA:	Aluminio hilado. Spray de pintura anodizado
COLOR:	Blanco / Titán
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro
ÁNGULO DEL HAZ:	24° - 36°
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz
POTENCIA:	10W
FLUJO LUMINOSO (Lm):	697 lm (500mA 10W 3000K) ZEN75ARRS30-10-24 712 lm (500mA 10W 4000K) ZEN75ARRS40-10-24 685 lm (500mA 10W 3000K) ZEN75ARRS30-10-36 705 lm (500mA 10W 4000K) ZEN75ARRS40-10-36
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	76.66 lm/W (10W 3000K) 79.13 lm/W (10W 4000K) 75.37 lm/W (10W 3000K) 78.34 lm/W (10W 4000K)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K
DRIVER:	HEP


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	Á	⌚
40211	HEP	10W	230V	3000K	697	○	24°	40000h
40228	HEP	10W	230V	3000K	697	●	24°	40000h
40235	HEP	10W	230V	4000K	712	○	24°	40000h
40242	HEP	10W	230V	4000K	712	●	24°	40000h
39734	HEP	10W	230V	3000K	685	○	36°	40000h
39741	HEP	10W	230V	3000K	685	●	36°	40000h
39758	HEP	10W	230V	4000K	705	○	36°	40000h
39765	HEP	10W	230V	4000K	705	●	36°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ⌚ Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


10W - 24° - 3000K BLANCO CALIDO




10W - 24° - 4000K BLANCO NEUTRO



10W - 36° - 3000K BLANCO CALIDO



10W - 36° - 4000K BLANCO NEUTRO



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

GARLUX SR PEROX



GARLUX SR

EMPOTRAR ORIENTABLE

Garlux SR es un luminaria orientable pensada para comercios y restaurantes, gracias a su iluminación homogénea y un eficaz flujo luminoso.

UGR ≤19	BLANCO	TITAN	IP20	 40,000
------------	--------	-------	------	--




LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE PEROX GARLUX 1 SR

GARLUX 1



95x95




MOLDURA:	Estampación de acero y pintado a pistola	
CAJA:	Estampación de acero y anodizado negro	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Bridgelux	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W X 1	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	707 lm (500mA 10W 3000K) 750 lm (500mA 10W 4000K)	GAR095SRB30 GAR095SRB40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	78.90 lm/W (10W 3000K) 87.27 lm/W (10W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 82.80 4000K = CRI 83.80	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5500K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◡	⌚
37709	MEAN WELL	10W	230V	3000K	707	○	40°	40000h
36269	MEAN WELL	10W	230V	3000K	707	●	40°	40000h
37716	MEAN WELL	10W	230V	4000K	750	○	40°	40000h
36276	MEAN WELL	10W	230V	4000K	750	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

10W - 3000K
BLANCO CALIDO




UNIDAD: cd


CO (3000, 41.0°)

CO (3000, 41.0°)

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 41.0°



10W - 4000K
BLANCO NEUTRO




UNIDAD: cd

CO (3000, 41.0°)

CO (3000, 41.0°)


PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 41.5°



GARLUX 2 SR PEROX



GARLUX 2




MOLDURA:	Estampación de acero y pintado a pistola	
CAJA:	Estampación de acero y anodizado negro	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Bridgelux	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W X 2 = 20W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	1408 lm (500mA 20W 3000K) 1497 lm (500mA 20W 4000K)	GAR190SRB30 GAR190SRB40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	74.20 lm/W (20W 3000K) 86.58 lm/W (20W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 83.10 4000K = CRI 82.80	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5600K	
DRIVER:	MEAN WELL	


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	⏏	⌚
37747	MEAN WELL	20W	230V	3000K	1408	○	40°	40000h
37754	MEAN WELL	20W	230V	3000K	1408	●	40°	40000h
37761	MEAN WELL	20W	230V	4000K	1497	○	40°	40000h
37778	MEAN WELL	20W	230V	4000K	1497	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ⏏ Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


20W - 3000K BLANCO CALIDO



PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 40.5°



20W - 4000K BLANCO NEUTRO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 41.9°



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE PEROX GARLUX 3 SR


GARLUX 3



MOLDURA:	Estampación de acero y pintado a pistola	
CAJA:	Estampación de acero y anodizado negro	
COLOR:	Blanco / Titán	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Bridgelux	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	10W X 3 = 30W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	2116 lm (500mA 30W 3000K) 2252 lm (500mA 30W 4000K)	GAR285SRB30 GAR285SRB40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	68.69 lm/W (30W 3000K) 78.52 lm/W (30W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 83.20 4000K = CRI 83.60	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5700K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	⚙️	🕒
37808	MEAN WELL	30W	230V	3000K	2116	○	40°	40000h
37815	MEAN WELL	30W	230V	3000K	2116	●	40°	40000h
37822	MEAN WELL	30W	230V	4000K	2252	○	40°	40000h
37839	MEAN WELL	30W	230V	4000K	2252	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - 🕒 Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

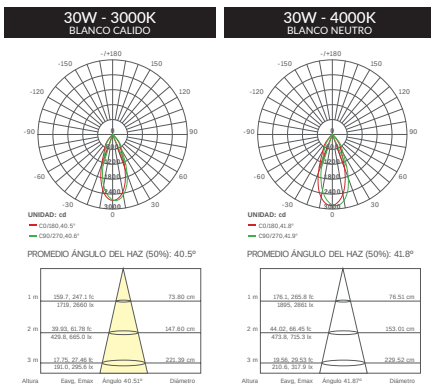

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE SEGA SR PEROX



SEGA SR EMPOTRAR ORIENTABLE TRIMLESS

Sega SR⁺ se presenta con un sencillo diseño sin marco ideal para techos de escayola (trimless).

Está destinado a uso en instalaciones comerciales, galerías y hogares, etc...



UGR ≤19	BLANCO	NEGRO	IP20	40,000
------------	--------	-------	------	--------



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

PEROX SEGA 1 SR

SEGA 1 - Trimless





MOLDURA:	Estampación de Acero, Spray de pintura
COLOR:	Negro
DISIPADOR DE CALOR:	Extrusión de Aluminio, anodizado negro
ÁNGULO DEL HAZ:	24° - 40°
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	100-120 VAC o 220-240 VAC, 50-60Hz
POTENCIA:	10W
FLUJO LUMINOSO (LM):	660 lm (500mA 10W 3000K) SEG095SR530-10-24 709 lm (500mA 10W 4000K) SEG095SR540-10-24 674 lm (500mA 10W 3000K) SEG095SR530-10-40 681 lm (500mA 10W 4000K) SEG095SR540-10-40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (LM / W):	73.00 lm/W (10W 3000K) 79.87 lm/W (10W 4000K) 73.43 lm/W (10W 3000K) 80.02 lm/W (10W 4000K)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K
DIRIVER:	HEP



COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	Á	⌚
39857	HEP	10W	230V	3000K	660	○	24°	40000h
39864	HEP	10W	230V	3000K	660	●	24°	40000h
39871	HEP	10W	230V	4000K	709	○	24°	40000h
39888	HEP	10W	230V	4000K	709	●	24°	40000h
39918	HEP	10W	230V	3000K	674	○	40°	40000h
39925	HEP	10W	230V	3000K	674	●	40°	40000h
39932	HEP	10W	230V	4000K	681	○	40°	40000h
39949	HEP	10W	230V	4000K	681	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.



10W - 12° - 3000K BLANCO CALIDO





10W - 12° - 4000K BLANCO NEUTRO



10W - 24° - 3000K BLANCO CALIDO




10W - 24° - 4000K BLANCO NEUTRO



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

SEGA 3 SR PEROX




SEGA 2 - Trimless

MOLDURA:	Estampación de Acero, Spray de pintura
COLOR:	Negro
DISIPADOR DE CALOR:	Extrusión de Aluminio, anodizado negro
ÁNGULO DEL HAZ:	24°
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	100-120 VAC o 220-240 VAC, 50-60Hz
POTENCIA:	10W X 2 = 20W
FLUJO LUMINOSO (LM):	1322 lm (500mA 20W 3000K) SEG174SR530-19-24 1411 lm (500mA 20W 4000K) SEG174SR540-19-24 1320 lm (500mA 20W 3000K) SEG174SR530-19-40 1398 lm (500mA 20W 4000K) SEG174SR540-19-40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (LM / W):	71.74 lm/W (20W 3000K) 77.88 lm/W (20W 4000K) 71.74 lm/W (20W 3000K) 77.88 lm/W (20W 4000K)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K
DIRVER:	HEP


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	Á	⌚
39970	HEP	20W	230V	3000K	1322	○	24°	40000h
39987	HEP	20W	230V	3000K	1322	●	24°	40000h
39994	HEP	20W	230V	4000K	1411	○	24°	40000h
40006	HEP	20W	230V	4000K	1411	●	24°	40000h
40037	HEP	20W	230V	3000K	1320	○	40°	40000h
40044	HEP	20W	230V	3000K	1320	●	40°	40000h
40051	HEP	20W	230V	4000K	1398	○	40°	40000h
40068	HEP	20W	230V	4000K	1398	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


20W - 24° - 3000K
BLANCO CALIDO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 23.3°




20W - 24° - 4000K
BLANCO NEUTRO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 23.3°




20W - 40° - 3000K
BLANCO CALIDO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 23.3°



20W - 40° - 4000K
BLANCO NEUTRO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 23.3°



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

PEROX SEGA 3 SR

SEGA 3 - Trimless




MOLDURA:	Estampación de Acero, Spray de pintura
COLOR:	Negro
DISIPADOR DE CALOR:	Extrusión de Aluminio, anodizado negro
ÁNGULO DEL HAZ:	24°
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	100-120 VAC o 220-240 VAC, 50-60Hz
POTENCIA:	10W X 3 = 30W
FLUJO LUMINOSO (LM):	1978 lm (500mA 30W 3000K) SEG253SR530-28-24 2105 lm (500mA 30W 4000K) SEG253SR540-28-24 1970 lm (500mA 30W 3000K) SEG253SR530-28-40 2098 lm (500mA 30W 4000K) SEG253SR540-28-40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (LM / W):	70.02 lm/W (30W 3000K) 76.04 lm/W (30W 4000K) 69.54 lm/W (30W 3000K) 75.60 lm/W (30W 4000K)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K
DIRVER:	ACTEC


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	Á	⌚
40099	ACTEC	30W	230V	3000K	1978	○	24°	40000h
40105	ACTEC	30W	230V	3000K	1978	●	24°	40000h
40112	ACTEC	30W	230V	4000K	2105	○	24°	40000h
40129	ACTEC	30W	230V	4000K	2105	●	24°	40000h
40150	ACTEC	30W	230V	3000K	1970	○	40°	40000h
40167	ACTEC	30W	230V	3000K	1970	●	40°	40000h
40174	ACTEC	30W	230V	4000K	2098	○	40°	40000h
40181	ACTEC	30W	230V	4000K	2098	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


30W - 24° - 3000K
BLANCO CALIDO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 24.0°




30W - 24° - 4000K
BLANCO NEUTRO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 24.0°




30W - 40° - 3000K
BLANCO CALIDO




PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 38.6°



30W - 40° - 4000K
BLANCO NEUTRO



PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 38.3°



TITLUX SR PEROX



TITLUX SR

EMPOTRAR ORIENTABLE

Titlux R⁷ luminaria de empotrar tipo cardan sencilla o doble con diseño elegante que da un aspecto más sofisticado. Foco de interior orientable 30°. Esta Luminaria es idónea para boutiques, áreas comerciales, etc...

TITLUX 1


UGR ≤19	BLANCO	TITAN	IP20	40,000
------------	--------	-------	------	--------

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◻	⌚
39376	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1980	○	12°	40000h
39383	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1980	●	12°	40000h
39390	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2111	○	12°	40000h
39406	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2111	●	12°	40000h
39437	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2007	○	24°	40000h
39444	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2007	●	24°	40000h
39451	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2115	○	24°	40000h
39468	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2115	●	24°	40000h
39499	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2048	○	36°	40000h
39505	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2048	●	36°	40000h
39512	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2133	○	36°	40000h
39529	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2133	●	36°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ⌚ Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

PEROX TITLUX 1 SR


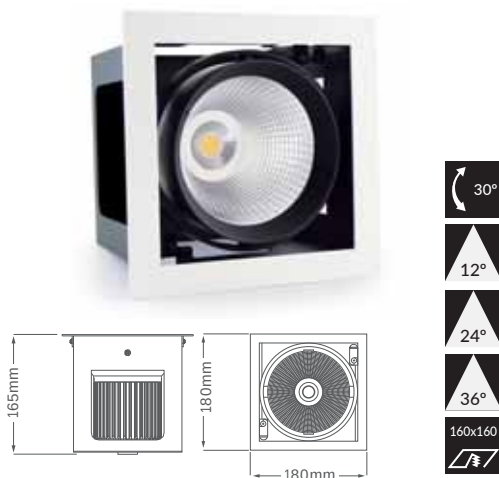


MOLDURA:	Acero, Spray de pintura
COLOR:	Blanco / Titán
DISIPADOR DE CALOR:	Extrusión de Aluminio, anodizado negro
ÁNGULO DEL HAZ:	12° - 24° - 36°
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	100-120 VAC o 220-240 VAC, 50-60Hz
POTENCIA:	26W
FLUJO LUMINOSO (LM):	1980 lm (500mA 26W 3000K) TIT160SR30-26-12 2111 lm (500mA 26W 4000K) TIT160SR540-26-12 2007 lm (500mA 26W 3000K) TIT160SR30-26-24 2115 lm (500mA 26W 4000K) TIT160SR540-26-24 2048 lm (500mA 26W 3000K) TIT160SR30-26-36 2133 lm (500mA 26W 4000K) TIT160SR540-26-36
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (LM / W):	77.61 lm/W (26W 3000K 12°) 79.18 lm/W (26W 4000K 12°) 78.94 lm/W (26W 3000K 24°) 79.55 lm/W (26W 4000K 24°) 80.08 lm/W (26W 3000K 36°) 80.18 lm/W (26W 4000K 36°)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C
TEMPERATURA DE COLOR:	3000K 4000K 5200K
DIRVER:	MEAN WELL



26W - 12° - 3000K
BLANCO CALIDO





26W - 12° - 4000K
BLANCO NEUTRO





26W - 24° - 3000K
BLANCO CALIDO





26W - 24° - 4000K
BLANCO NEUTRO



26W - 36° - 3000K
BLANCO CALIDO



26W - 36° - 4000K
BLANCO NEUTRO



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

TITLUX 2 SR PEROX



TITLUX 2



UGR ≤19	BLANCO	TITAN	IP20	40,000
------------	--------	-------	------	--------

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	☒	🕒
39550	MEAN WELL	52W	230V	3000K	3886	○	12°	40000h
39567	MEAN WELL	52W	230V	3000K	3886	●	12°	40000h
39574	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4038	○	12°	40000h
39581	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4038	●	12°	40000h
39611	MEAN WELL	52W	230V	3000K	3984	○	24°	40000h
39628	MEAN WELL	52W	230V	3000K	3984	●	24°	40000h
39635	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4108	○	24°	40000h
39642	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4108	●	24°	40000h
39673	MEAN WELL	52W	230V	3000K	4046	○	36°	40000h
39680	MEAN WELL	52W	230V	3000K	4046	●	36°	40000h
39697	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4196	○	36°	40000h
39703	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4196	●	36°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - 🕒 Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

PEROX TITLUX 2 SR





MOLDURA:	Acero, Spray de pintura
COLOR:	Blanco / Titán
DISIPADOR DE CALOR:	Extrusión de Aluminio, anodizado negro
ÁNGULO DEL HAZ:	12° - 24° - 36°
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	100-120 VAC o 220-240 VAC, 50-60Hz
POTENCIA:	52W
FLUJO LUMINOSO (LM):	3886 lm (500mA 52W 3000K) TIT295SR30-52-12 4038 lm (500mA 52W 4000K) TIT295SR40-52-12 3984 lm (500mA 52W 3000K) TIT295SR30-52-24 4108 lm (500mA 52W 4000K) TIT295SR40-52-24 4046 lm (500mA 52W 3000K) TIT295SR30-52-36 4196 lm (500mA 52W 4000K) TIT295SR40-52-36
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (LM / W):	75.31 lm/W (52W 3000K 12°) 74.58 lm/W (52W 4000K 12°) 76.93 lm/W (52W 3000K 24°) 75.72 lm/W (52W 4000K 24°) 78.14 lm/W (52W 3000K 36°) 76.86 lm/W (52W 4000K 36°)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5200K
DIRVER:	MEAN WELL


26W - 12° - 3000K
BLANCO CALIDO





26W - 12° - 4000K
BLANCO NEUTRO





26W - 24° - 3000K
BLANCO CALIDO





26W - 24° - 4000K
BLANCO NEUTRO



26W - 36° - 3000K
BLANCO CALIDO



26W - 36° - 4000K
BLANCO NEUTRO



MEGA SR PEROX




MEGA SR EMPOTRAR ORIENTABLE TRIMLESS

Mega SR luminaria de empotrar sin marco tipo cardan sencilla o doble con diseño elegante que da un aspecto más sofisticado. Foco de interior orientable 30°.

Esta Luminaria es idónea para boutiques, áreas comerciales, etc.



MEGA 1 - Trimless



COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◻	⌚
40532	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1980	○	12°	40000h
40549	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1980	●	12°	40000h
40556	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2111	○	12°	40000h
40563	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2111	●	12°	40000h
40594	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2007	○	24°	40000h
40600	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2007	●	24°	40000h
40617	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2115	○	24°	40000h
40624	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2115	●	24°	40000h
40655	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2048	○	36°	40000h
40662	MEAN WELL	26W	230V	3000K	2048	●	36°	40000h
40679	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2133	○	36°	40000h
40686	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2133	●	36°	40000h

* 5500K Consultar disponibilidad - ⌚ Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

PEROX MEGA 1 SR




MOLDURA:	Acero, Spray de pintura
COLOR:	Blanco / Negro
DISIPADOR DE CALOR:	Extrusión de Aluminio, anodizado negro
ÁNGULO DEL HAZ:	12° - 24° - 36°
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	100-120 VAC o 220-240 VAC, 50-60Hz
POTENCIA:	26W
FLUJO LUMINOSO (LM):	1980 lm (500mA 26W 3000K) MEG162SR30-26-12 2111 lm (500mA 26W 4000K) MEG162SR50-26-12 2007 lm (500mA 26W 3000K) MEG162SR30-26-24 2115 lm (500mA 26W 4000K) MEG162SR50-26-24 2048 lm (500mA 26W 3000K) MEG162SR30-26-36 2133 lm (500mA 26W 4000K) MEG162SR50-26-36
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (LM / W):	77.61 lm/W (26W 3000K 12°) 79.18 lm/W (26W 4000K 12°) 78.94 lm/W (26W 3000K 24°) 79.55 lm/W (26W 4000K 24°) 80.08 lm/W (26W 3000K 36°) 80.18 lm/W (26W 4000K 36°)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C
TEMPERATURA DE COLOR:	3000K 4000K 5200K
DIRVER:	MEAN WELL


26W - 12° - 3000K
BLANCO CALIDO




26W - 12° - 4000K
BLANCO NEUTRO




26W - 24° - 3000K
BLANCO CALIDO




26W - 24° - 4000K
BLANCO NEUTRO



26W - 36° - 3000K
BLANCO CALIDO



26W - 36° - 4000K
BLANCO NEUTRO



MEGA 2 SR PEROX



MEGA 2 - Trimless

UGR
≤19

BLANCO

NEGRO

IP20


40,000

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	☒	⌚
40716	MEAN WELL	52W	230V	3000K	3886	○	12°	40000h
40723	MEAN WELL	52W	230V	3000K	3886	●	12°	40000h
40730	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4038	○	12°	40000h
40747	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4038	●	12°	40000h
40778	MEAN WELL	52W	230V	3000K	3984	○	24°	40000h
40785	MEAN WELL	52W	230V	3000K	3984	●	24°	40000h
40792	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4108	○	24°	40000h
40808	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4108	●	24°	40000h
40839	MEAN WELL	52W	230V	3000K	4046	○	36°	40000h
40846	MEAN WELL	52W	230V	3000K	4046	●	36°	40000h
40853	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4196	○	36°	40000h
40860	MEAN WELL	52W	230V	4000K	4196	●	36°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ⌚ Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.


LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

PEROX MEGA 2 SR




MOLDURA:	Acero, Spray de pintura
COLOR:	Blanco / Titán
DISIPADOR DE CALOR:	Extrusión de Aluminio, anodizado negro
ÁNGULO DEL HAZ:	12° - 24° - 36°
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	100-120 VAC o 220-240 VAC, 50-60Hz
POTENCIA:	52W
FLUJO LUMINOSO (LM):	3886 lm (500mA 52W 3000K) MEG308SR50-52-12 4038 lm (500mA 52W 4000K) MEG308SR50-52-12 3984 lm (500mA 52W 3000K) MEG308SR50-52-24 4108 lm (500mA 52W 4000K) MEG308SR50-52-24 4046 lm (500mA 52W 3000K) MEG308SR50-52-36 4196 lm (500mA 52W 4000K) MEG308SR50-52-36
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (LM / W):	75.31 lm/W (52W 3000K 12°) 74.58 lm/W (52W 4000K 12°) 76.93 lm/W (52W 3000K 24°) 75.72 lm/W (52W 4000K 24°) 78.14 lm/W (52W 3000K 36°) 76.86 lm/W (52W 4000K 36°)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C
TEMPERATURA DE COLOR:	3000K 4000K 5200K
DIRVER:	MEAN WELL

26W - 12° - 3000K
BLANCO CALIDO




UNIDAD: cd
C01080.12.4°
C01070.12.3°

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 12.4°




26W - 12° - 4000K
BLANCO NEUTRO




UNIDAD: cd
C01080.12.7°
C01070.12.3°

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 12.6°




26W - 24° - 3000K
BLANCO CALIDO




UNIDAD: cd
C01080.24.4°
C01070.24.4°

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 24.3°




26W - 24° - 4000K
BLANCO NEUTRO




UNIDAD: cd
C01080.24.4°
C01070.24.5°

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 24.4°




26W - 36° - 3000K
BLANCO CALIDO




UNIDAD: cd
C01080.34.4°
C01070.35.6°

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 35.0°




26W - 36° - 4000K
BLANCO NEUTRO



UNIDAD: cd
C01080.34.7°
C01070.35.2°

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 34.9°



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

WAC PEROX



WAC

EMPOTRAR ORIENTABLE



WAC es un downlight orientable de alta potencia para una distribución uniforme de la luz en comercios, boutiques, etc...

UGR
≤19

BLANCO

IP20

40,000

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◻	⌚
50821	PHILIPS	32W	230V	3000K	3041	○	12°	40000h
50838	PHILIPS	32W	230V	4000K	3273	○	12°	40000h
50845	PHILIPS	32W	230V	3000K	3081	○	24°	40000h
50852	PHILIPS	32W	230V	4000K	3266	○	24°	40000h
50869	PHILIPS	32W	230V	3000K	3088	○	36°	40000h
50876	PHILIPS	32W	230V	4000K	3271	○	36°	40000h



* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE PEROX WAC





MOLDURA:	Aluminio y pintado a pistola
COLOR:	Blanco
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz
POTENCIA:	32W
FLUJO LUMINOSO (Lm):	3041 lm (900mA 32W 3000K) WAC160RRS30-32-12 3273 lm (900mA 32W 4000K) WAC160RRS40-32-12 3081 lm (900mA 32W 3000K) WAC160RRS30-32-24 3266 lm (900mA 32W 4000K) WAC160RRS40-32-24 3088 lm (900mA 32W 3000K) WAC160RRS30-32-36 3271 lm (900mA 32W 5200K) WAC160RRS40-32-36
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	95,5 lm/W (32W 3000K - 12°) 103,6 lm/W (32W 4000K - 12°) 96,2 lm/W (32W 3000K - 24°) 103,4 lm/W (32W 4000K - 24°) 97,1 lm/W (32W 3000K - 36°) 103,7 lm/W (32W 4000K - 36°)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ● 4000K ● 5200K
DRIVER:	PHILIPS



32W - 3000K - 12°
BLANCO CALIDO





32W - 4000K - 12°
BLANCO NEUTRO





32W - 3000K - 24°
BLANCO CALIDO





32W - 4000K - 24°
BLANCO NEUTRO



32W - 3000K - 36°
BLANCO CALIDO



32W - 4000K - 36°
BLANCO NEUTRO



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE SIGNO PEROX



SIGNO NEW EMPOTRAR ORIENTABLES

SIGNO R' downlight led muy versatil para multiples aplicaciones, orientable 75° y giratorio 355° ideal para comercios, boutique, restaurantes, etc...

UGR
≤19

BLANCO

IP20

40,000

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	◻	⌚
50883	PHILIPS	38W	230V	3000K	3494	○	12°	40000h
50890	PHILIPS	38W	230V	4000K	3700	○	12°	40000h
50906	PHILIPS	38W	230V	3000K	3434	○	24°	40000h
50913	PHILIPS	38W	230V	4000K	3696	○	24°	40000h
50920	PHILIPS	38W	230V	3000K	3498	○	36°	40000h
50937	PHILIPS	38W	230V	4000K	3707	○	36°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE PEROX SIGNO




SIGNO




MOLDURA:	Aluminio y pintado a pistola
COLOR:	Blanco
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz
POTENCIA:	38W
FLUJO LUMINOSO (Lm):	3494 lm (1050mA 38W 3000K) SIG175RRS30-38-12 3700 lm (1050mA 38W 4000K) SIG175RRS40-38-12 3434 lm (1050mA 38W 3000K) SIG175RRS30-38-24 3696 lm (1050mA 38W 4000K) SIG175RRS40-38-24 3498 lm (1050mA 38W 3000K) SIG175RRS30-38-36 3707 lm (900mA 38W 5200K) SIG175RRS40-38-36
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	92,8 lm/W (38W 3000K - 12°) 99,4 lm/W (38W 4000K - 12°) 91,6 lm/W (38W 3000K - 24°) 99,3 lm/W (38W 4000K - 24°) 93,1 lm/W (38W 3000K - 36°) 99,7 lm/W (38W 4000K - 36°)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas
TEMPERATURA DE COLOR:	3000K 4000K 5200K
DRIVER:	PHILIPS


**38W - 3000K - 12°
BLANCO CALIDO**




**38W - 4000K - 12°
BLANCO NEUTRO**




**38W - 3000K - 24°
BLANCO CALIDO**




**38W - 4000K - 24°
BLANCO NEUTRO**



**38W - 3000K - 36°
BLANCO CALIDO**



**38W - 4000K - 36°
BLANCO NEUTRO**




LUMINARIAS LED

CARRIL



WAYS NEW

UGR ≤19	BLANCO	IP20
------------	--------	------

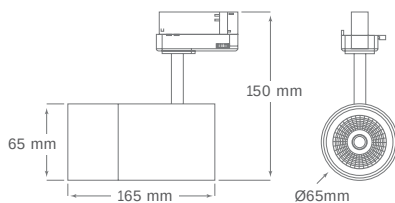


COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR		
50944	MEAN WELL	8W	230V	3000K	634	○	40°	40000h
50951	MEAN WELL	8W	230V	4000K	641	○	40°	40000h
50968	MEAN WELL	11W	230V	3000K	832	○	40°	40000h
50975	MEAN WELL	11W	230V	4000K	853	○	40°	40000h
50982	MEAN WELL	15W	230V	3000K	1161	○	40°	40000h
50999	MEAN WELL	15W	230V	4000K	1167	○	40°	40000h



* ● 5500K Consultar disponibilidad -  Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.





MOLDURA:	Aluminio y pintado a pistola
COLOR:	Blanco
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI
LED:	Sharp
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz
POTENCIA:	8W - 11W - 15W
FLUJO LUMINOSO (Lm):	634 lm (8W 3000K) RAY065RRS30-8-40 641 lm (8W 4000K) RAY065RRS40-8-40 832 lm (11W 3000K) RAY065RRS30-11-40 853 lm (11W 4000K) RAY065RRS40-11-40 1161 lm (15W 3000K) RAY065RRS30-15-40 1167 lm (15W 5200K) RAY065RRS40-15-40
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	82,5 lm/W (8W 3000K - 40°) 82,4 lm/W (8W 4000K - 40°) 78,2 lm/W (11W 3000K - 40°) 78,4 lm/W (11W 4000K - 40°) 79,6 lm/W (15W 3000K - 40°) 79,5 lm/W (15W 4000K - 40°)
CRI	CRI > 80
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C
HORAS DE VIDA:	40.000 horas
TEMPERATURA DE COLOR:	3000K 4000K 5200K
DRIVER:	MEAN WELL

8W - 3000K
BLANCO CALIDO



PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 40.5°

8W - 4000K
BLANCO NEUTRO



PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 40.6°

11W - 3000K
BLANCO CALIDO



PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 40.5°

11W - 4000K
BLANCO NEUTRO


PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 40.6°

15W - 3000K
BLANCO CALIDO

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 40.4°

15W - 4000K
BLANCO NEUTRO

PROMEDIO ÁNGULO DEL HAZ (50%): 40.3°



LUMINARIAS LED

SUPERFICIE.






CANOLUX

UGR
≤19

IP20


40,000

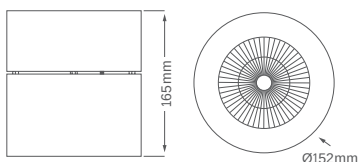

MOLDURA:	Aluminio	
COLOR:	Blanco / Negro	
DISIPADOR DE CALOR:	Aluminio extrusionado y anodizado negro	
REGULABLE:	Opcional Regulable o Sistema DALI	
LED:	Sharp	
VOLTAJE:	220-240 V, 50-60Hz	
POTENCIA:	26W	
FLUJO LUMINOSO (Lm):	1990 lm (500mA 26W 3000K) 2147 lm (500mA 26W 4000K)	CAN150RRS30-26 CAN150RRS40-26
LA EFICIENCIA DEL SISTEMA (Lm / W):	74.52 lm/W (26W 3000K) 80.63 lm/W (26W 4000K)	
CRI	3000K = CRI 83.40 4000K = CRI 85.60	
RANGO DE TEMPERATURA:	-20 °C a 36 °C	
HORAS DE VIDA:	40.000 horas a 25 °C	
TEMPERATURA DE COLOR:	● 3000K ○ 4000K ● 5400K	
DRIVER:	MEAN WELL	

COD	DRIVER	W	V	TC	LM	COLOR	⚡	⌚
36368	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1990	○	40°	40000h
36382	MEAN WELL	26W	230V	3000K	1990	●	40°	40000h
36375	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2147	○	40°	40000h
36399	MEAN WELL	26W	230V	4000K	2147	●	40°	40000h

* ● 5500K Consultar disponibilidad - ● Regulación 1-10V y DALI bajo pedido.

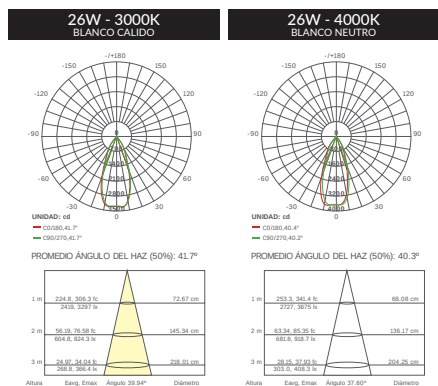





MM electric marca de vanguardia para soluciones de iluminacion led. Amplia gama de luminarias y lámparas de diferentes tipologías para un cliente que busca un resultado con garantías.

CHIP

The logo for bridgeLux, featuring the word 'bridgeLux' in a lowercase, sans-serif font, with a red arc above the 'i' and 'x'.

The logo for CITIZEN, featuring the word 'CITIZEN' in a bold, blue, sans-serif font, with the tagline 'Power Electronics' in a smaller font below it.

The logo for CREE, featuring the word 'CREE' in a bold, blue, sans-serif font, with a blue diamond shape to the right.

The logo for SAMSUNG, featuring the word 'SAMSUNG' in a bold, blue, sans-serif font, enclosed in a blue oval.

The logo for EPISTAR, featuring the word 'EPISTAR' in a bold, blue, sans-serif font.

The logo for EDISON, featuring the word 'EDISON' in a bold, blue, sans-serif font, with a blue 'E' that has a stylized light bulb filament.

The logo for NICHIA, featuring the word 'NICHIA' in a bold, blue, sans-serif font, with a blue 'N' that has a stylized light bulb filament.

DRIVER

The logo for LIFUD, featuring the word 'LIFUD' in a bold, blue, sans-serif font, with a green star above the 'i'. Below it, the tagline 'Leading the LED Drivers' Standard' is written in a smaller font.

The logo for MW MEAN WELL, featuring the letters 'MW' in a bold, white, sans-serif font, with the words 'MEAN WELL' in a smaller, white, sans-serif font below it, all enclosed in a red rectangle.



LUMINARIAS LED



Downlight
Redondo 193



Downlight
Cuadrado 194



Tile 195



Shoplighter 196




Downlight
Superficie 197



Tiras Led 198



Ricco 199



Decco 200



Campana
Fresh 202



Campana
Pink 203



Campana
Bay 204



Delta Slim 206


LÁMPARAS



Titán 207



Vintage
Golden 210



Twitter Golden 211



Ambar Golden 212



Golden Ring 213



LightBeer 214



Golden Curve 216



Cable de
Colores 213



Reflectoras 217



Par 16 218



MR16 219



Bi-pin G9 220



Tubos 221



Piscina 223



AR70 223



Street Lamp 224

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

DOWNLIGHT MM ELECTRIC



DOWNLIGHT

EMPOTRAR FIJO



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO MM ELECTRIC DOWNLIGHT



DOWNLIGHT REDONDOS



IP20

CRI
80

120°

25,000

	COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR	●	↗	↶	🕒
NEW	45926	6W	230V	3000K	510	80	○	NO	120	105	25000h
NEW	51002	6W	230V	3000K	510	80	●	NO	120	105	25000h
NEW	44936	6W	230V	4000K	510	80	○	NO	120	105	25000h
NEW	51019	6W	230V	4000K	510	80	●	NO	120	105	25000h
NEW	45933	12W	230V	3000K	1020	80	○	NO	170	155	25000h
NEW	51026	12W	230V	3000K	1020	80	●	NO	170	155	25000h
NEW	44943	12W	230V	4000K	1020	80	○	NO	170	155	25000h
NEW	51033	12W	230V	4000K	1020	80	●	NO	170	155	25000h
	42079	18W	230V	3000K	1450	80	○	NO	225	200	25000h
	43274	18W	230V	3000K	1450	80	●	NO	225	200	25000h
	42086	18W	230V	4000K	1450	80	○	NO	225	200	25000h
	43281	18W	230V	4000K	1450	80	●	NO	225	200	25000h
	42277	18W	230V	6000K	1450	80	○	NO	225	200	25000h
	44844	18W	230V	6000K	1450	80	●	NO	225	200	25000h
	41218	20W	230V	3000K	1620	80	○	NO	240	225	25000h
	43298	20W	230V	3000K	1620	80	●	NO	240	225	25000h
	41201	20W	230V	4000K	1620	80	○	NO	240	225	25000h
	42871	20W	230V	4000K	1620	80	●	NO	240	225	25000h
	42307	20W	230V	6000K	1620	80	○	NO	240	225	25000h
	44851	20W	230V	6000K	1620	80	●	NO	240	225	25000h

* Consultar otras temperaturas de color - Las medidas dadas son en milímetros

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO

DOWNLIGHT MM ELECTRIC



DOWNLIGHT CUADRADOS



IP20

CRI
80



COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR	●	↗	↗	🕒
42888	6W	230V	3000K	510	80	○	NO	120x120	100x100	25000h
42895	6W	230V	4000K	510	80	○	NO	120x120	100x100	25000h
42901	12W	230V	3000K	1020	80	○	NO	170x170	150x150	25000h
42918	12W	230V	4000K	1020	80	○	NO	170x170	150x150	25000h
42093	18W	230V	3000K	1450	80	○	NO	225x225	200x200	25000h
42802	18W	230V	3000K	1450	80	●	NO	225x225	200x200	25000h
42109	18W	230V	4000K	1450	80	○	NO	225x225	200x200	25000h
44837	18W	230V	4000K	1450	80	●	NO	225x225	200x200	25000h

* Consultar otras temperaturas de color - Las medidas dadas son en milímetros



LUMINARIAS LED | EMPOTRAR FIJO MM ELECTRIC PANEL LED



TILE EMPOTRAR FIJO



IP20

CRI
80



	COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR	☐	↗	LR7	🕒
★	42543	36W	230V	3000K	2850	80	○	NO	600x600	595x595	30000h
★	42550	36W	230V	4000K	2850	80	●	NO	600x600	595x595	30000h
★	42567	36W	230V	6000K	2850	80	○	NO	600x600	595x595	30000h
★	42581	48W	230V	4000K	3800	80	●	NO	600x600	595x595	30000h
★	42598	48W	230V	6000K	3800	80	○	NO	600x600	595x595	30000h

* Driver incluido - Consultar otras medidas.- Las medidas dadas son en milímetros. - 🇪🇸 Últimas unidades

LUMINARIAS LED | EMPOTRAR ORIENTABLE

SHOPLIGHTER MM ELECTRIC



SHOPLIGHTER

EMPOTRAR ORIENTABLE

Luminaria rectangular basculante idónea para la iluminación de escaparates o bañador de muro para resaltar los productos expuestos.

Novedad versión **PINK** para la iluminación de productos carnicos.

bridgelux®



	COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR			LT	USO	
★	41935	28W	230V	5000K	2399	90	○	SI	240x145	220x135	-	40000h
	45902	28W	230V	●	2660	90	○	SI	240x145	220x135	🍏 🍏 🍏	40000h
★	41959	48W	230V	5000K	4041	90	○	SI	240x145	220x135	-	40000h
	45919	48W	230V	●	4560	90	○	SI	240x145	220x135	🍏 🍏 🍏	40000h

* Las medidas dadas son en milímetros. - 🇪🇺 Últimas unidades

LUMINARIAS LED | SUPERFICIE MM ELECTRIC DOWNLIGHT

DOWNLIGHT SUPERFICIE



REDONDOS



	COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR			
NEW	45940	12W	230V	3000K	1000	80	○	NO	170	25000h
NEW	45957	12W	230V	4000K	1000	80	○	NO	170	25000h
	42314	20W	230V	3000K	1600	80	○	NO	240	25000h
	42321	20W	230V	4000K	1600	80	○	NO	240	25000h
NEW	52498	36W	230V	3000K	2950	80	○	NO	400	25000h
NEW	52504	36W	230V	4000K	2950	80	○	NO	400	25000h
NEW	52511	48W	230V	3000K	3950	80	○	NO	600	25000h
NEW	52528	48W	230V	4000K	3950	80	○	NO	600	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



CUADRADOS



	COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR			
NEW	51064	12W	230V	3000K	1000	80	○	NO	170x170	25000h
NEW	51071	12W	230V	4000K	1000	80	○	NO	170x170	25000h
	42338	20W	230V	3000K	1600	80	○	NO	240x240	25000h
	42345	20W	230V	4000K	1600	80	○	NO	240x240	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LUMINARIAS LED | SUPERFICIE

TIRA LED MM ELECTRIC



TIRAS LED



5 M



COD	W	V	TC	IP	↗	🕒
38218	24W	12V	4000K	IP67	5 m	25000h
44110	108W	12V	3000K	IP55	5 m	25000h
44127	108W	12V	6000K	IP55	5 m	25000h
25119	72W	12V	●	-	5 m	25000h
25126	72W	12V	●	-	5 m	25000h
25133	72W	12V	●	-	5 m	25000h
NEW	-	72W	●	IP55	5 m	25000h
44035	24W	24V	3000K	IP20	5 m	25000h
44042	24W	24V	6000K	IP20	5 m	25000h
44073	36W	24V	3000K	IP55	5 m	25000h
44080	36W	24V	6000K	IP55	5 m	25000h
44059	48W	24V	3000K	IP20	5 m	25000h
44066	48W	24V	6000K	IP20	5 m	25000h
44097	72W	24V	3000K	IP55	5 m	25000h
44103	72W	24V	6000K	IP55	5 m	25000h

* Las medidas dadas son en metros

VINTAGE GOLDEN

COD	W	V	TC	IP		
51491	48W	24V	2300K	IP20	5 m	25000h
51507	48W	24V	2300K	IP65	5 m	25000h
51514	72W	24V	2300K	IP20	5 m	25000h
51507	72W	24V	2300K	IP65	5 m	25000h
53778	96W	24V	2300K	IP20	5 m	25000h
53785	96W	24V	2300K	IP65	5 m	25000h

* Las medidas dadas son en metros

DRIVER



COD	W	V	PVR
32995	25W	12V	20 €
44790	25W	24V	20 €
35293	50W	12V	24,58 €
35286	50W	24V	24,58 €

COD	W	V
33008	100W	12V
39055	100W	24V
44806	150W	12V
44813	150W	24V

LUMINARIAS LED | CARRIL MM ELECTRIC RICCO



RICCO

CREE

LIFUD
Leading the LED Drivers' Standard



CÓDIGO	W	V	TC	LM	CRI	ACABADO	●	↗	⊙	⌚
44257	30W	230V	3000K	2700	90	○	NO	225	77	30000h
44271	30W	230V	3000K	2700	90	●	NO	225	77	30000h
44295	30W	230V	3000K	2700	90	●	NO	225	77	30000h
44264	30W	230V	4000K	2700	90	○	NO	225	77	30000h
44288	30W	230V	4000K	2700	90	●	NO	225	77	30000h
44301	30W	230V	4000K	2700	90	●	NO	225	77	30000h
44318	40W	230V	3000K	3600	90	○	NO	225	77	30000h
44332	40W	230V	3000K	3600	90	●	NO	225	77	30000h
44356	40W	230V	3000K	3600	90	●	NO	225	77	30000h
44325	40W	230V	4000K	3600	90	○	NO	225	77	30000h
44349	40W	230V	4000K	3600	90	●	NO	225	77	30000h
44363	40W	230V	4000K	3600	90	●	NO	225	77	30000h
44370	50W	230V	3000K	4000	90	○	NO	225	77	30000h
44394	50W	230V	3000K	4000	90	●	NO	225	77	30000h
44417	50W	230V	3000K	4000	90	●	NO	225	77	30000h
44387	50W	230V	4000K	4000	90	○	NO	225	77	30000h
44400	50W	230V	4000K	4000	90	●	NO	225	77	30000h
44424	50W	230V	4000K	4000	90	●	NO	225	77	30000h



* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades



LUMINARIAS LED | CARRIL

DECCO MM ELECTRIC



DECCO

NEW

CREE

LIFUD
Leading the LED Drivers' Standard



IP20



CÓDIGO	W	V	TC	LM	CRI	ACABADO	●	↗	⊘	⌚
51088	30W	230V	3000K	2700	90	○	NO	150	106	30000h
51095	30W	230V	3000K	2700	90	●	NO	150	106	30000h
51101	30W	230V	3000K	2700	90	●	NO	150	106	30000h
51118	30W	230V	4000K	2700	90	○	NO	150	106	30000h
51125	30W	230V	4000K	2700	90	●	NO	150	106	30000h
51132	30W	230V	4000K	2700	90	●	NO	150	106	30000h
51149	35W	230V	3000K	3150	90	○	NO	150	106	30000h
51156	35W	230V	3000K	3150	90	●	NO	150	106	30000h
51163	35W	230V	3000K	3150	90	●	NO	150	106	30000h
51170	35W	230V	4000K	3150	90	○	NO	150	106	30000h
51187	35W	230V	4000K	3150	90	●	NO	150	106	30000h
51194	35W	230V	4000K	3150	90	●	NO	150	106	30000h

* Las medidas dadas son en milímetros



MM *Electric*

SUSPENSIÓN CAMPANAS LED

MM ELECTRIC presenta la familia de Campanas Led **FRESH** para comercios, fruterías, panaderías, hostelería, cocinas, supermercados y carnicerías. Tecnología Led CITIZEN / BRIDGELUX con un alto índice CRI90 para respetar los colores y realzar los productos que se quieren iluminar. Tres potencias distintas, cuatro temperaturas de color y cuatro colores a elegir.

Campanas Fresh Led **PINK** ideal para carnicería por su resaltado color de luz en rosa / natural con índice CRI 90.

Potencia, diseño y garantía unido a una familia de campanas led de reducido tamaño con cable de sujeción y de alimentación incluidos.

Las campanas **BAY** se utilizan para un uso industrial en sustitución de iluminación de lámparas de descarga, hasta un 70% de ahorro de energía.

LUMINARIAS LED | SUSPENSIÓN

CAMPANA LED MM ELECTRIC




ESPECIAL ALIMENTACIÓN
CAMPANAS LED

Fresh



CITIZEN
Micro HumanTech



COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR	●	⌚	🕒
45520	30W	230V	3000K	1700	90	●	NO	29	30000h
45469	30W	230V	3000K	1700	90	○	NO	29	30000h
43304	30W	230V	3000K	1700	90	●	NO	29	30000h
43311	30W	230V	3000K	1700	90	●	NO	29	30000h
43328	30W	230V	3000K	1700	90	●	NO	29	30000h
45476	40W	230V	3000K	2300	90	○	NO	29	30000h
43359	40W	230V	3000K	2300	90	●	NO	29	30000h
43366	40W	230V	3000K	2300	90	●	NO	29	30000h
43373	40W	230V	3000K	2300	90	●	NO	29	30000h

* Las medidas dadas son en centímetros - Consultar la versión en 4000K y 5000K

LUMINARIAS LED | SUSPENSIÓN MM ELECTRIC CAMPANA LED



ESPECIAL ALIMENTACIÓN

CAMPANAS LED

PINK



bridgelux®

	COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR	●	Ø	⌚
NEW	45537	30W	230V	PINK	1700	90	●	NO	29	30000h
NEW	45513	30W	230V	PINK	1700	90	○	NO	29	30000h
	43342	30W	230V	PINK	1700	90	●	NO	29	30000h
	43380	40W	230V	PINK	2300	90	●	NO	29	30000h

* Las medidas dadas son en centímetros - Consultar otros colores ● ● ●

LUMINARIAS LED | SUSPENSIÓN

CAMPANA LED MM ELECTRIC



ESPECIAL INDUSTRIA
CAMPANAS LED

BAY



IP65

CRI
80

30,000

COD	W	V	TC	LM	◻	CRI	●	○	⌚
38836	80W	230V	3000K	6800	45° - 90° - 120°	80	NO	-	30000h
38843	80W	230V	5000K	6800	45° - 90° - 120°	80	NO	-	30000h
38850	100W	230V	3000K	9000	45° - 90° - 120°	80	NO	-	30000h
38867	100W	230V	5000K	9000	45° - 90° - 120°	80	NO	-	30000h
38874	120W	230V	3000K	10800	45° - 90° - 120°	80	NO	-	30000h
38881	120W	230V	5000K	10800	45° - 90° - 120°	80	NO	-	30000h
38898	150W	230V	3000K	14000	45° - 90° - 120°	80	NO	-	30000h
38904	150W	230V	5000K	14000	45° - 90° - 120°	80	NO	-	30000h

* Las medidas dadas son en milímetros - Consultar otras potencias - El reflector se suministra aparte.



REFLECTORES

COD	◻	◻
44462	45°	29,17 €
44479	90°	29,17 €
44486	120°	29,17 €

bridgelux®

Lifud
Leading the LED Drivers' Standard

MW
MEAN WELL

MM *Electric*

OUTDOOR PROYECTORES



DELTA SLIM

OUTDOOR | PROYECTORES

DELTA SLIM MM ELECTRIC



DELTA SLIM PROYECTOR



IP66

CRI
80



COD	W	V	TC	LM	CRI	COLOR			
45223	24W	230V	3000K	2000	80	○	NO	170x220	50000h
45230	24W	230V	3000K	2000	80	●	NO	170x220	50000h
45247	24W	230V	5700K	2200	80	○	NO	170x220	50000h
45254	24W	230V	5700K	2200	80	●	NO	170x220	50000h
45261	48W	230V	3000K	4000	80	○	NO	225x290	50000h
45278	48W	230V	3000K	4000	80	●	NO	225x290	50000h
45285	48W	230V	5700K	4500	80	○	NO	225x290	50000h
45292	48W	230V	5700K	4500	80	●	NO	225x290	50000h
45308	72W	230V	3000K	5700	80	○	NO	250x372	50000h
45315	72W	230V	3000K	5700	80	●	NO	250x372	50000h
45322	72W	230V	5700K	6500	80	○	NO	250x372	50000h
45339	72W	230V	5700K	6500	80	●	NO	250x372	50000h
45346	120W	230V	3000K	10000	80	○	NO	-	50000h
45353	120W	230V	3000K	10000	80	●	NO	-	50000h
45360	120W	230V	5700K	10600	80	○	NO	-	50000h
45377	120W	230V	5700K	10600	80	●	NO	-	50000h
45384	150W	230V	3000K	12000	80	○	NO	-	50000h
45391	150W	230V	3000K	12000	80	●	NO	-	50000h
45407	150W	230V	5700K	13500	80	○	NO	-	50000h
45414	150W	230V	5700K	13500	80	●	NO	-	50000h

* Las medidas dadas son en milímetros - Consultar temperatura de color en 4000K.

BRAZO SUJECCIÓN



COD	COLOR	
45421	○	500
45438	●	500
45445	○	800
45452	●	800

* Las medidas dadas son en milímetros


VINTAGE GOLDEN TITAN



Descubre **TITAN**, la familia de lámparas led para sustituir las lámparas de sodio alta presión, baja presión y vapor mercurio. Mismo diseño elipsoidal con casquillo **E27** y **E40**. Las lámparas **TITAN** pueden ser instaladas en cualquier posición y en luminarias para interior y exterior (IP44 y superior).

Para alumbrado vial y residencial o para crear ambientes acogedores en techos con altura en restaurantes, hoteles, paradores, castillos, salones de boda, etc...

Reproducción cromática CRI90, 100lm x watio, factor de potencia 0.92 y L70.

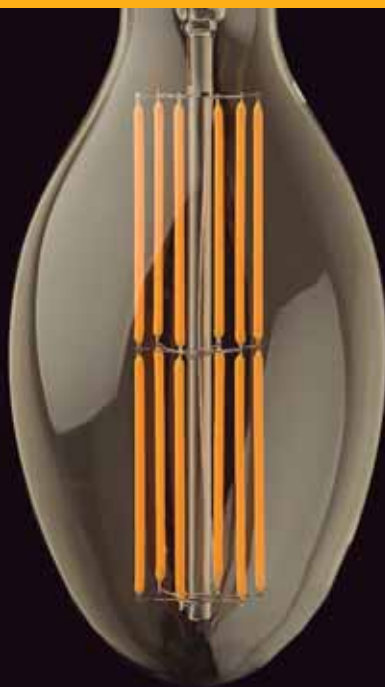

COD	W	V	TC	LM		CRI				
53457	20W	230V	2200K	2000	E27	90	NO	225	90	15000h
53464	20W	230V	5600K	2000	E27	90	NO	225	90	15000h
53471	30W	230V	2200K	3000	E40	90	NO	290	118	15000h
53488	30W	230V	5600K	3000	E40	90	NO	290	118	15000h
53495	40W	230V	2200K	4000	E40	90	NO	290	118	15000h
53501	40W	230V	5600K	4000	E40	90	NO	290	118	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS | VINTAGE LED

GOLDEN MM ELECTRIC



NUEVA GAMA VINTAGE GOLDEN LED

2200K Y DIMABLE

Descubre la familia completa de lámparas vintage golden led más famosas del mercado. Lámparas led de estilo vintage con temperatura de color 1800k y 2200k, dimables y alto índice de reproducción cromática.

Usos: restaurantes, lounge bar, cafeterías, hoteles, comercios, retail, hogar y en cualquier espacio donde se busque un ambiente cálido y acogedor.



LÁMPARAS | VINTAGE LED MM ELECTRIC GOLDEN

SERIE EDISON



COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
42956	EDISON CLASSIC	6W	230V	2200K	560	E27	90	SI	135	60	15000h
46084	EDISON BLACK SMOOTH	6W	230V	2200K	300	E27	90	SI	135	60	15000h
46091	MINI EDISON	4W	230V	2200K	350	E14	90	SI	109	45	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

SERIE CLASSIC

SERIE BULLET



COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
42970	CLASSIC	6W	230V	2200K	560	E27	90	SI	108	60	15000h
46145	CLASSIC MATE	8W	230V	2200K	640	E27	90	SI	108	60	15000h
46077	CLASSIC CUPULA	6W	230V	2200K	400	E27	90	SI	108	60	15000h
53013	BULLET	2,7W	230V	2200K	180	E27	90	SI	70	45	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS | VINTAGE LED

GOLDEN MM ELECTRIC

SERIE GLOBO






COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
42963	GLOBO TRANSPARENTE	8W	230V	2200K	750	E27	90	SI	160	125	15000h
46121	GLOBO ORO	8W	230V	2200K	450	E27	90	SI	160	125	15000h
46138	GLOBO PLATA	8W	230V	2200K	450	E27	90	SI	160	125	15000h
46114	GLOBO COBRE	8W	230V	2200K	450	E27	90	SI	160	125	15000h
53891	GLOBO OPAL	8W	230V	2200K	450	E27	90	SI	160	125	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

SERIE VELA

SERIE TUBULAR

SERIE LINEAL



COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
42949	VELA	4W	230V	2200K	280	E14	90	SI	95	35	15000h
45971	TUBULAR	4,7W	230V	2200K	400	E27	90	SI	108	45	15000h
46107	LINEAL	8W	230V	2600K	800	R7s	90	SI	118	28	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS | VINTAGE LED MM ELECTRIC GOLDEN

SERIE MAGNUM



2200K



NEW

COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
46152	MAGNUM	6W	230V	2200K	450	E27	90	SI	185	30	15000h


* Las medidas dadas son en milímetros

TWISTER


NEW



Edison
Black Smooth



Globo
Black Smooth




Globo



Alhambra



Softone



Plus

SERIE TWISTER LED



2200K



COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
51668	EDISON BLACK SMOOTH	4W	230V	2200K	100	E27	90	SI	135	60	15000h
51675	GLOBO BLACK SMOOTH	4W	230V	2200K	100	E27	90	SI	185	125	15000h
52078	GLOBO	4W	230V	2200K	180	E27	90	SI	185	125	15000h
51705	ALHAMBRA	4W	230V	2200K	180	E27	90	SI	140	95	15000h
51699	SOFTONE	4W	230V	2200K	180	E27	90	SI	100	60	15000h
51682	PLUS	4W	230V	2200K	180	E14	90	SI	130	45	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

AMBAR GOLDEN MM ELECTRIC

VINTAGE

AMBAR

GOLDEN LED

1800K

DIMABLE

La gama Ambar Golden led ofrece una temperatura de color muy baja de 1800K y regulables.

El color característico y exclusivo de estas lámpara las hacen ser recomendadas en ambientes confortables y acogedores como restaurantes, cafeterías, hoteles, hogares, comercios, etc...

Disponibles en cuatro formatos distintos : Edison, Elipsoidal, Globo 125 mm y Globo 95 mm.



ELIPSOIDAL



EDISON



NEW VELA



GLOBO



MAXI GLOBO

VINTAGE AMBAR GOLDEN



COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
44929	ELIPSOIDAL	2,5W	230V	1800K	200	E27	80	SI	158	75	10000h
44899	EDISON	2,5W	230V	1800K	200	E27	80	SI	148	60	10000h
44905	GLOBO	2,5W	230V	1800K	200	E27	80	SI	135	95	10000h
44912	MAXI GLOBO	2,5W	230V	1800K	200	E27	80	SI	175	125	10000h
53099	VELA	4W	230V	1800K	200	E14	80	SI	100	35	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS | VINTAGE LED MM ELECTRIC GOLDEN RING

DISEÑO EXCLUSIVO
E INNOVADOR

NEW



GOLDEN RING

Lámpara led de diseño exclusivo e innovador. Crea un ambiente único y de diseño con los nuevos modelos GOLDEN RING.

Efecto de luz nunca visto antes con temperatura de color 2.200K y regulable.



2200K



COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
52993	EDISON RING	8W	230V	2200K	440	E27	90	SI	155	68	15000h
52986	GLOBO RING	8W	230V	2200K	440	E27	90	SI	145	86	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

CABLES DE COLORES

Cable textil de 1,5 m de longitud.
Hasta 8 colores a elegir.



COD	COLOR	
43236	●	1,5
43212	●	1,5
43229	●	1,5
43250	●	1,5

* Las medidas dadas son en metros

COD	COLOR	
43205	○	1,5
43267	●	1,5
43243	●	1,5
44431	●	1,5

LÁMPARAS | VINTAGE LED LIGHT BEER MM ELECTRIC

NEW

Light Beer®

La Original



Lo último en lámparas vintage, las **LightBeer** son lámpara led con temperatura de color desde 1800K a 4200K y regulables, con forma de botella de cerveza y disponible en cuatro colores.



COD	ACABADO	W	V	TC	LM		CRI			
53426 + 53440	●	8W	240V	4200K	160	E27	90	SI	205x56	15000h
53433 + 53440	●	8W	240V	1800K	160	E27	90	SI	192x57	15000h
53402 + 53440	Transparente	8W	240V	2200K	360	E27	90	SI	218x57	15000h
53419 + 53440	●	8W	240V	2800K	250	E27	90	SI	202x56	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS | VINTAGE LED MM ELECTRIC LIGHT BEER



DISEÑO EXCLUSIVO
E INNOVADOR

Light Beer®

NEW



LIGHTBEER SIN ETIQUETA



COD	ACABADO	W	V	TC	LM		CRI			
53426	●	8W	240V	4200K	160	E27	90	SI	205x56	15000h
53433	●	8W	240V	1800K	160	E27	90	SI	192x57	15000h
53402	Transparente	8W	240V	2200K	360	E27	90	SI	218x57	15000h
53419	●	8W	240V	2800K	250	E27	90	SI	202x56	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

**Personaliza tu Lámpara
LightBeer con la imagen
que tu quieras.**

**Envíanos tu diseño o
nosotros te lo diseñamos.**

Light Beer®



LÁMPARAS | VINTAGE LED

CURVE GOLDEN MM ELECTRIC

GOLDEN CURVE


DIMABLE - 2200K

La gama GOLDEN CURVE led ofrece un diseño innovador y exclusivo.

La forma característica del filamento led hacen una solución perfecta para decorar cualquier espacio.

Con un alto índice de reproducción cromática y regulables.

NEW

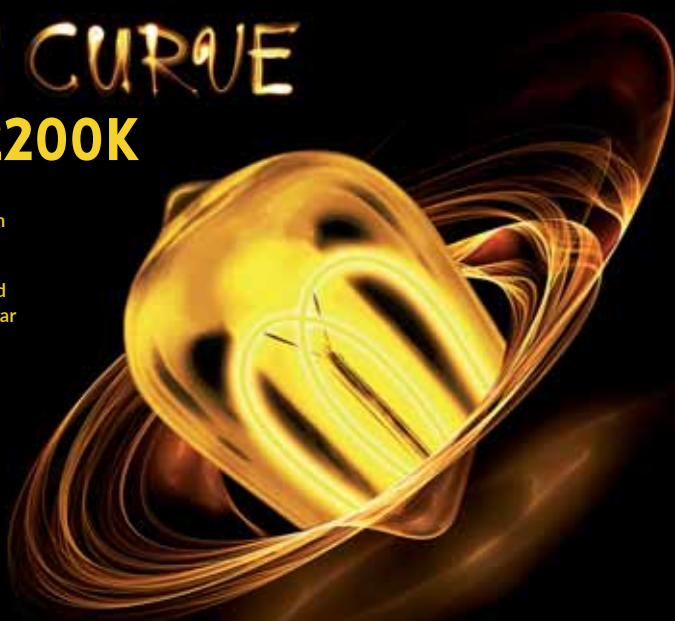

MINI EDISON



EDISON



GLOBO



COD	MODELO	W	V	TC	LM	■	CRI	●	↗	⊘	⌚
46442	MINI EDISON	2,7W	230V	2200K	120	E14	90	SI	108	45	15000h
46428	EDISON	4W	230V	2200K	200	E27	90	SI	135	60	15000h
46435	GLOBO	4W	230V	2200K	200	E27	90	SI	130	95	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS MM ELECTRIC REFLECTORAS



REFLECTORAS R50 - R63 - R80 - R90



	COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI				
★	36030	R50	5W	230V	2800K	350	E14	80	NO	80	50	15000h
★	35989	R50	5W	230V	6500K	370	E14	80	NO	80	50	15000h
	35996	R63	8W	230V	2800K	600	E27	80	NO	105	63	15000h
	36009	R63	8W	230V	6500K	650	E27	80	NO	105	63	15000h
	45544	R80	12W	230V	2800K	900	E27	80	NO	115	80	15000h
	36016	R90	12W	230V	2800K	900	E27	80	NO	115	90	15000h
	36023	R90	12W	230V	6500K	1000	E27	80	NO	115	90	15000h

* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades

LÁMPARAS | PAR16

COLORES MM ELECTRIC



PAR 16 - COLORES



CRI
80



COD	W	V	TC	◻	■	CRI	☉	↗	⌚	🕒
43014	5W	230V	●	60°	GU10	80	NO	55	50	25000h
43007	5W	230V	●	60°	GU10	80	NO	55	50	25000h
42987	5W	230V	●	60°	GU10	80	NO	55	50	25000h
42994	5W	230V	●	60°	GU10	80	NO	55	50	25000h
43021	5W	230V	●	60°	GU10	80	NO	55	50	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros

LÁMPARAS | MR16

MM ELECTRIC COLORES



MR16 - COLORES



CRI
80



Recomendado
Pag 283

COD	W	V	TC	◻	⏏	CRI	☉	↗	⌚	⌚
45032	5W	12V	●	60°	GU5.3	80	NO	50	50	25000h
45049	5W	12V	●	60°	GU5.3	80	NO	50	50	25000h
45025	5W	12V	●	60°	GU5.3	80	NO	50	50	25000h
45056	5W	12V	●	60°	GU5.3	80	NO	50	50	25000h
45063	5W	12V	●	60°	GU5.3	80	NO	50	50	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



LÁMPARAS | BI-PIN

G9 MM ELECTRIC



BI-PIN G9

SILICONA



COD	W	V	TC	LM		CRI				
42826	3W	230V	4000K	190	G9	80	NO	50	16	20000h
42833	5W	230V	2700K	350	G9	80	NO	60	16	20000h
42840	5W	230V	4000K	350	G9	80	NO	60	16	20000h

* Las medidas dadas son en milímetros - Transformador electrónico recomendado cod:28622 página 271



TUBOS T8 ESPECIAL ALIMENTACIÓN

Tubos de led para sustituir los tradicionales fluorescentes NATURA / GROLUX, con múltiples ventajas como:

- Ahorro energético de hasta 70%.
- Índice de reproducción cromática RA95.
- Mejora aspecto visible de los productos expuestos.
- Hasta 40.000 horas de vida.
- Compatible con reactancia magnética o directo a 230V.
- Conexión por los dos extremos.



COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI			
42239	T8	8W	230V	● + ○	300 - 400	G13	< 95	NO	60	40000h
42246	T8	12W	230V	● + ○	400 - 500	G13	< 95	NO	90	40000h
42253	T8	16W	230V	● + ○	800 - 900	G13	< 95	NO	120	40000h
42260	T8	22W	230V	● + ○	1500 - 1700	G13	< 95	NO	150	40000h

* Las medidas dadas son en centímetros

LÁMPARAS | TUBOS

T8 MM ELECTRIC



ECONOMY TUBO

CRISTAL

CRISTAL



CRI
80



	COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI			
★	45131	T8	9W	230V	6500K	900	G13	80	NO	60	35000h
★	45148	T8	18W	230V	6500K	1800	G13	80	NO	120	35000h
★	45155	T8	28W	230V	6500K	2800	G13	80	NO	150	35000h

* Las medidas dadas son en centímetros - ★ Últimas unidades

BASIC TUBO

GIRATORIO



CRI
80



	COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI			
★	38225	T8	10W	230V	3000K	850	G13	80	NO	60	40000h
★	38232	T8	10W	230V	4000K	850	G13	80	NO	60	40000h
★	38249	T8	10W	230V	5000K	850	G13	80	NO	60	40000h
★	38256	T8	20W	230V	3000K	1700	G13	80	NO	120	40000h
★	38287	T8	25W	230V	3000K	2200	G13	80	NO	150	40000h
★	38294	T8	25W	230V	4000K	2200	G13	80	NO	150	40000h
★	38300	T8	25W	230V	5000K	2200	G13	80	NO	150	40000h

* Las medidas dadas son en centímetros - ★ Últimas unidades

LÁMPARAS | PAR56 Y AR70

MM ELECTRIC ESPECIALES



PAR 56

ESPECIAL PISCINAS

COD	W	V	TC	LM	CRI	☾	🕒
42116	18W - 21W	12V	6000K	-	80	NO	20000h
42222	18W - 21W	12V	RGB	-	80	NO	20000h

* Las medidas dadas son en milímetros - Incluye mando multifunción



AR70 **NEW**

CREE



CRI
80



🕒
25,000



Recomendado
Pag 283

COD	W	V	TC	LM	💡	CRI	☾	↗	🕒	🕒
51354	8W	12V	3000K	670	Ba15d	80	NO	53	70	25000h
51361	8W	12V	4000K	700	Ba15d	80	NO	53	70	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros - Transformador electrónico recomendado cod:28622 página 271

360° STREET LAMP

Nueva gama de lámpara led de altas potencias reducen el consumo hasta un 80% y su vida útil es mayor respecto a lámparas de sodio, mercurio y halogenuro metálico.

El encendido instantáneo sin precalentamiento, alta salida de lúmenes y la amplia gama de potencias y medidas, las hacen idóneas para zonas residenciales, comerciales, viales e industriales.

Las lámparas serie STREET LED están diseñadas para exteriores por su índice de protección IP53.



LÁMPARAS MM ELECTRIC STREET LAMP



360° STREET LAMP



COD	W	V	TC	LM		CRI				
42444	27W	110V-265V	4000K	3240	E27	80	NO	234	93	40000h
42451	27W	110V-265V	3000K	3240	E27	80	NO	234	93	40000h
42468	36W	110V-265V	4000K	4320	E27	80	NO	234	93	40000h
42475	36W	110V-265V	3000K	4320	E27	80	NO	234	93	40000h
42482	45W	110V-265V	4000K	5400	E27	80	NO	279	93	40000h
42499	45W	110V-265V	3000K	5400	E27	80	NO	279	93	40000h
42505	54W	110V-265V	4000K	6480	E40	80	NO	279	93	40000h
42512	54W	110V-265V	3000K	6480	E40	80	NO	279	93	40000h

* Las medidas dadas son en milímetros - Consultar otras potencias - Incluye cable de acero de seguridad



LINEAL



COD	W	V	TC	LM		CRI			
46350	4,5W	230V	3000K	470	R7s	80	NO	78	25000h
46343	8W	230V	3000K	810	R7s	80	NO	118	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



LINESTRA



COD	MODELO	W	V	TC	LM		CRI			
46374	1 polo	5W	230V	2700K	300	S14s	80	NO	300	25000h
46367	2 polo	5W	230V	2700K	300	S14d	80	NO	300	25000h
46398	1 polo	8W	230V	2700K	500	S14s	80	NO	500	25000h
46381	2 polo	8W	230V	2700K	500	S14d	80	NO	500	25000h
46404	2 polo	16W	230V	2700K	1000	S14d	80	NO	1000	25000h

* Las medidas dadas son en milímetros



FOZZ®

ENERGY SAVING LIGHTING

Fozz presenta una gama de luminarias modernas y elegantes para LED y CFL.

Cuenta con luminarias profesionales para hogar y comercios con downlights, proyectores, lámparas de mesa, suspensiones y sistemas de iluminación de exterior.



Opera 230



Planet Hydra 230



Aero 230



Arizona 231



Oya 231



Toledo 231



Salsa 231



Profil 231



Opus 232



Strada 232



Arabella 232



Ice 233



Arko 233



Louisiana 233



Nevada 233

LUMINARIA LED | EMPOTRAR

INDOOR FOZZ



EMPOTRAR FIJO



OPERA

CLASE II	IP64	 Pg 96
----------	------	---

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR		
06316	EMPOTRABLES FIJO S/L	GU10	●	100	80
06323	EMPOTRABLES FIJO S/L	GU10	○	100	80
06330	EMPOTRABLES FIJO S/L	GU10	●	100	80
06347	EMPOTRABLES FIJO S/L	GU10	○	100	80

* Las medidas dadas son en milímetros - S/L : Sin lámpara - Acepta lámparas LED ó CFL



PLANET HYDRA

CLASE II	IP20	 Pg 119
----------	------	--

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR		
06354	EMPOTRABLES FIJO C/L	GX53	○	148	135
06378	EMPOTRABLES FIJO C/L	GX53	●	148	135

* Las medidas dadas son en milímetros - C/L : Con lámpara CFL - Acepta lámparas LED ó CFL

EMPOTRAR ORIENTABLES



AERO

CLASE I	IP20	 Pg 84
---------	------	---

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR		
06262	AERO MULTIPLE 2 S/L	AR111 GX53	●	252x448	225x415
06279	AERO MULTIPLE 3 S/L	AR111 GX53	●	252x632	225x605
06286	AERO MULTIPLE 4 S/L	AR111 GX53	●	252x823	225x795

* Las medidas dadas son en milímetros - S/L : Sin lámpara - Acepta lámparas LED ó CFL

SUPERFICIE



ARIZONA

CLASE I	IP20	 Pg 111
------------	------	--

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06460	LUZ SUPERIOR E INFERIOR	GX53	●	54x168

* Las medidas dadas son en milímetros - Incluye lámpara GX53 CFL - Acepta lámparas LED ó CFL

OYA

CLASE I	IP20	 Pg 119
------------	------	--

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06491	OYA 2 LAMP. BRAZO EXTENSIBLE C/L	GX53	●	296x70x36,5

* Las medidas dadas son en milímetros (Ancho x Alto x Largo) - C/L : Con lámpara CFL - Acepta lámparas LED

TOLEDO

CLASE I	IP20	 Pg 119
------------	------	--

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06552	TOLEDO CORTO C/L	GX53	●	80x80x156
06583	TOLEDO FLEXIBLE C/L	GX53	●	80x80x227
06576	TOLEDO EXTENSIBLE C/L	GX53	●	80x80x375

* Las medidas dadas son en milímetros (Ancho x Alto x Largo) - C/L : Con lámpara CFL - Acepta lámparas LED

SALSA

CLASE I	IP20	 Pg 119
------------	------	--

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06507	SALSA CORTO C/L	GX53	●	70x113x165
06545	SALSA FLEXIBLE C/L	GX53	●	70x113x222

* Las medidas dadas son en milímetros (Ancho x Alto x Largo) - C/L : Con lámpara CFL - Acepta lámparas LED

PROFIL

IP20	 Pg 111
------	--

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06750	PROFIL 2 LÁMPARAS C/L	GX53	●	-
06767	PROFIL 3 LÁMPARAS C/L	GX53	●	-
06774	PROFIL 4 LÁMPARAS C/L	GX53	●	-

* C/L : Con lámpara CFL - Acepta lámparas LED ó CFL

LUMINARIA LED | SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN

INDOOR FOZZ



SUPERFICIE

OPUS

CLASE
II

IP20



Pg 119

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06477	OPUS MESA C/L	GX53	●	400x150
06484	OPUS SUELO C/L	GX53	●	1300x220

* Las medidas dadas son en milímetros (Ancho x Alto) - C/L : Con lámpara CFL - Acepta lámparas LED ó CFL



STRADA

CLASE
II

IP20



Pg 119

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06446	STRADA MESA S/L	GX53	●	400x150

* Las medidas dadas son en milímetros (Ancho x Alto) - S/L : Sin lámpara CFL - Acepta lámparas LED ó CFL



SUSPENSIÓN

ARABELLA



Pg 119

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06811	SUSPENSIÓN C/L	GX53	○	-

* Las medidas dadas son en milímetros - C/L : Sin lámpara CFL - Acepta lámparas LED ó CFL



LUMINARIA LED FOZZ OUTDOOR

OUTDOOR



ICE

ACERO
INOXIDABLE

IP65



Pg 119

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06651	EMPOTRABLE DE SUELO CUADRADO C/L	GX53	●	120x100

* Las medidas dadas son en milímetros - C/L : Con lámpara CFL - Acepta lámparas LED ó CFL



ARKO

CLASE
I

IP65



Pg 119

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR		
06606	FOCO REDONDO C/L	GX53	●	54	118
00024	FOCO REDONDO S/L	GX53	●	54	118

* Las medidas dadas son en milímetros - C/L : Con lámpara CFL - S/L : Sin lámpara - Acepta lámparas LED ó CFL



LOUISIANA

CLASE
I

IP65



Pg 119

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06668	1 LÁMPARA C/L	GX53	●	82x108x168
06675	2 LÁMPARAS S/L	GX53	●	82x180x168

* Las medidas dadas son en milímetros (Ancho x Alto x Largo) - C/L : Con lámpara CFL - S/L : Sin lámpara - Acepta lámparas LED



NEVADA

CLASE
I

IP65



Pg 119

COD	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	COLOR	
06729	PINCHO C/L	GX53	●	700
06712	PINCHO C/L	GX53	●	1000

* Las medidas dadas son en milímetros (Altura) - C/L : Con lámpara CFL - Acepta lámparas LED ó CFL





Compañía fundada 1968 como fabricante de lámparas "Made in Germany", fabricadas bajo estrictas medidas de calidad en nuestra planta de producción en Steinhöring cerca de Munich.

Nuestra filosofía de empresa es ofrecer a nuestros clientes lámparas innovadoras de la mejor calidad posible. Competencia, calidad, soluciones individuales y, por último pero no menos importante, la protección del medio ambiente son implantados por nosotros usando las tecnologías más modernas.

La serie de productos BLV comprende una gran selección de lámparas de descarga, lámparas halógenas y LED. Nuestros servicios especiales se basan en nuestra excelente calidad y la larga vida útil de nuestros productos.

BLV fue el primer fabricante de lámparas en todo el mundo en obtener el certificado de ISO9001.



Hedrion 236



Hedrion DL 237



Hedrion SL 237



Hedrion LB 237



Halógenas 240



Descarga 243

LÁMPARA LED HEDRION BLV



HEDRION

LED de alta eficiencia. Lámparas para soluciones de iluminación profesionales.

- Intercambiables; para su uso en luminarias HEDRION BLV.
- Reflectores de cristal dicróico de alta calidad.
- Vida útil extremadamente larga de hasta 60.000h.
- Muy buena reproducción cromática.
- Regulable.

COD	W	V	TC	LM	◡	CRI	☾	↕	⊙	🕒
	18,7W	230V	3000K	1548	12°	>90	SI	70	60	60000h
	18,7W	230V	4000K	2057	12°	>80	SI	70	60	60000h
	18,7W	230V	5000K	2148	12°	>80	SI	70	60	60000h
	18,7W	230V	3000K	1548	25°	>90	SI	70	60	60000h
	18,7W	230V	4000K	2058	25°	>80	SI	70	60	60000h
	18,7W	230V	5000K	2148	25°	>80	SI	70	60	60000h
	18,7W	230V	3000K	1549	40°	>90	SI	70	60	60000h
	18,7W	230V	4000K	2059	40°	>80	SI	70	60	60000h
	18,7W	230V	5000K	2149	40°	>80	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	3000K	2300	12°	>90	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	4000K	3000	12°	>80	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	5000K	3060	12°	>80	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	3000K	2300	25°	>90	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	4000K	3000	25°	>80	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	5000K	3060	25°	>80	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	3000K	2300	40°	>90	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	4000K	3060	40°	>80	SI	70	60	60000h
	24,7W	230V	5000K	2149	40°	>80	SI	70	60	60000h

NEW

* Las medidas dadas son en milímetros



HEDRION DL

Downlight empotrado con lámpara hedrion intercambiable fijo u orientable.

- Con convertidor DALI.
- Portalámparas G46D QuickChange™.
- Alto rendimiento de color (CRI90+).
- Mayor vida de la lámpara (60000h).
- Para establecer el estado de ánimo adecuado.

BLANCO

COD	MODELO	V				
	HEDRION DL 125 RF	230V	NO	142	125	60000h
	HEDRION DL 125 RF-DA	230V	SI	142	125	60000h
	HEDRION DL 125 RC	230V	NO	142	125	60000h
	HEDRION DL 125 RC-DA	230V	SI	142	125	60000h
	HEDRION DL 125 SR	230V	NO	142	125	60000h
	HEDRION DL 125 SR-DA	230V	SI	142	125	60000h

* Las medidas dadas son en milímetros



HEDRION SL

Luminaria para carril trifásico con sistema hedrion.

- Portalámparas G46D QuickChange™.
- Alto rendimiento de color (CRI90+).
- Mayor vida de la lámpara (60000h).
- Para acentuar detalles.

GRIS

NEGRO

COD	W	V	TC	COLOR			
	20W	230V	3000K	● + ●	NO	220 x 50 x 50	60000h
	20W	230V	4000K	● + ●	NO	220 x 50 x 50	60000h
	20W	230V	3000K	● + ●	NO	220 x 50 x 50	60000h
	20W	230V	4000K	● + ●	NO	220 x 50 x 50	60000h

* Las medidas dadas son en milímetros (Alto x Largo x Ancho)



HEDRION LB

- Fácil cambio de lámpara con el sistema G46D QuickChange™.
- Plata color de la carcasa (similar a RAL 9006), mate, negro disipador de calor.
- Reflector de policarbonato (PC).
- Cubierta opcional para IP44.
- Suspensión con 2 cables de acero (ajustable sin herramientas) y cable de conexión de color gris, longitud aprox. 2,5 m.



GRIS

NEGRO

COD	W	V	TC	COLOR			
	25W	230V	3000K	● + ●	NO	315x326	60000h
	25W	230V	4000K	● + ●	NO	415x448	60000h

* Las medidas dadas son en milímetros (Alto x Largo x Ancho) - Consultar regulación 1-10V y DALI

LÁMPARA | ACUARIOS

NEPTURION BLV






NEPTURION

ESPECIAL PARA ACUARIOS Y CORAL

Lámparas de halógeno metálico especialmente diseñadas para las condiciones de vida, caza y reproducción en los océanos. Promueven el crecimiento coral y ayudan a las especies a sentirse en su medio natural en función de la especie y océano de procedencia.

Adecuado para la iluminación de mariscos y pescados. Amplia gama de modelos y de temperaturas de color.



NEPTURION

LÁMPARAS Y LUMINARIAS PARA ACUARIOS
DE GRAN CALIDAD Y DURACIÓN

DESDE 8800°K HASTA 20000°K



COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	
32056	NEPTURION	70W	8800K	RX7S
09928	NEPTURION	70W	10000K	RX7S
09935	NEPTURION	70W	14000K	RX7S
09942	NEPTURION	70W	20000K	RX7S
09829	NEPTURION	150W	8800K	RX7S
09744	NEPTURION	150W	10000K	RX7S
09751	NEPTURION	150W	14000K	RX7S
09768	NEPTURION	150W	20000K	RX7S
09652	NEPTURION	70W	10000K	G12
09317	NEPTURION	150W	10000K	G12
09874	HIT-DE NEPTURION	250W	14000K	FC2
09881	HIT-DE NEPTURION	250W	10000K	FC2
09898	HIT-DE NEPTURION	250W	20000K	FC2
09423	HIT NEPTURION	250W	10000K	E40
09430	HIT NEPTURION	250W	14000K	E40
09447	HIT NEPTURION	250W	20000K	E40
09546	HIT NEPTURION	400W	10000K	E40
09553	HIT NEPTURION	400W	14000K	E40
09560	HIT NEPTURION	400W	20000K	E40
09256	HIT NEPTURION	1000W	10000K	E40
09263	HIT NEPTURION	1000W	14000K	E40
09270	HIT NEPTURION	1000W	20000K	E40



LÁMPARA HALÓGENAS BLV

MR16



COD	DESCRIPCIÓN	W	V	☒	↗
24648	POWERSAVER	24W	12V	12°	51
24655	POWERSAVER	24W	12V	24°	51
24662	POWERSAVER	24W	12V	36°	51
24679	POWERSAVER	24W	12V	60°	51
03896	POWERSAVER	35W	12V	12°	51
03841	POWERSAVER	35W	12V	24°	51
03858	POWERSAVER	35W	12V	36°	51
03865	POWERSAVER	35W	12V	60°	51
24686	POWERSAVER	50W	12V	12°	51
24693	POWERSAVER	50W	12V	24°	51
23450	POWERSAVER	50W	12V	36°	51
23467	POWERSAVER	50W	12V	60°	51
07856	TITAN	10W	12V	21°	51
08037	TITAN	20W	12V	12°	51
07863	TITAN	20W	12V	24°	51
07917	TITAN	20W	12V	36°	51
07924	TITAN	20W	12V	60°	51
08112	TITAN	35W	12V	12°	51
08143	TITAN	35W	12V	24°	51
08150	TITAN	35W	12V	36°	51
08167	TITAN	35W	12V	60°	51
08655	TITAN	50W	12V	12°	51
08648	TITAN	50W	12V	24°	51
08433	TITAN	50W	12V	36°	51
08716	TITAN	50W	12V	60°	51
08327	TITAN	75W	12V	12°	51
08662	TITAN	75W	12V	24°	51
08693	TITAN	75W	12V	36°	51
08709	TITAN	75W	12V	60°	51
08686	TITAN	100W	12V	36°	51
08013	-	20W	12V	10°	35
08020	-	20W	12V	38°	35
08044	-	35W	12V	10°	35
08051	-	35W	12V	38°	35
08136	-	35W	12V	30°	51
08440	-	50W	12V	30°	51
24723	REFLEKTO CLARA	20W	12V	12°	51
07931	REFLEKTO CLARA	20W	12V	24°	51
24556	REFLEKTO CLARA	20W	12V	36°	51
24563	REFLEKTO CLARA	20W	12V	60°	51
24570	REFLEKTO CLARA	35W	12V	12°	51
24587	REFLEKTO CLARA	35W	12V	24°	51
24594	REFLEKTO CLARA	35W	12V	36°	51
24600	REFLEKTO CLARA	35W	12V	60°	51
08174	REFLEKTO CLARA	50W	12V	12°	51
08198	REFLEKTO CLARA	50W	12V	24°	51
08181	REFLEKTO CLARA	50W	12V	36°	51
08204	REFLEKTO CLARA	50W	12V	60°	51

MR16



COD	DESCRIPCIÓN	W	V		
07948	REFLEKTO ●	20W	12V	36°	51
08105	REFLEKTO ●	35W	12V	36°	51
08822	REFLEKTO ◐	35W	12V	36°	51
08211	REFLEKTO ●	50W	12V	24°	51
08266	REFLEKTO ◐	50W	12V	24°	51
08228	REFLEKTO ●	50W	12V	36°	51
08259	REFLEKTO ◐	50W	12V	36°	51



COD	DESCRIPCIÓN	W	V	TC			
07979	REFLEKTO ●	20W	12V	-	12°	35	-
07986	REFLEKTO ◐	20W	12V	-	12°	35	-
07962	REFLEKTO ●	20W	12V	-	36°	35	-
08099	REFLEKTO ●	35W	12V	-	12°	35	-
20022	REFLEKTO ◐	35W	12V	-	12°	35	-
08075	REFLEKTO ●	35W	12V	-	36°	35	-
08082	REFLEKTO ◐	35W	12V	-	36°	35	-



08365	WHITESTAR	10W	12V	4200K	36°	51	-
08341	WHITESTAR	35W	12V	4200K	36°	51	-
08334	WHITESTAR	35W	12V	5300K	36°	51	-
08372	WHITESTAR	50W	12V	4700K	12°	51	-
08396	WHITESTAR	50W	12V	6500K	12°	51	-
08358	WHITESTAR	50W	12V	4200K	24°	51	-
08402	WHITESTAR	50W	12V	5300K	24°	51	-
08389	WHITESTAR	50W	12V	4200K	36°	51	-
08419	WHITESTAR	50W	12V	5300K	36°	51	-



08129	ULTRALIFE	35W	12V	-	36°	51	18.000h
08761	ULTRALIFE	35W	12V	-	60°	51	18.000h
08815	ULTRALIFE	50W	12V	-	12°	51	18.000h
08723	ULTRALIFE	50W	12V	-	24°	51	18.000h
08730	ULTRALIFE	50W	12V	-	36°	51	18.000h
08754	ULTRALIFE	50W	12V	-	60°	51	18.000h



07955	REFLEKTO	20W	12V	-	36°	35	-
08068	REFLEKTO	35W	12V	-	36°	35	-



08563	POPSTAR	50W	12V		12°	51	-
08549	POPSTAR	50W	12V		12°	51	-
08587	POPSTAR	50W	12V		12°	51	-
08570	POPSTAR	50W	12V		12°	51	-
08464	POPSTAR	50W	12V		12°	51	-
08525	POPSTAR	50W	12V		12°	51	-

GU10



COD	DESCRIPCIÓN	W	V	TC		
08921	HIGLINE ●	50W	220V	-	-	51
08914	HIGLINE ◀▶	50W	220V	-	-	51

08884	POPLINE	50W	220V		-	51
08877	POPLINE	50W	220V		-	51
08907	POPLINE	50W	220V		-	51
08891	POPLINE	50W	220V		-	51
08853	POPLINE	50W	220V		-	51
08860	POPLINE	50W	220V		-	51

SODIO



COD	DESCRIPCIÓN	W	V	ACABADO		
24914	AP HST-SE OVOIDE	70W	230V	MATE	-	E27
24938	AP HST-SE OVOIDE	100W	230V	MATE	-	E40
24945	AP HST-SE OVOIDE	150W	230V	MATE	-	E40
24952	AP HST-SE OVOIDE	250W	230V	MATE	-	E40
24969	AP HST-SE OVOIDE	400W	230V	MATE	-	E40

33459	AP HST-SE TUBULAR POWER	70W	230V	CLARA	-	E27
33466	AP HST-SE TUBULAR POWER	100W	230V	CLARA	-	E40
33473	AP HST-SE TUBULAR POWER	150W	230V	CLARA	-	E40
33480	AP HST-SE TUBULAR POWER	250W	230V	CLARA	-	E40
33497	AP HST-SE TUBULAR POWER	400W	230V	CLARA	-	E40

10047	AP HST-DE	150W	230V	-	-	Rx7s
-------	-----------	------	------	---	---	------

HALOGENURO METÁLICO CERÁMICO



COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	ACABADO		
08969	C-HIT	35W	3000K	CERÁMICO	-	G12
30717	C-HIT	35W	4200K	CERÁMICO	-	G12
08976	C-HIT	70W	3000K	CERÁMICO	-	G12
08983	C-HIT	70W	4200K	CERÁMICO	-	G12
08945	C-HIT	150W	3000K	CERÁMICO	-	G12
08952	C-HIT	150W	4200K	CERÁMICO	-	G12

09010	C-HIT-DE	70W	3000K	CERÁMICO	-	RX7S
09027	C-HIT-DE	70W	4200K	CERÁMICO	-	RX7S
08990	C-HIT-DE	150W	3000K	CERÁMICO	-	RX7S
09003	C-HIT-DE	150W	4200K	CERÁMICO	-	RX7S



HIT



COD	DESCRIPCIÓN	W	TC		
09522	HIT	35W	4200K	-	G12
09713	HIT	70W	3000K	-	G12
09720	HIT	70W	4200K	-	G12
09737	HIT	70W	5200K	-	G12
09324	HIT	150W	3000K	-	G12
09348	HIT	150W	4200K	-	G12
09355	HIT	150W	5200K	-	G12



09966	HIT-DE HITLITE	70W	3200K	-	RX7S
09799	HIT-DE HITLITE	70W	4200K	-	RX7S
09980	HIT-DE HITLITE	70W	5200K	-	RX7S
09782	HIT-DE HITLITE	150W	3200K	-	RX7S
09805	HIT-DE HITLITE	150W	4200K	-	RX7S
09812	HIT-DE HITLITE	150W	5200K	-	RX7S



09911	HIT-DE	250W	4200K	-	FC2
-------	--------	------	-------	---	-----

HIE



COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	ACABADO	
09195	ELIP TOPLITE	70W	3200K	CLARA	E27
09201	ELIP TOPLITE	70W	3200K	MATE	E27
09218	ELIP TOPLITE	70W	4200K	CLARA	E27
09225	ELIP TOPLITE	70W	4200K	MATE	E27
09034	ELIP TOPLITE	100W	3200K	CLARA	E27
09041	ELIP TOPLITE	100W	3200K	MATE	E27
09058	ELIP TOPLITE	100W	4000K	CLARA	E27
09065	ELIP TOPLITE	100W	4000K	MATE	E27
09072	ELIP TOPLITE	150W	3200K	CLARA	E27
09089	ELIP TOPLITE	150W	3200K	MATE	E27
09096	ELIP TOPLITE	150W	4200K	CLARA	E27
09102	ELIP TOPLITE	150W	4200K	MATE	E27

HIT-DE (COLORES)



COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	ACABADO	
09997	COLORLITE	70W		-	RX7S
10009	COLORLITE	70W		-	RX7S
10016	COLORLITE	70W		-	RX7S
10023	COLORLITE	70W		-	RX7S
09836	COLORLITE	150W		-	RX7S
09843	COLORLITE	150W		-	RX7S
09850	COLORLITE	150W		-	RX7S
09867	COLORLITE	150W		-	RX7S

HIT (COLORES)

COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	ACABADO	
09676	COLORLITE	70W	●	-	G12
09683	COLORLITE	70W	●	-	G12
09690	COLORLITE	70W	●	-	G12
09706	COLORLITE	70W	●	-	G12
09379	COLORLITE TOPSPOT	150W	●	-	G12
09386	COLORLITE TOPSPOT	150W	●	-	G12
09393	COLORLITE TOPSPOT	150W	●	-	G12
09416	COLORLITE TOPSPOT	150W	●	-	G12
09362	COLORLITE	150W	●	-	E40
09409	COLORLITE	150W	●	-	E40
09485	COLORLITE	250W	●	-	E40
09492	COLORLITE	250W	●	-	E40
09508	COLORLITE	250W	●	-	E40
09515	COLORLITE	250W	●	-	E40
09614	COLORLITE	400W	●	-	E40
09621	COLORLITE	400W	●	-	E40
09638	COLORLITE	400W	●	-	E40
09645	COLORLITE	400W	●	-	E40
09607	COLORLITE	400W	●	-	E40
09294	COLORLITE	1000W	●	-	E40

HIT TOPFLOOP

COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	ACABADO	
09331	HIT TOPFLOOP	150W	4200K	-	E40
09478	HIT TOPFLOOP	250W	5200K	-	E40
09591	HIT TOPFLOOP	400W	5200K	-	E40

MHR (FIBRA ÓPTICA)

COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	ACABADO	
03926	FIBRA ÓPTICA	100W	5200K	-	-
03933	FIBRA ÓPTICA	150W	4200K	-	-
20763	FIBRA ÓPTICA	250W	4200K	-	-
03940	FILTRO PROTE CALOR OP	-	-	-	-
24877	FIBRA ÓPTICA	150W	4200K	-	-

HIT / HIT-DE

COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	ACABADO	
09959	HIT-DE PINK	70W	2750K	-	RX7S



HIT-DE STATURION - ÁREAS DEPORTIVAS

COD	DESCRIPCIÓN	W	TC	ACABADO	
24433	STATURION	1000W	6300K	-	K12S
24440	STATURION	2000W	6300K	-	K12S



TRANSFORMADOR

COD	DESCRIPCIÓN	W	Input (V)	Output (V)	A
03797	ELECTRÓNICO	0 - 60W	230V	11,5 V	5A
38553	ELECTRÓNICO	0 - 105W	230V	11,5 V	5A

* Funciona con lámparas Led y halógenas



SORAA®

PASIÓN POR LA PERFECCIÓN

SORAA fue fundada por personas apasionadas; un grupo de expertos en ingeniería y semiconductores, que desafiaron las opiniones generalmente aceptadas para crear diodos electroluminiscentes (LED) **GaN on GaN™** con estructuras cristalinas PERFECTAS. Al ser perfecto, el LED que crearon emite una luz de

calidad sin igual, no lograda por ningún otro fabricante: una luz en todo el espectro visible, que revela los colores y los blancos de una manera sin precedentes. Gracias a estos LED excepcionales, **SORAA** fabrica lámparas que permiten ver colores perfectos, con haz de luz también perfectos.



BARREL 250
PANEL LED



GABLE 250
PANEL LED



ARC 251
TRACK MOUNT



PAR16 252
GU5.3



MR16 252
GU5.3



AR111 253
G53



AR111 253
GU10



PAR30S 254



PAR30L 254




PAR38 255

SORAA LOGRA UNA LUZ PERFECTA

Al igual que la luz del sol, la luz de **SORAA** contiene todos los colores del espectro visible, y revela los auténticos y vivos colores de su entorno. Ya no tendrá que conformarse con una luz de calidad "adecuada" o trucos con el espectro luminoso. La luz de **SORAA** es energéticamente eficiente y hará que ahora busque una luz de gran calidad.

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

- La tecnología de **trifósforo para emisión violeta (VP₃)** logra una luz de espectro completo.
- **VP₃ NATURAL WHITE** garantiza la reproducción fiel y exacta de los blancos.
- **VP₃ VIVID COLOR** para un índice de reproducción cromática (IRC) de 95 y **VÍVIDA** reproducción de rojos.
- **POINT SOURCE OPTICS** logra un haz de luz uniforme, de alta intensidad, con sombras únicas y bien definidas.
- Funcionamiento sólido y seguro en luminarias cerradas para instalaciones en exteriores e interiores.
- Compatibilidad de atenuación lumínica probada y comprobada.
- **SNAP SYSTEM™**, un sistema galardonado que abre un gran número de posibilidades de diseño.

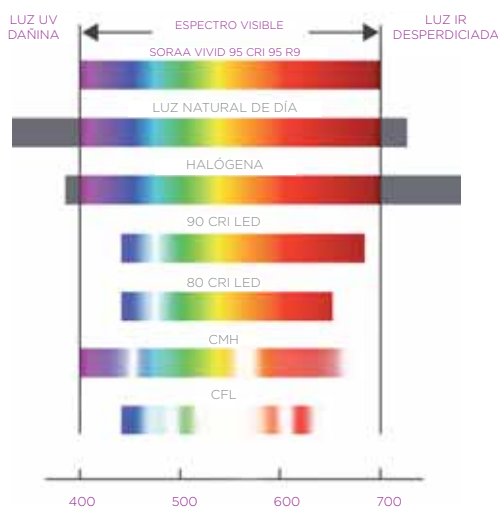

PREMIOS SORAA



LÁMPARAS LED SORAA SNAP SYSTEM



SNAP SYSTEM

Remodelar resulta muy fácil con **SNAP**. El galardonado **SNAP SYSTEM™** de **SORAA** es la primera solución de accesorios para lámparas LED, optimizada para funcionar como un sistema integrado. Basada en la tecnología LED de alto brillo y fuente única **GaN on GaN™**, combinada con un innovador conjunto de filtros y lentes magnéticos, ha logrado redefinir por completo la aplicación de accesorios.



A la izquierda: Otros LEDs A la derecha: LED de SORAA



SORAA VIVID
REPRODUCE LOS
COLORES FIELMENTE



BARREL Y GABLE SORAA

MÁXIMA EFICIENCIA. DISEÑO MINIMALISTA.



BARREL



Con tan solo 3" de profundidad, la serie Barrel de Soraa, crea una luz perfecta y definida, tiene forma de arco curvo y está disponible en dimensiones de 2'x 2' y 1'x4'. El marco de aluminio extrusionado de diseño innovador proporciona una perfecta distribución térmica y una separación visual entre el marco y la lente. Además, el detalle del borde del marco en forma cóncava, aumenta la percepción de profundidad del arco de luz. Barrel es un nuevo panel de led diseñado para techos de escayola. Ofrece hasta 3200 lúmenes con CRI90 y las opciones de regulación incluyen 0-10V, Dali, etc....

Potencia (W): 30W y 38W

Tc: 3000K, 3500K y 4000K

Lm: 2500 - 3200 lm

CRI: >90

Ángulos: 90°

Acabado: Gris

Regulación: 1-100%, 0-10V, DALI



GABLE



Parecido al modelo BARREL, **Gable** es una panel de led sin marco, dándole una estética vanguardista y creando una luz perfecta y definida. Dispone de dos lentes angulares y uniformes que se enlazan en un elemento central que igualmente brilla con intensidad. Todos los detalles mecánicos se ocultan cuidadosamente en la luminaria. **Gable** está diseñado para techos de escayola y está disponible en las mismas medidas y características técnicas que el modelo Barrel.

Potencia (W): 30W y 38W

Tc: 3000K, 3500K y 4000K

Lm: 2500 - 3200 lm

CRI: >90

Ángulos: 90°

Acabado: Gris

Regulación: 1-100%, 0-10V, DALI



SORAA arc



Carril

Suspensión

Superficie

Downlight

Accesorios



Wall Wash

Snap

DISEÑO ELEGANTE Y VANGUARDISTA.

Diseño y construcción bajo un cuidadoso disipador ultrafino. Cuenta con la fuente de luz de Soraa por lo que la calidad y cantidad de luz están garantizadas por un resultado de iluminación perfecta con CRI95. El modelo ARC dispone de múltiples opciones de uso, ya sea empotrado, en suspensión, carril o superficie. En acabados blanco, negro o gris.

SORAA ARC con grados de apertura 9°, 10° y 15° es compatible con SNAP SYSTEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (W): 11W, 18W, 20W

Tc: 2700K, 3000K y 4000K

Lm: 600 - 1300 lm

CRI: 95/95

Angulos: 9°, 10°, 15°, 25°, 36°

Acabado: Blanco, Negro, Aluminio, Custom

Regulación: 1-100%, 0-10V, DALI



NO IRN



NO UV



Espectro completo



Blanco Natural



Dimable



Compatible Soraa Snap

LÁMPARAS LED | SNAP SYSTEM

PAR16 - MR16 SORAA



PAR16 - MR16

La lámpara que lo cambió todo. Diseñadas para aquellos que exigen la luz de más alta calidad disponible, las lámparas **SORAA PAR16 y MR16**. El único LED **PAR16 y MR16** con tecnologías **VP₃** y **POINT SOURCE OPTICS**.



COD	MODELO	W	V	TC	LM	◡	■	↗	⊙	SNAP
43434	MR16	7,5W	12V	2700K	390	10°	GU5.3	45,5	50,1	SI
43441	MR16	7,5W	12V	2700K	410	25°	GU5.3	45,5	50,1	NO
43458	MR16	7,5W	12V	2700K	410	36°	GU5.3	45,5	50,1	NO
52009	MR16	7,5W	12V	3000K	410	10°	GU5.3	45,5	50,1	SI
52016	MR16	7,5W	12V	3000K	435	25°	GU5.3	45,5	50,1	NO
52023	MR16	7,5W	12V	3000K	435	36°	GU5.3	45,5	50,1	NO
43465	MR16	7,5W	12V	4000K	430	10°	GU5.3	45,5	50,1	SI
43472	MR16	7,5W	12V	4000K	455	25°	GU5.3	45,5	50,1	NO
43489	MR16	7,5W	12V	4000K	455	36°	GU5.3	45,5	50,1	NO
43625	PAR16	7,5W	230V	2700K	390	10°	GU10	53,5	49,9	SI
43632	PAR16	7,5W	230V	2700K	410	25°	GU10	53,5	49,9	NO
43649	PAR16	7,5W	230V	2700K	410	36°	GU10	53,5	49,9	NO
43656	PAR16	7,5W	230V	2700K	410	60°	GU10	53,5	49,9	NO
52030	PAR16	7,5W	230V	3000K	410	10°	GU10	53,5	49,9	SI
52047	PAR16	7,5W	230V	3000K	435	25°	GU10	53,5	49,9	NO
52054	PAR16	7,5W	230V	3000K	435	36°	GU10	53,5	49,9	NO
52061	PAR16	7,5W	230V	3000K	435	60°	GU10	53,5	49,9	NO
43663	PAR16	7,5W	230V	4000K	430	10°	GU10	53,5	49,9	SI
43670	PAR16	7,5W	230V	4000K	455	25°	GU10	53,5	49,9	NO
43687	PAR16	7,5W	230V	4000K	455	36°	GU10	53,5	49,9	NO
43694	PAR16	7,5W	230V	4000K	455	60°	GU10	53,5	49,9	NO

* Las medidas dadas son en milímetros

SNAP LENTES PAR16 - MR16



COD	MODELO	TC	◡	■
43519	LENTE VIVID 1/4	2700K	-	GU5.3
43526	LENTE VIVID 1/2	2400K	-	GU5.3
43533	LENTE VIVID 3/4	2200K	-	GU5.3
43540	LENTE VIVID CIRCULAR	-	25°	GU5.3
43557	LENTE VIVID CIRCULAR	-	36°	GU5.3
43564	LENTE VIVID CIRCULAR	-	60°	GU5.3
43571	LENTE VIVID ELIPSE	-	25°	GU5.3
43588	LENTE VIVID ELIPSE	-	36°	GU5.3
43595	LENTE VIVID CUADRADA	-	25°	GU5.3
43601	LENTE VIVID CUADRADA	-	36°	GU5.3
43618	LENTE VIVID CONFORT	-	40°	GU5.3



G53 - 12V

GU10 - 230V

AR111 VIVID

Para aquellos que exigen una iluminación perfecta con el factor de forma **AR111** de bajo perfil, presentamos la unidad **SORAA AR111**. La **AR111** es una importante lámpara para iluminar instalaciones comerciales, que requieren haces de luz puntuales, con bordes muy bien definidos, y que no deslumbren. La **AR111 8°** de **SORAA** con tecnologías **VP3** y **POINT SOURCE OPTICS**, es el único producto LED que coincide con niveles de halógeno.



COD	W	V	TC	LM	◻	□	↗	⊘	SNAP
43816	12,5W	12V	2700K	575	8°	G53	57	111	SI
43823	12,5W	12V	2700K	575	25°	G53	57	111	NO
43830	12,5W	12V	2700K	575	36°	G53	57	111	NO
51767	12,5W	12V	3000K	620	8°	G53	57	111	SI
51774	12,5W	12V	3000K	620	25°	G53	57	111	NO
51781	12,5W	12V	3000K	620	36°	G53	57	111	NO
51804	12,5W	12V	4000K	645	8°	G53	57	111	SI
51811	12,5W	12V	4000K	645	25°	G53	57	111	NO
51828	12,5W	12V	4000K	645	36°	G53	57	111	NO
43854	18,5W	12V	2700K	930	9°	G53	57	111	SI
43861	18,5W	12V	2700K	930	25°	G53	57	111	NO
43878	18,5W	12V	2700K	930	36°	G53	57	111	NO
51842	18,5W	12V	3000K	1000	9°	G53	57	111	SI
51859	18,5W	12V	3000K	1000	25°	G53	57	111	NO
51866	18,5W	12V	3000K	1000	36°	G53	57	111	NO
43892	18,5W	12V	4000K	1040	10°	G53	57	111	SI
43908	18,5W	12V	4000K	1040	25°	G53	57	111	NO
43915	18,5W	12V	4000K	1040	36°	G53	57	111	NO
★ 51880	18,5W	230V	2700K	930	9°	GU10	57	111	SI
★ 51897	18,5W	230V	2700K	930	25°	GU10	57	111	NO
★ 51934	18,5W	230V	3000K	1000	25°	GU10	57	111	NO
★ 51958	18,5W	230V	3000K	1000	60°	GU10	57	111	NO

* Las medidas dadas son en milímetros - ★ Últimas unidades

LÁMPARAS LED | SNAP SYSTEM

PAR30L - PAR30S SORAA



PAR30 LARGE

PAR30 SHORT

PAR30L Y PAR30S VIVID

La lámpara que lo cambió todo. Diseñadas para aquellos que exigen la luz de más alta calidad disponible, las lámparas **SORAA PAR30**. El único LED **PAR30** con tecnologías **VP₃** y **POINT SOURCE OPTICS**.



MODELO	W	V	TC	LM	◻	⏏	↗	⊙	SNAP
PAR30S	18,5W	230V	2700K	930	9°	E27	82	96	SI
PAR30S	18,5W	230V	2700K	930	25°	E27	82	96	NO
PAR30S	18,5W	230V	2700K	930	36°	E27	82	96	NO
PAR30S	18,5W	230V	3000K	1000	9°	E27	82	96	SI
PAR30S	18,5W	230V	3000K	1000	25°	E27	82	96	NO
PAR30S	18,5W	230V	3000K	1000	36°	E27	82	96	NO
PAR30S	18,5W	230V	4000K	1040	9°	E27	82	96	SI
PAR30S	18,5W	230V	4000K	1040	25°	E27	82	96	NO
PAR30S	18,5W	230V	4000K	1040	36°	E27	82	96	NO
PAR30L	18,5W	230V	2700K	930	9°	E27	113	96	SI
PAR30L	18,5W	230V	2700K	930	25°	E27	113	96	NO
PAR30L	18,5W	230V	2700K	930	36°	E27	113	96	NO
PAR30L	18,5W	230V	3000K	1000	9°	E27	113	96	SI
PAR30L	18,5W	230V	3000K	1000	25°	E27	113	96	NO
PAR30L	18,5W	230V	3000K	1000	36°	E27	113	96	NO
PAR30L	18,5W	230V	4000K	1040	9°	E27	113	96	SI
PAR30L	18,5W	230V	4000K	1040	25°	E27	113	96	NO
PAR30L	18,5W	230V	4000K	1040	36°	E27	113	96	NO

* Las medidas dadas son en milímetros



PAR38

La lámpara que lo cambió todo. Diseñadas para aquellos que exigen la luz de más alta calidad disponible, las lámparas **SORAA PAR38** está disponible en la versión 230V. El único LED **PAR38** con tecnologías **VP₃** y **POINT SOURCE OPTICS**.



MODELO	W	V	TC	LM	∠	⏏	↗	⊘	SNAP
PAR38	18,5W	230V	2700K	930	9°	E27	124,6	122,3	SI
PAR38	18,5W	230V	2700K	930	25°	E27	124,6	122,3	NO
PAR38	18,5W	230V	2700K	930	36°	E27	124,6	122,3	NO
PAR38	18,5W	230V	3000K	1000	9°	E27	124,6	122,3	SI
PAR38	18,5W	230V	3000K	1000	25°	E27	124,6	122,3	NO
PAR38	18,5W	230V	3000K	1000	36°	E27	124,6	122,3	NO
PAR38	18,5W	230V	4000K	1040	9°	E27	124,6	122,3	SI
PAR38	18,5W	230V	4000K	1040	25°	E27	124,6	122,3	NO
PAR38	18,5W	230V	4000K	1040	36°	E27	124,6	122,3	NO

* Las medidas dadas son en milímetros

SNAP LENTES AR111 - PAR30 - PAR38



COD	MODELO	TC	∠	⏏
43939	LENTE VIVID 1/4	2700K	-	AR111
43946	LENTE VIVID 1/2	2400K	-	AR111
43953	LENTE VIVID 3/4	2200K	-	AR111
43960	LENTE VIVID CIRCULAR	-	25°	AR111
43977	LENTE VIVID CIRCULAR	-	36°	AR111
43984	LENTE VIVID CIRCULAR	-	60°	AR111
43991	LENTE VIVID ELIPSE	-	36°	AR111
44004	LENTE VIVID CUADRADA	-	36°	AR111
44011	LENTE VIVID CONFORT	-	40°	AR111



Fulham es una compañía americana que se dedica al desarrollo de fuentes de alimentación y módulos LED. Los productos Fulham ofrecen una gran variedad de soluciones donde además podrás controlar la luz de forma inteligente.

La excelente calidad de sus fabricados y poseedor de las certificaciones de calidad

más exigentes dan la capacidad a **Fulham** de trabajar con una red de fabricantes y distribuidores de todo el mundo. Gracias a la apertura de su centro logístico y de diseño en Alkmaar (Países Bajos) podemos ofrecer un servicio técnico y de entrega ágil y eficiente en Europa.



Standar 258



Dimable 259



Dimable
DALI 259



Dimable
1-10V 260



Voltaje
constante 261





Lumotech



STANDAR

Características

1. Input: AC100 - 240V; Output: DC3 - 60V.
2. Potencia: 6W - 40W.
3. IP20.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...

COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
52184	L05150	6W	100 - 240	3 - 16	350	0.98	46 x 42 x 22
52191	L05050	7W	100 - 240	3 - 12	700	0.98	46 x 42 x 22
52214	L05020-40250	11W	115 - 240	20 - 43	200/250	0.98	99 x 39 x 23
52221	L05020	12W	110 - 240	3 - 32	350/700	0.98	99 x 39 x 23
52252	L05020-390	12W	115 - 240	3 - 32	270/390	0.98	99 x 39 x 23
52269	L05020-500	12W	115 - 240	3 - 24	500/700	0.98	99 x 39 x 23
52276	L05020-40300	12W	115 - 240	20 - 43	180/300	0.98	99 x 39 x 23
52306	L05012	20W	115 - 240	3 - 33	350/1400	0.98	110 x 52 x 24
52313	L05013	20W	115 - 240	3 - 33	700	0.98	110 x 52 x 24
52535	L05013-1050	20W	115 - 240	3 - 19	1050	0.98	110 x 52 x 24
52542	L05013-1300	20W	115 - 240	3 - 17	1200	0.98	110 x 52 x 24
52559	L05013-48350	20W	115 - 240	3 - 48	350	0.98	110 x 52 x 24
52566	L05013-40500	20W	115 - 240	3 - 40	500	0.98	110 x 52 x 24
52610	L05032R	33W	180 - 240	15 - 48	500/1050	0.98	110 x 52 x 24
52627	L05033-48700	33W	220 - 240	30 - 48	700	0.98	110 x 52 x 24
52641	L05044	40W	160 - 240	15 - 32	300/1400	0.98	157 x 42 x 32
52672	L05049-601000-ND	40W	110 - 240	22 - 60	245/1050	0.98	157 x 42 x 32

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

DIMABLE, 1-10V, POTENCIOMETRO



Características

1. Input: AC220 - 240V; Output: DC3 - 43V.
2. Potencia: Max. 25W.
3. Dimable 1-10V y Dimable con potenciometro.
4. Selección de corriente por interruptor DIP
4. IP20.

Aplicaciones

Lámparas, Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...

COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
53563	L05023-A	25W	220 - 240	3 - 43	100-1050	0.98	99 x 39 x 23

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



Lumotech

DIMABLE



Características

1. Input: AC220 - 240V; Output: DC20 - 40V.
2. Potencia: 10W - 12W.
3. Dimable Trailing Edge.
4. IP20.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...

COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
52207	L05021-40250	10W	220 - 240	20 - 40	200/250	0.98	99 x 39 x 23
52238	L05021	12W	220 - 240	3 - 32	350/700	0.98	99 x 39 x 23
52283	L05021E	12W	220 - 240	3 - 32	350/700	0.98	99 x 39 x 23
52290	L05021-40300	12W	220 - 240	20 - 40	180/300	0.98	99 x 39 x 23

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

DIMABLE DALI



Características

1. Input: AC180 - 240V; Output: DC7 - 55V.
2. Potencia: 30W - 40W.
3. Dimable DALI.
4. IP20.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...

COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
52597	L05025	30W	180 - 240	7 - 43	100/1000	0.98	157 x 42 x 32
52634	L05040	40W	180 - 240	7 - 55	100/1000	0.98	157 x 42 x 32

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



Lumotech



DIMABLE 1-10V

Características

1. Input: AC110 - 240V; Output: DC3 - 60V.
2. Potencia: 20W - 100W.
3. Dimable 1-10V.
4. IP20.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...

COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
52320	L05016Ci	20W	110 - 240	3 - 43	110/500	0.98	110 x 52 x 24
-	L05016CiD	20W	110 - 240	3 - 43	1C: 200/600 2C: 100/300	0.98	110 x 52 x 24
52337	L05016i	20W	110 - 240	3 - 33	110/500	0.98	110 x 52 x 24
52351	L05011i2	20W	180 - 240	6 - 42	100/1200	0.98	110 x 52 x 24
52580	L05011i3	24W	180 - 240	6 - 42	20W: 200/1200 24W: 600/900	0.98	110 x 52 x 24
52603	L05031	30W	180 - 240	6 - 43	100/1400	0.98	110 x 52 x 24
52658	L05045	40W	110 - 240	15 - 32	300/1400	0.98	157 x 42 x 32
52665	L05049-601000	40W	110 - 240	22 - 60	245/1050	0.98	157 x 42 x 32
52689	L05055	60W	220 - 240	18 - 60	245/2000	0.98	157 x 42 x 32
52474	L05059	60W	220 - 240	18 - 60	280/1400	0.98	157 x 42 x 32
52696	L05060	100W	110 - 240	20 - 60	350/2800	0.98	212 x 76 x 46

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



Lumotech



VOLTAJE CONSTANTE

Características

1. Input: AC110 - 240V; Output: DC3 - 60V.
2. Potencia: 20W - 100W.
3. Dimable 1-10V.
4. IP20.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...

COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	DIMABLE	mA	PF	
52344	L05011i	20W	180 - 240	3 - 33	1-10V	0/1000	0.98	110 x 52 x 24
52351	L05011i2	20W	110 - 240	6 - 42	1-10V	100/1200	0.98	110 x 52 x 24
52702	L05032-24CV1050	32W	110 - 240	24	POTENCIO- METRO	0/1050	0.98	110 x 52 x 24
52719	L05046	36W	110 - 240	24	NO	0/1500	0.98	157 x 42 x 32
52726	L05058-24CV2000	48W	220 - 240	24	NO	245/2000	0.98	157 x 42 x 32

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

GAMA DE PRODUCTOS **FULHAM**







Fabricante de driver led profesional. La calidad y el prestigio de los driver **Lifud** es conocida en todo el mundo. Poseedor de certificación ISO9001:2008, la compañía certifica todos sus productos con los mas exigentes controles de calidad y por ello posee las certificaciones mas rigurosas en componentes electrónicos, ROHS, CE, ENEC, CB, UL, FCC, PSE, SAA, TUV y COC. Sus productos ofrecen 3, 5 y hasta 10 años de garantía.

Disponen de unas avanzadas instalaciones que ocupan mas de 40.000 metros cuadrados. En la actualidad cuentan con mas de 1200 empleados repartidos en diferentes áreas de negocio donde destacan su departamento propio de I+D+I.

Sus productos están diferenciados en interior y exterior, donde el abanico de posibilidades es muy amplio.

Entre sus productos podemos destacar la soluciones en regulación DALI y 0-10V, PWM.

CERTIFICACIONES DRIVER LIFUD



DRIVER LED | INDOOR

NOMENCLATURAS LIFUD



LF — G BP 020 Y A S 0350 W A

brand name 2 letters

LF LIFUD

circuit design 1 letter

G isolated
F non-isolated

LED drivers' application 2 letters

BP spotlights, bulbs and PAR lights
TU tube series
IC indoor LED driver with round plastic case
IR indoor LED driver with rectangular plastic case
OE outdoor external drivers for flood lights, high bays and street lights, waterproof and high surge protection level
HB open frame board LED drivers for high bays and corn lights
DI internal (built-in) dimmable LED drivers
DE external dimmable LED drivers
SP intelligent control LED drivers
LV low voltage input series (below AC85V)
MD rectangular metal case dimmable LED drivers
MR rectangular metal case typical LED drivers
OT other types LED drivers

output power 3 letters

002 means output power 2W
020 means output power 20W
220 means output power 220W

indicating designed standards 1 letter

Y the LED driver is designed to meet EMC standards (might pass certifications or just be compliant with the certification standards)
N the LED driver is not designed to meet EMC's standards at all, the driver is not possible to get any certification

sub-version differentiation 1 letter

A indicating screw terminal version
B indicating cable version and non-waterproof
C indicating cable version and waterproof
D indicating application for flood lights
H indicating constant voltage LED drivers
T indicating output voltage range 18-36V
U indicating output voltage range 27-45V
V indicating output voltage range 35-55V
W indicating output voltage range 40-65V

input voltage range 1 letter

A EU and USA standard (extreme voltage range 200-305V)
W wide input voltage range (extreme voltage range 90-264V)
H high input voltage range (extreme voltage range 200-264V)
L low input voltage range (extreme voltage range 90-140V)
U Ultra wide input voltage range (extreme voltage range 90-305V)
S Ultra high input voltage range 220-475V (extreme voltage range 200-528V)
D Ultra low input voltage range below AC/DC85V

output current 4 letters

0350 350mA
3500 3500mA
A indicating single channel output
B indicating two channels output
C indicating three channels output
D indicating four channels output
S indicating DALI LED driver

indicate running number 1 letter

indicate running number

DRIVER LED



Standar 266
5 años



Standar 268
10 años



Standar 270
Flicker Free



Lineal 273



Dimable 278
0 - 10V y PWM



Standar 279
DALI



Lineal 280
DALI



Standar 281
Zig Bee



Kit de 282
Emergencia



Dimmer 282



STANDAR AC100-277V

Características

1. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 42V.
2. Potencia: 14W - 54W.
3. IP20.
4. Garantía: 5 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
47548	LF-GIR020YK0350U	14W	100-277	27 - 42	350	0.98 (110V AC)	119 x 40 x 27
47555	LF-GIR020YK0400U	16W	100-277	27 - 42	400	0.98 (110V AC)	119 x 40 x 27
47562	LF-GIR020YK0450U	18W	100-277	27 - 42	450	0.98 (110V AC)	119 x 40 x 27
47579	LF-GIR020YK0500U	21W	100-277	27 - 42	500	0.98 (110V AC)	119 x 40 x 27
47586	LF-GIR030YK0550U	23W	100-277	27 - 42	550	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47593	LF-GIR030YK0600U	25W	100-277	27 - 42	600	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47616	LF-GIR030YK0650U	27W	100-277	27 - 42	650	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47623	LF-GIR030YK0700U	29W	100-277	27 - 42	700	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47630	LF-GIR030YK0750U	31W	100-277	27 - 42	750	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47647	LF-GIR040YK0800U	33W	100-277	27 - 42	800	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47654	LF-GIR040YK0900U	27W	100-277	27 - 42	900	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47661	LF-GIR040YK0950U	39W	100-277	27 - 42	950	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47678	LF-GIR040YK1000U	42W	100-277	27 - 42	1000	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47685	LF-GIR050YK1200U	50W	100-277	27 - 42	1200	0.98 (110V AC)	155 x 53 x 29
47692	LF-GIR050YK1300U	54W	100-277	27 - 42	1300	0.98 (110V AC)	155 x 53 x 29

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



STANDAR AC220-240V

Características

1. Input: AC220 - 240V; Output: DC27 - 42V.
2. Potencia: 14W - 63W.
3. IP20.
4. Garantía: 5 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



	COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
✿	47234	LF-GIR020YI0350H	14W	220-240	27 - 42	350	0.93 (230V AC)	119 x 40 x 27
	47708	LF-GIR020YI0400H	16W	220-240	27 - 42	400	0.93 (230V AC)	119 x 40 x 27
	47715	LF-GIR020YI0450H	18W	220-240	27 - 42	450	0.93 (230V AC)	119 x 40 x 27
✿	47241	LF-GIR020YI0500H	21W	220-240	27 - 42	500	0.93 (230V AC)	119 x 40 x 27
✿	47722	LF-GIR030YI0550H	23W	220-240	27 - 42	550	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	47739	LF-GIR030YI0600H	25W	220-240	27 - 42	600	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
	47746	LF-GIR030YI0650H	27W	220-240	27 - 42	650	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	47258	LF-GIR030YI0700H	29W	220-240	27 - 42	700	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
	47753	LF-GIR030YI0750H	31W	220-240	27 - 42	750	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
	47760	LF-GIR040YI0800H	33W	220-240	27 - 42	800	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	47777	LF-GIR040YI0900H	37W	220-240	27 - 42	900	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	47784	LF-GIR040YI0950H	39W	220-240	27 - 42	950	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	47265	LF-GIR040YI1000H	40W	220-240	27 - 42	1000	0.93 (230V AC)	145 x 43 x 29
	47791	LF-GIR050YI1200H	50W	220-240	27 - 42	1200	0.93 (230V AC)	155 x 53 x 29
✿	47272	LF-GIR050YI1300H	52W	220-240	27 - 42	1300	0.93 (230V AC)	155 x 53 x 29
	47807	LF-GIR050YI1400H	58W	220-240	27 - 42	1400	0.93 (230V AC)	155 x 53 x 29
✿	47289	LF-GIR050YI1500H	63W	220-240	27 - 42	1500	0.93 (230V AC)	155 x 53 x 29

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



STANDAR AC100-277V NEW

Características

1. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 42V.
2. Potencia: 14W - 54W.
3. IP20.
4. Garantía: 10 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
47814	LF-GIR020YD0350U	14W	100-277	27 - 42	350	0.98 (110V AC)	119 x 40 x 27
47821	LF-GIR020YD0400U	16W	100-277	27 - 42	400	0.98 (110V AC)	119 x 40 x 27
47838	LF-GIR020YD0450U	18W	100-277	27 - 42	450	0.98 (110V AC)	119 x 40 x 27
 47845	LF-GIR020YD0500U	21W	100-277	27 - 42	500	0.98 (110V AC)	119 x 40 x 27
47852	LF-GIR030YD0550U	23W	100-277	27 - 42	550	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47869	LF-GIR030YD0600U	25W	100-277	27 - 42	600	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47876	LF-GIR030YD0650U	27W	100-277	27 - 42	650	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
 47883	LF-GIR030YD0700U	29W	100-277	27 - 42	700	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47890	LF-GIR030YD0750U	31W	100-277	27 - 42	750	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47906	LF-GIR040YD0800U	33W	100-277	27 - 42	800	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
 47913	LF-GIR040YD0900U	37W	100-277	27 - 42	900	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47920	LF-GIR040YD0950U	39W	100-277	27 - 42	950	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
 47937	LF-GIR040YD1000U	42W	100-277	27 - 42	1000	0.98 (110V AC)	145 x 43 x 29
47944	LF-GIR050YD1200U	50W	100-277	27 - 42	1200	0.98 (110V AC)	155 x 53 x 29
 47951	LF-GIR050YD1300U	54W	100-277	27 - 42	1300	0.98 (110V AC)	155 x 53 x 29

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

STANDAR AC220-240V

Características

1. Input: AC220 - 240V; Output: DC27 - 42V.
2. Potencia: 14W - 63W.
3. IP20.
4. Garantía: 10 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
47968	LF-GIR030YJ0550H	23W	220-240	27 - 42	550	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
47975	LF-GIR030YJ0600H	25W	220-240	27 - 42	600	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
47982	LF-GIR030YJ0650H	27W	220-240	27 - 42	650	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
 47296	LF-GIR030YJ0700H	29W	220-240	27 - 42	700	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
47999	LF-GIR030YJ0750H	31W	220-240	27 - 42	750	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
48002	LF-GIR040YJ0800H	33W	220-240	27 - 42	800	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
 48019	LF-GIR040YJ0900H	37W	220-240	27 - 42	900	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
48026	LF-GIR040YJ0950H	39W	220-240	27 - 42	950	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
 47302	LF-GIR040YJ1000H	40W	220-240	27 - 42	1000	0.96 (230V AC)	145 x 43 x 29
48033	LF-GIR050YJ1200H	50W	220-240	27 - 42	1200	0.96 (230V AC)	155 x 53 x 29
 48040	LF-GIR050YJ1300H	52W	220-240	27 - 42	1300	0.96 (230V AC)	155 x 53 x 29
48057	LF-GIR050YJ1400H	58W	220-240	27 - 42	1400	0.96 (230V AC)	155 x 53 x 29
48064	LF-GIR050YJ1500H	63W	220-240	27 - 42	1500	0.96 (230V AC)	155 x 53 x 29

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



STANDAR

FLICKER-FREE AC100-277V

Características

1. Bajos armónicos, ondulación baja de salida y libre de parpadeo.
2. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 42V.
3. Potencia: 14W - 72W.
4. IP20.
5. Garantía: 3 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc..



	COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
	48071	LF-GIR020YB0350U(A)	14W	100-277	27 - 42	350	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
	48088	LF-GIR020YB0500U(A)	21W	100-277	27 - 42	500	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
	48095	LF-GIR030YB0700U(A)	29W	100-277	27 - 42	700	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
	48101	LF-GIR040YB0900U(A)	37W	100-277	27 - 42	900	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
	48118	LF-GIR040YB1000U(A)	42W	100-277	27 - 42	1000	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
	48125	LF-GIR040YB1050U(A)	42W	100-277	27 - 42	1050	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
	48132	LF-GIR060YB1200U(A)	50W	100-277	27 - 42	1200	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 61
	48149	LF-GIR060YB1400U(A)	58W	100-277	27 - 42	1400	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 61
	48156	LF-GIR060YB1500U(A)	63W	100-277	27 - 42	1500	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 61
	48163	LF-GIR080YB1700U(A)	68W	100-277	27 - 42	1700	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 61
	48170	LF-GIR080YB1800U(A)	72W	100-277	27 - 42	1800	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 61
	48187	LF-GIR080YB2000U(A)	72W	100-277	27 - 42	2000	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 61

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

STANDAR

FLICKER-FREE AC200-240V



Características

1. Bajos armónicos, ondulación baja de salida y libre de parpadeo.
2. Input: AC200 - 240V; Output: DC18 - 55V.
3. Potencia: 9W - 60W.
4. IP20.
5. Garantía: 5 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
48194	LF-GIR011YS0300H	9W	200-240	18 - 33	300	0.45 (230V AC)	96 x 37 x 22
48200	LF-GIR011YS0350H	11W	200-240	18 - 33	350	0.45 (230V AC)	96 x 37 x 22
48217	LF-GIR011YS0120H	5W	200-240	27 - 42	120	0.45 (230V AC)	96 x 37 x 22
48224	LF-GIR011YS0220H	8W	200-240	27 - 42	220	0.40 (230V AC)	96 x 37 x 22
48231	LF-GIR011YS0250H	10W	200-240	27 - 42	250	0.45 (230V AC)	96 x 37 x 22
48248	LF-GIR016YS0300H	12W	200-240	27 - 42	300	0.48 (230V AC)	96 x 37 x 22
48255	LF-GIR016YS0350H	14W	200-240	27 - 42	350	0.48 (230V AC)	96 x 37 x 22
48262	LF-GIR016YS0400H	13W	200-240	18 - 33	400	0.48 (230V AC)	96 x 37 x 22
48279	LF-GIR016YS0450H	14W	200-240	18 - 33	450	0.48 (230V AC)	96 x 37 x 22
48286	LF-GIR010YS0300H	9W	200-240	18 - 33	300	0.90 (230V AC)	96 x 37 x 22
48293	LF-GIR010YS0350H	11W	200-240	18 - 33	350	0.90 (230V AC)	96 x 37 x 22
49309	LF-GIR010YS0220H	8W	200-240	27 - 42	200	0.90 (230V AC)	96 x 37 x 22
48316	LF-GIR010YS0250H	10W	200-240	27 - 42	250	0.90 (230V AC)	96 x 37 x 22
48323	LF-GIR015YS0300H	12W	200-240	27 - 42	300	0.90 (230V AC)	96 x 37 x 22
48330	LF-GIR015YS0350H	14W	200-240	27 - 42	350	0.90 (230V AC)	96 x 37 x 22
48347	LF-GIR015YS0400H	13W	200-240	18 - 33	400	0.90 (230V AC)	96 x 37 x 22
48354	LF-GIR015YS0450H	14W	200-240	18 - 33	450	0.90 (230V AC)	96 x 37 x 22
48361	LF-GIR022YS0650H	20W	200-240	18 - 33	650	0.95 (230V AC)	119 x 40 x 37
48378	LF-GIR022YS0600H	19W	200-240	18 - 33	600	0.95 (230V AC)	119 x 40 x 37
48385	LF-GIR022YS0350H	14W	200-240	27 - 42	350	0.95 (230V AC)	119 x 40 x 37
48392	LF-GIR022YS0400H	16W	200-240	27 - 42	400	0.95 (230V AC)	119 x 40 x 37
48408	LF-GIR022YS0450H	18W	200-240	27 - 42	450	0.95 (230V AC)	119 x 40 x 37

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

DRIVER LED | INDOOR

STANDAR LIFUD

	COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
✿	48415	LF-GIR022YS0500H	21W	200-240	27 - 42	500	0.95 (230V AC)	119 x 40 x 37
	48422	LF-GIR022YS0550H	23W	200-240	27 - 42	550	0.95 (230V AC)	119 x 40 x 37
✿	48439	LF-GIR030YS0600H	25W	200-240	27 - 42	600	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48446	LF-GIR030YS0650H	27W	200-240	27 - 42	650	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	47319	LF-GIR030YS0700H	29W	200-240	27 - 42	700	0.97 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48453	LF-GIR030YS0750H	31W	200-240	27 - 42	750	0.97 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48460	LF-GIR030YS0450H	24W	200-240	40 - 55	450	0.97 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48477	LF-GIR030YS0500H	27W	200-240	40 - 55	500	0.97 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48484	LF-GIR030YS0550H	30W	200-240	40 - 55	550	0.97 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48491	LF-GIR040YS0800H	33W	200-240	27 - 42	800	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48507	LF-GIR040YS0850H	35W	200-240	27 - 42	850	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	48514	LF-GIR040YS0900H	37W	200-240	27 - 42	900	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	48521	LF-GIR040YS0950H	39W	200-240	27 - 42	950	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	47326	LF-GIR040YS1000H	42W	200-240	27 - 42	1000	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48538	LF-GIR040YS1050H	44W	200-240	27 - 42	1050	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48545	LF-GIR040YS0600H	32W	200-240	40 - 55	595	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48552	LF-GIR040YS0650H	35W	200-240	40 - 55	650	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
✿	48569	LF-GIR040YS0700H	38W	200-240	40 - 55	700	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48576	LF-GIR040YS0750H	41W	200-240	40 - 55	750	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48583	LF-GIR040YS0500H	32W	200-240	50 - 65	500	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48545	LF-GIR040YS0600H	39W	200-240	50 - 65	595	0.95 (230V AC)	145 x 43 x 29
	48606	LF-GIR050YS1100H	46W	200-240	27 - 42	1100	0.95 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48613	LF-GIR050YS1200H	50W	200-240	27 - 42	1200	0.95 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48620	LF-GIR050YS1300H	54W	200-240	27 - 42	1300	0.95 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48637	LF-GIR050YS0800H	44W	200-240	40 - 55	800	0.95 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48644	LF-GIR050YS0850H	46W	200-240	40 - 55	850	0.95 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48651	LF-GIR050YS0900H	49W	200-240	40 - 55	900	0.95 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48668	LF-GIR060YS1400H	58W	200-240	27 - 42	1400	0.90 (230V AC)	155 x 53 x 29
✿	48675	LF-GIR060YS1500H	63W	200-240	27 - 42	1500	0.90 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48682	LF-GIR060YS1550H	65W	200-240	27 - 42	1550	0.90 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48699	LF-GIR060YS0950H	52W	200-240	40 - 55	950	0.90 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48705	LF-GIR060YS1000H	55W	200-240	40 - 55	1000	0.90 (230V AC)	155 x 53 x 29
	48712	LF-GIR060YS1100H	60W	200-240	40 - 55	1100	0.90 (230V AC)	155 x 53 x 29

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



LINEAL AC100-277V

Características

1. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 40V.
2. Potencia: 14W - 62W.
3. IP20.
4. Garantía: 3 Años.

Aplicaciones

Paneles de Led, lineales de luz, etc...



	COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
	48729	LF-GMR023YA0350U	14W	100-277	27 - 40	350	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
	48736	LF-GMR023YA0400U	16W	100-277	27 - 40	400	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
	48743	LF-GMR023YA0450U	18W	100-277	27 - 40	450	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
✿	48750	LF-GMR023YA0500U	20W	100-277	27 - 40	500	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
	48767	LF-GMR023YA0550U	22W	100-277	27 - 40	550	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
	48774	LF-GMR040YA0600U	24W	100-277	27 - 40	600	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
✿	48781	LF-GMR040YA0700U	28W	100-277	27 - 40	700	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
	48798	LF-GMR040YA0800U	32W	100-277	27 - 40	800	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
	48804	LF-GMR040YA0900U	36W	100-277	27 - 40	900	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
	48811	LF-GMR040YA0950U	38W	100-277	27 - 40	950	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
✿	48828	LF-GMR040YA1000U	40W	100-277	27 - 40	1000	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
	48835	LF-GMR063YA1200U	48W	100-277	27 - 40	1200	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
	48842	LF-GMR063YA1300U	52W	100-277	27 - 40	1300	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
	48859	LF-GMR063YA1400U	56W	100-277	27 - 40	1400	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
✿	48866	LF-GMR063YA1500U	60W	100-277	27 - 40	1500	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
	48873	LF-GMR063YA1550U	62W	100-277	27 - 40	1550	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

LINEAL FLICKER-FREE AC100-277V

Características

1. Bajos armónicos, ondulación baja de salida y libre de parpadeo.
2. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 40V.
3. Potencia: 14W - 62W.
4. IP20.
5. Garantía: 3 Años.

Aplicaciones

Paneles de Led, lineales de luz, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
48880	LF-GMR023YS0350U	14W	100-277	27 - 40	350	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
48897	LF-GMR023YS0400U	16W	100-277	27 - 40	400	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
48903	LF-GMR023YS0450U	18W	100-277	27 - 40	450	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
48910	LF-GMR023YS0500U	20W	100-277	27 - 40	500	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
48927	LF-GMR023YS0550U	22W	100-277	27 - 40	550	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
48934	LF-GMR040YS0600U	24W	100-277	27 - 40	600	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
47364	LF-GMR040YS0700U	28W	100-277	27 - 40	700	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
48941	LF-GMR040YS0800U	32W	100-277	27 - 40	800	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
48958	LF-GMR040YS0900U	36W	100-277	27 - 40	900	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
48965	LF-GMR040YS0950U	38W	100-277	27 - 40	950	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
48972	LF-GMR040YS1000U	40W	100-277	27 - 40	1000	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
48989	LF-GMR063YS1200U	48W	100-277	27 - 40	1200	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
48996	LF-GMR063YS1300U	52W	100-277	27 - 40	1300	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
49009	LF-GMR063YS1400U	56W	100-277	27 - 40	1400	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
49016	LF-GMR063YS1500U	60W	100-277	27 - 40	1500	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
49023	LF-GMR063YS1550U	62W	100-277	27 - 40	1550	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



LINEAL

0-10V, PWM, RX AC100-277V

Características

1. Regulación 0 - 10V PWM y RX.
2. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 40V.
3. Potencia: 14W - 62W.
4. IP20.
5. Garantía: 3 Años.

Aplicaciones

Paneles de Led, lineales de luz, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
49030	LF-GMD023YA0350U	14W	100-277	27 - 40	350	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49047	LF-GMD023YA0400U	16W	100-277	27 - 40	400	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49054	LF-GMD023YA0450U	18W	100-277	27 - 40	450	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49061	LF-GMD023YA0500U	20W	100-277	27 - 40	500	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49078	LF-GMD023YA0550U	22W	100-277	27 - 40	550	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49085	LF-GMD040YA0600U	24W	100-277	27 - 40	600	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
47371	LF-GMD040YA0700U	28W	100-277	27 - 40	700	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
49092	LF-GMD040YA0800U	32W	100-277	27 - 40	800	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
49108	LF-GMD040YA0900U	36W	100-277	27 - 40	900	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
49115	LF-GMD040YA0950U	38W	100-277	27 - 40	950	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
49122	LF-GMD040YA1000U	40W	100-277	27 - 40	1000	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
49139	LF-GMD063YA1200U	48W	100-277	27 - 40	1200	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
49146	LF-GMD063YA1300U	52W	100-277	27 - 40	1300	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
49153	LF-GMD063YA1400U	56W	100-277	27 - 40	1400	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
49160	LF-GMD063YA1500U	60W	100-277	27 - 40	1500	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
49177	LF-GMD063YA1550U	62W	100-277	27 - 40	1550	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



LINEAL AC220-240V

Características

1. Input: AC220 - 240V; Output: DC27 - 55V.
2. Potencia: 12W - 80W.
3. IP20.
4. Garantía: 5 Años.

Aplicaciones

Paneles de Led, lineales de luz, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
49184	LF-GMR020YE0300H(U)	12W	220-240	27 - 40	300	0.93 (230V AC)	195 x 30 x 21
49191	LF-GMR020YE0350H(U)	14W	220-240	27 - 40	350	0.93 (230V AC)	195 x 30 x 21
49207	LF-GMR020YE0400H(U)	16W	220-240	27 - 40	400	0.93 (230V AC)	195 x 30 x 21
49214	LF-GMR020YE0450H(U)	18W	220-240	27 - 40	450	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49221	LF-GMR020YE0500H(U)	20W	220-240	27 - 40	500	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49238	LF-GMR020YE0300H(V)	16W	220-240	35 - 55	300	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49245	LF-GMR020YE0350H(V)	19W	220-240	35 - 55	350	0.93 (230V AC)	195 x 30 x 21
49252	LF-GMR030YE0550H(U)	22W	220-240	27 - 40	550	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49269	LF-GMR030YE0600H(U)	24W	220-240	27 - 40	600	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49276	LF-GMR030YE0650H(U)	26W	220-240	27 - 40	650	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
47333	LF-GMR030YE0700H(U)	28W	220-240	27 - 40	700	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49283	LF-GMR030YE0750H(U)	30W	220-240	27 - 40	750	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49290	LF-GMR030YE0400H(V)	22W	220-240	35 - 55	400	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49306	LF-GMR030YE0450H(V)	24W	220-240	35 - 55	450	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49313	LF-GMR030YE0500H(V)	27W	220-240	35 - 55	500	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49320	LF-GMR030YE0550H(V)	30W	220-240	35 - 55	550	0.95 (230V AC)	195 x 30 x 21
49337	LF-GMR040YE0800H(U)	32W	220-240	27 - 40	800	0.95 (230V AC)	245 x 30 x 21
49344	LF-GMR040YE0900H(U)	36W	220-240	27 - 40	900	0.95 (230V AC)	245 x 30 x 21
49351	LF-GMR040YE0950H(U)	38W	220-240	27 - 40	950	0.95 (230V AC)	245 x 30 x 21
47340	LF-GMR040YE1000H(U)	40W	220-240	27 - 40	1000	0.95 (230V AC)	245 x 30 x 21
49368	LF-GMR040YE0600H(V)	33W	220-240	35 - 55	600	0.95 (230V AC)	245 x 30 x 21
49375	LF-GMR040YE0650H(V)	35W	220-240	35 - 55	650	0.95 (230V AC)	245 x 30 x 21
47357	LF-GMR040YE0700H(V)	38W	220-240	35 - 55	700	0.95 (230V AC)	245 x 30 x 21
49382	LF-GMR050YE1050H(U)	40W	220-240	27 - 40	1050	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
49399	LF-GMR050YE1100H(U)	44W	220-240	27 - 40	1100	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

	COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
	49405	LF-GMR050YE1150H(U)	46W	220-240	27 - 40	1150	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
✿	49412	LF-GMR050YE1200H(U)	48W	220-240	27 - 40	1200	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49429	LF-GMR050YE1250H(U)	50W	220-240	27 - 40	1250	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49436	LF-GMR050YE0750H(V)	41W	220-240	35 - 55	750	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49443	LF-GMR050YE0800H(V)	44W	220-240	35 - 55	800	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49450	LF-GMR050YE0850H(V)	46W	220-240	35 - 55	850	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
✿	49467	LF-GMR050YE0900H(V)	49W	220-240	35 - 55	900	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
✿	49474	LF-GMR060YE1300H(U)	52W	220-240	27 - 40	1300	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49481	LF-GMR060YE1350H(U)	54W	220-240	27 - 40	1350	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49498	LF-GMR060YE1400H(U)	56W	220-240	27 - 40	1400	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49504	LF-GMR060YE1450H(U)	58W	220-240	27 - 40	1450	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
✿	49511	LF-GMR060YE1500H(U)	60W	220-240	27 - 40	1500	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49528	LF-GMR060YE0950H(V)	52W	220-240	35 - 55	950	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49535	F-GMR060YE1000H(V)	55W	220-240	35 - 55	1000	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49542	LF-GMR060YE1050H(V)	57W	220-240	35 - 55	1050	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49559	LF-GMR060YE1100H(V)	60W	220-240	35 - 55	1100	0.95 (230V AC)	285 x 30 x 21
	49566	LF-GMR080YE1600H(U)	64W	220-240	27 - 40	1600	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21
	49573	LF-GMR080YE1700H(U)	68W	220-240	27 - 40	1700	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21
✿	49580	LF-GMR080YE1800H(U)	72W	220-240	27 - 40	1800	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21
	49597	LF-GMR080YE1900H(U)	76W	220-240	27 - 40	1900	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21
✿	49603	LF-GMR080YE2000H(U)	80W	220-240	27 - 40	2000	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21
	49610	LF-GMR080YE1200H(V)	66W	220-240	35 - 55	1200	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21
	49627	LF-GMR080YE1300H(V)	71W	220-240	35 - 55	1300	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21
	49634	LF-GMR080YE1400H(V)	77W	220-240	35 - 55	1400	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21
	49641	LF-GMR080YE1450H(V)	79W	220-240	35 - 55	1450	0.95 (230V AC)	355 x 30 x 21

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)





STANDAR

DIMABLE 0-10V y PWM AC100-277V

Características

1. Regulación 0 - 10V y PWM.
2. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 42V.
3. Potencia: 14W - 63W.
4. IP20.
5. Garantía: 5 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



	COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
	49658	LF-GDE023YF0350U	14W	100-277	27 - 42	350	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
	49665	LF-GDE023YF0400U	16W	100-277	27 - 42	400	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
	49672	LF-GDE023YF0450U	18W	100-277	27 - 42	450	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
✿	47395	LF-GDE023YF0500U	21W	100-277	27 - 42	500	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
	49689	LF-GDE023YF0550U	23W	100-277	27 - 42	550	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
	49696	LF-GDE030YF0600U	25W	100-277	27 - 42	600	0.97 (110V AC)	140 x 65 x 30
✿	47401	LF-GDE030YF0700U	29W	100-277	27 - 42	700	0.97 (110V AC)	140 x 65 x 30
	49702	LF-GDE030YF0750U	31W	100-277	27 - 42	750	0.97 (110V AC)	140 x 65 x 30
	49719	LF-GDE042YF0800U	33W	100-277	27 - 42	800	0.97 (110V AC)	140 x 65 x 30
✿	49726	LF-GDE042YF0900U	37W	100-277	27 - 42	900	0.97 (110V AC)	140 x 65 x 30
✿	49733	LF-GDE042YF0950U	39W	100-277	27 - 42	950	0.97 (110V AC)	140 x 65 x 30
✿	49740	LF-GDE042YF1000U	42W	100-277	27 - 42	1000	0.97 (110V AC)	140 x 65 x 30
✿	47418	LF-GDE042YF1050U	42W	100-277	27 - 42	1050	0.97 (110V AC)	140 x 65 x 30
	49757	LF-GDE060YF1100U	46W	100-277	27 - 42	1100	0.97 (110V AC)	193 x 65 x 31
✿	49764	LF-GDE060YF1200U	50W	100-277	27 - 42	1200	0.97 (110V AC)	193 x 65 x 31
	49771	LF-GDE060YF1300U	54W	100-277	27 - 42	1300	0.97 (110V AC)	193 x 65 x 31
	49788	LF-GDE060YF1400U	58W	100-277	27 - 42	1400	0.97 (110V AC)	193 x 65 x 31
✿	49795	LF-GDE060YF1500U	63W	100-277	27 - 42	1500	0.97 (110V AC)	193 x 65 x 31

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



STANDAR DALI AC100-277V

Características

1. Regulación compatible con sistema DALI.
2. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 42V.
3. Potencia: 14W - 63W.
4. IP20.
5. Garantía: 5 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	↗
49801	LF-GDE023YF(S)0350U	14W	100-277	27 - 42	350	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
49818	LF-GDE023YF(S)0400U	16W	100-277	27 - 42	400	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
49825	LF-GDE023YF(S)0450U	18W	100-277	27 - 42	450	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
47425	LF-GDE023YF(S)0500U	21W	100-277	27 - 42	500	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
49832	LF-GDE023YF(S)0550U	23W	100-277	27 - 42	550	0.98 (110V AC)	125 x 57 x 30
49849	LF-GDE030YF(S)0600U	25W	100-277	27 - 42	600	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
47432	LF-GDE030YF(S)0700U	29W	100-277	27 - 42	700	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
49856	LF-GDE030YF(S)0750U	31W	100-277	27 - 42	750	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
49863	LF-GDE042YF(S)0800U	33W	100-277	27 - 42	800	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
49870	LF-GDE042YF(S)0900U	37W	100-277	27 - 42	900	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
49887	LF-GDE042YF(S)0950U	39W	100-277	27 - 42	950	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
49894	LF-GDE042YF(S)1000U	42W	100-277	27 - 42	1000	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
47449	LF-GDE042YF(S)1050U	42W	100-277	27 - 42	1050	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
49900	LF-GDE060YF(S)1100U	46W	100-277	27 - 42	1100	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 31
49917	LF-GDE060YF(S)1200U	50W	100-277	27 - 42	1200	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 31
49924	LF-GDE060YF(S)1300U	54W	100-277	27 - 42	1300	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 31
49931	LF-GDE060YF(S)1400U	58W	100-277	27 - 42	1400	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 31
49948	LF-GDE060YF(S)1500U	63W	100-277	27 - 42	1500	0.98 (110V AC)	193 x 65 x 31

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

DRIVER LED | INDOOR

LINEAL DALI LIFUD



LINEAL DALI AC100-277V

Características

1. Regulación compatible con sistema DALI.
2. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 40V.
3. Potencia: 14W - 62W.
4. IP20.
5. Garantía: 3 Años.

Aplicaciones

Paneles de Led, lineales de luz, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
49955	LF-GMD023YA(S)0350U	14W	100-277	27 - 40	350	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49962	LF-GMD023YA(S)0400U	16W	100-277	27 - 40	400	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49979	LF-GMD023YA(S)0450U	18W	100-277	27 - 40	450	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49986	LF-GMD023YA(S)0500U	20W	100-277	27 - 40	500	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
49993	LF-GMD023YA(S)0550U	22W	100-277	27 - 40	550	0.98 (110V AC)	245 x 30 x 21
50005	LF-GMD040YA(S)0600U	24W	100-277	27 - 40	600	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
47388	LF-GMD040YA(S)0700U	28W	100-277	27 - 40	700	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
50012	LF-GMD040YA(S)0800U	32W	100-277	27 - 40	800	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
50029	LF-GMD040YA(S)0900U	36W	100-277	27 - 40	900	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
50036	LF-GMD040YA(S)0950U	38W	100-277	27 - 40	950	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
50043	LF-GMD040YA(S)1000U	40W	100-277	27 - 40	1000	0.98 (110V AC)	285 x 30 x 21
50050	LF-GMD063YA(S)1100U	48W	100-277	27 - 40	1200	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
50067	LF-GMD063YA(S)0900U	52W	100-277	27 - 40	1300	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
50074	LF-GMD063YA(S)0950U	56W	100-277	27 - 40	1400	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
50081	LF-GMD063YA(S)0900U	60W	100-277	27 - 40	1500	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21
50098	LF-GMD063YA(S)0950U	62W	100-277	27 - 40	1550	0.98 (110V AC)	355 x 30 x 21

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

DRIVER LED | INDOOR LIFUD ESTÁNDAR ZIGBEE



STANDAR ZIGBEE NEW AC100-277V

Características

1. Compatible con el protocolo internacional ZLL.
2. Realiza el control inteligente de lámpara y luminarias Led desde cualquier lugar a través de la conexión a internet.
3. Convertidor ZigBee con señal 0 - 10V para regular la intensidad y temperatura de color.
4. Input: AC100 - 277V; Output: DC27 - 42V.
5. Potencia: 42W.
6. IP20.
7. Garantía: 3 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
50357	LF-GSP040YE(A)1000U	42W	100-277	27 - 42	1000	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30
50364	LF-GSP040YE(B)1000U	42W	100-277	27 - 42	1000	0.98 (110V AC)	140 x 65 x 30

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

CONVERTIDOR ZIGBEE

COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
50388	LF-GOT002YA(A)	-	100-277	-	-	-	120 x 45 x 27
50395	LF-GOT002YA(B)	-	100-277	-	-	-	120 x 45 x 27

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)



DRIVER LED | INDOOR

ACCESORIOS LIFUD

KIT DE EMERGENCIA

Características

1. Driver de emergencia para luminarias Led con batería de carga superior a 90 minutos.
2. Input: AC100 - 277V; Output: DC30 - 40V.
3. Potencia: 14W - 40W.
4. IP20.
5. Garantía: 3 Años.

Aplicaciones

Downlights, Paneles, Luminarias de Carril, etc...



COD	MODELO	W	Input (V)	Output (V)	mA	PF	
50104	LF-GSP020YD0350U	14W	100-277	30 - 40	350	0.97 (110V AC)	302 x 30 x 21
50111	LF-GSP020YD0400U	16W	100-277	30 - 40	400	0.97 (110V AC)	302 x 30 x 21
50128	LF-GSP020YD0450U	18W	100-277	30 - 40	450	0.97 (110V AC)	302 x 30 x 21
47456	LF-GSP020YD0500U	20W	100-277	30 - 40	500	0.97 (110V AC)	302 x 30 x 21
47463	LF-GSP040YD0700U	28W	100-277	30 - 40	700	0.97 (110V AC)	355 x 30 x 21
50135	LF-GSP040YD0750U	30W	100-277	30 - 40	750	0.97 (110V AC)	355 x 30 x 21
50142	LF-GSP040YD0800U	32W	100-277	30 - 40	800	0.97 (110V AC)	355 x 30 x 21
50159	LF-GSP040YD0850U	34W	100-277	30 - 40	850	0.97 (110V AC)	355 x 30 x 21
50166	LF-GSP040YD0900U	36W	100-277	30 - 40	900	0.97 (110V AC)	355 x 30 x 21
50173	LF-GSP040YD0950U	38W	100-277	30 - 40	950	0.97 (110V AC)	355 x 30 x 21
50180	LF-GSP040YD1000U	40W	100-277	30 - 40	1000	0.97 (110V AC)	355 x 30 x 21

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

BATERIA



COD	MODELO	Input (V)	Output (V)	
47470	LITHIUM BATTERY	5 x 3.7V 2000mAh	14.5 - 19V	203 x 38 x 21
50401	NI-MH BATTERY	15 x 1.2V 2000mAh	14.5 - 19V	250 x 29.5 x 30

* Las medidas dadas son en milímetros (Largo x Ancho x Alto)

DIMMER NEW

1. Regulador / dimer 1-10V para iluminación led.
2. Compatible con driver led Lifud.
3. Voltaje de entrada AC100-277V.
4. Voltaje de salida DC 1-10V.
5. Número máximo de drivers : 20 pcs.
6. Acabado blanco.



COD	MODELO
52481	LF-GOT003YA



LUMINARIAS

PANTALLA MX

COD	W	TC	ACABADO
18333	2 X 21W	-	T5



PANTALLA ULTRA SLIM

COD	W	TC	ACABADO
18180	16W	3500K	T4
18197	16W	6400K	T4
18210	20W	6400K	T4



PANTALLA SUNLIT

COD	W	TC	ACABADO
06224	15W	4200K	T8
06132	13W	6400K	T5



TANSFORMADORES

ELECTRÓNICO

COD	W	Input (V)	Output (V)	A
28622	0 - 60W	230V	11,5V	0,27A

* Funciona con lámparas Led y halógenas

CONDICIONES GENERALES

MEGAMAN ELÉCTRICA S.A.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO MEGAMAN ELÉCTRICA S.A.

1 OFERTAS

Nuestras ofertas, bien sean escritas u orales, se entienden que son a título informativo y sin compromiso de aceptación por ninguna de las partes, salvo que se pactara lo contrario.

2 PEDIDOS

Los pedidos realizados por los clientes serán aceptados mediante documento firmado, correo electrónico, fax, telefónicamente o enviados a nuestra red de ventas identificando con número de pedido, firma y sello.

Los pedidos serán aceptados bajo este procedimiento. En caso de modificación o anulación de pedido deberá efectuarse en el plazo legal antes de la salida de la mercancía.

3 SUMINISTRO

Los pedidos que con valor neto superen los 350€ serán entregados a portes pagados en Península.

Los pedidos que con valor neto superen los 750€ serán entregados a portes pagados en Islas Baleares.

Los pedidos que con valor neto superen los 1000€ serán entregados a portes pagados en Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Los pedidos que no superen este valor neto, se podrá hacer entrega de ellos con cargo a portes debidos o bajo autorización expresa de nuestro cliente quien indicará el nombre y forma de la compañía que se hará cargo de la mercancía en cuestión.

La mercancía que viaje a portes pagados bajo las agencias de transporte autorizadas será responsabilidad de Megaman Eléctrica S.A. tanto de su estado como de su entrega.

La mercancía que viaje a cuenta de el cliente correrá bajo su responsabilidad desde el mismo momento que se hiciera cargo de la mercancía o desde el mismo momento de su salida de las instalaciones.

El envío de mercancía para demostraciones o muestras serán enviadas bajo autorización expresa a portes pagados si así se requiere en cada caso.

Se podrá hacer suministro de cualquier cantidad o número de unidades.

4 GARANTÍAS

Los productos marcados con un distintivo de garantía tendrán una validez desde el mismo momento de la compra hasta el cumplimiento del plazo de garantía. Aquellos artículos donde no figure el distintivo de garantía tendrán una validez de dos años ya sea por la naturaleza de su construcción o por una fuente de alimentación externa cuya vida útil es muy inferior a la vida de la fuente de luz led. En cualquiera de los casos la garantía de los artículos led se basan en 4.000 horas de uso anual como regla estándar marcada por el fabricante.

En el caso de solicitar un servicio de garantía extendida póngase en contacto en ventas@megamanelectrica.com.

5 PLAZOS

Los plazos de entrega de material siempre serán considerados aproximados y no podrá exigirse responsabilidad a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias ajenas a la voluntad de Megaman Eléctrica S.A., no dando derecho al comprador a indemnizaciones ni anulaciones en los pagos por pedidos realizados.

6 PAGOS

Se efectuarán según la ley vigente en cada momento. En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador el interés correspondiente, así como cualquier gasto de renovación o aplazamiento si lo hubiere. Queda reservada por parte de Megaman Eléctrica la facultad de fijar el límite o cuantía de máxima de crédito a conceder, así como de suspender el suministro en el caso de tener el cliente pagos atrasados.

7 DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por escrito de el cliente y bajo aprobación por parte de Megaman Eléctrica. Para realizar la devolución deberá ser necesario indicar producto, cantidad, número de albarán y la fecha.

No se admitirán devoluciones de mercancía descatalogada, usada, en malas condiciones físicas o de los embalajes, fabricada o solicitada en expreso por el cliente.

No se admitirán devoluciones de mercancía pasados 10 días desde el momento de la entrega.

La devolución de la mercancía supondrá una depreciación del 20% en concepto de gastos de administración y manipulación de la mercancía.

Megaman Eléctrica S.A. no se hará cargo de las devoluciones que no sean remitidas a portes pagados. Salvo autorización de la empresa.

En los casos que el comprador acredite un defecto técnico en la mercancía, será necesario la comprobación y evaluación que confirme el fallo en el producto y no por motivos de manipulación, instalación o uso indebido. En los casos que resulte producto con fallo técnico Megaman Eléctrica S.A. procederá a el abono o sustitución gratuita de el material adquirido.

8 JURISDICCIÓN

Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

9 PRECIOS


Los precios son de VENTA AL PÚBLICO (Recomendados) y pueden ser modificados sin previo aviso. Los precios no incluyen IVA.

Los precios vigentes no incluyen el efecto en el coste de los gastos medioambientales previstos en la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (raee).



ILUMINANDO DESDE 1981

Distribuidor:



www.megamanelectrica.com



Megaman Eléctrica. Impreso en España. 01 - 2018.

Toda la información puede ser susceptible de cambios sin previo aviso.